



14 9001.020.15 СБ

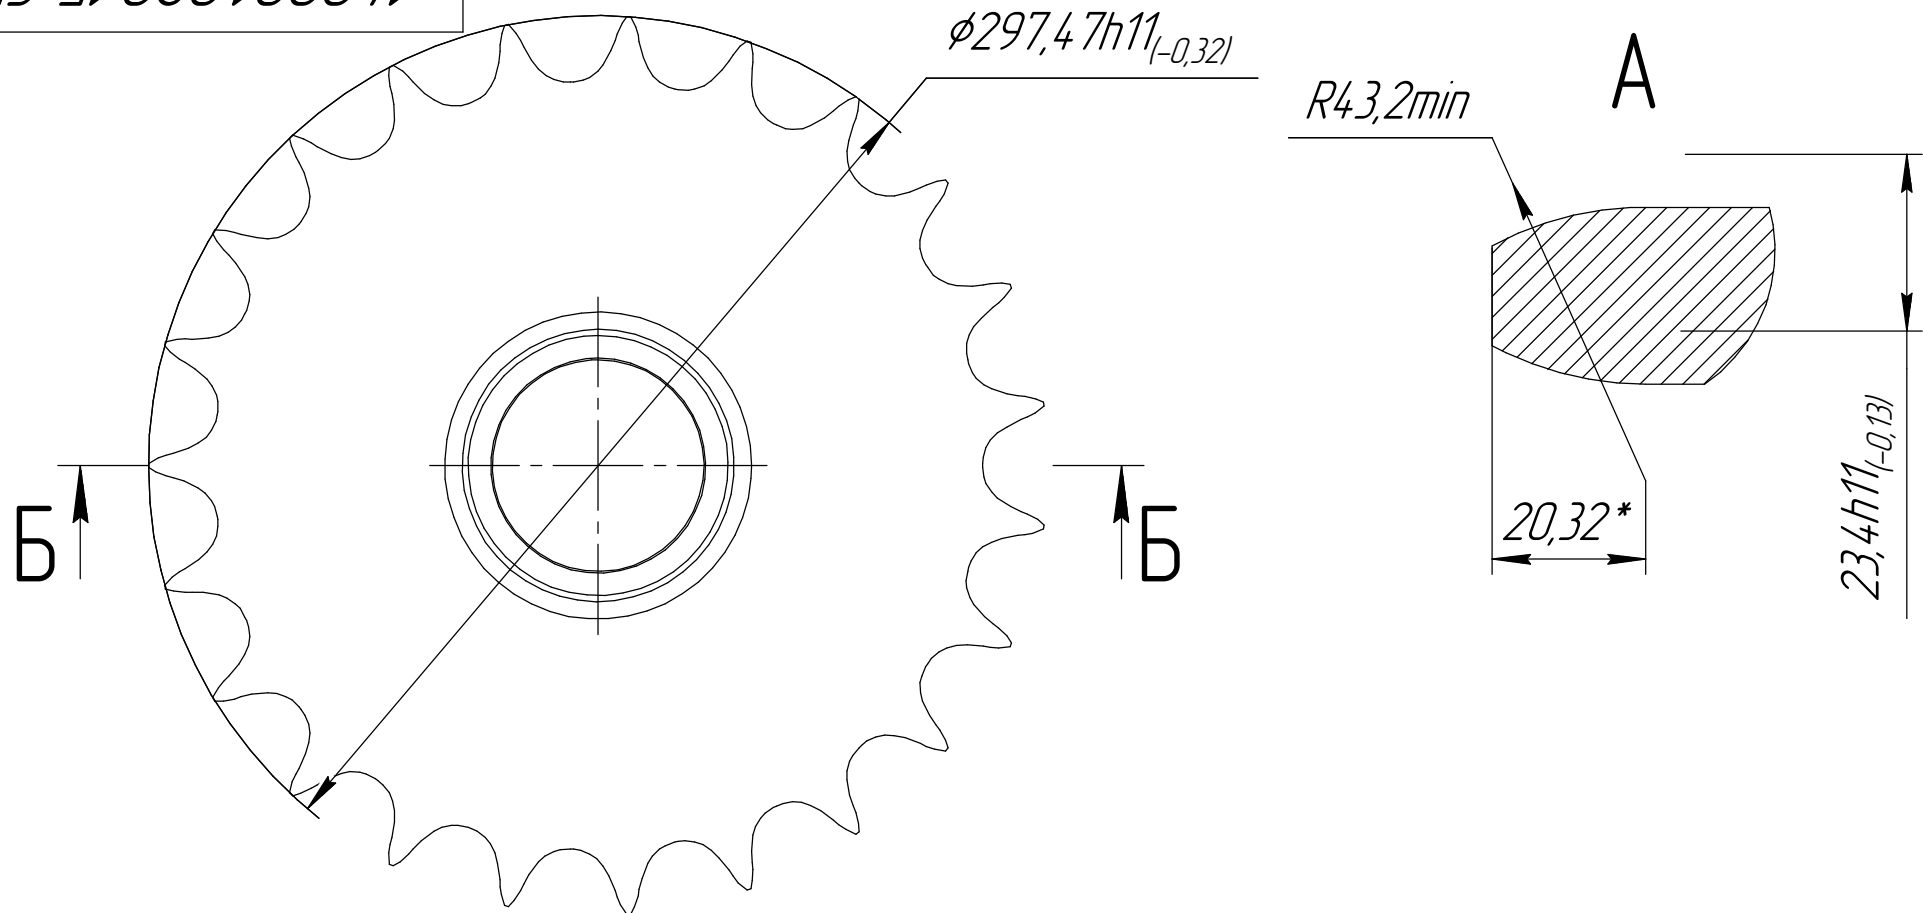

Число зубьев		z	23
Сопрягаемая цепь	Обозначение	-	24В-1 ISO 606-94
	Шаг	t	38,1
	Диаметр ролика	d	25,4
Профиль зуба по ГОСТ 591-69		-	Со смещением
Класс точности по ГОСТ 591-69		-	A
Диаметр окружности впадин		D_f	$254,177_{-0,21}$
Допуск на разность шагов		δ_t	0,06
Радиальное биение окружности впадин		E_o	0,12
Торцовое биение зубчатого венца		-	0,12
Диаметр делительной окружности		D_d	279,804
Сопрягаемая цепь	Ширина внутренней пластины	h	33,4
	Расстояние между внутренними пластинами	B_{BH}	25,4

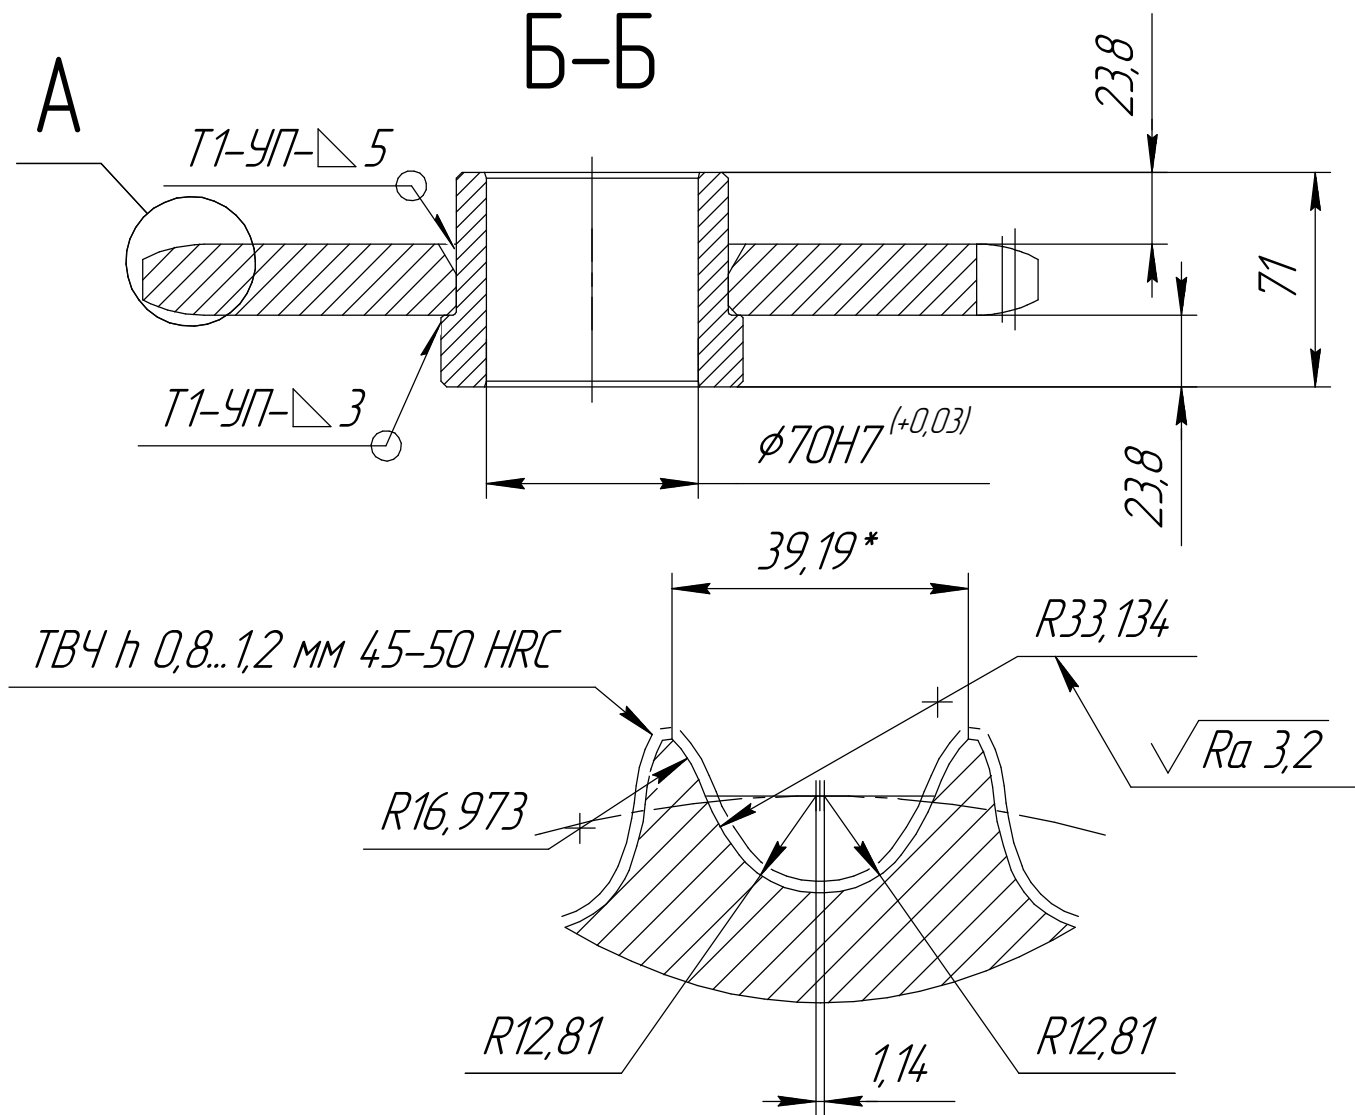

- 1 * Размеры для справок
2 Сварные швы по ГОСТ 14 771-76.
3 Улучшение HRC 28...32
4 H14, h14, $\pm \frac{IT14}{2}$

2 шт.

Формат	Зона	Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Примечание
				Детали		
A3	1		14 9001.020.15-01	Звёздочка верхняя Z23 24В1	1	
A4	2		14 9001.020.15-02	Втулка звёздочки Z23 24В1	1	
14 9001.020.15 СБ						
Звёздочка верхняя Z23 24В1 Сборочный чертеж				Лист	Масса	Масштаб
					10,69	1:2,5
				Лист	Листов	1
				ООО "Завод ПромМетИзделий"		
Изм. Лист	№ докум.	Подп.	Дата			
Разраб.						
Пров.						
Т.контр.						
Н.контр.						
Утв.						