
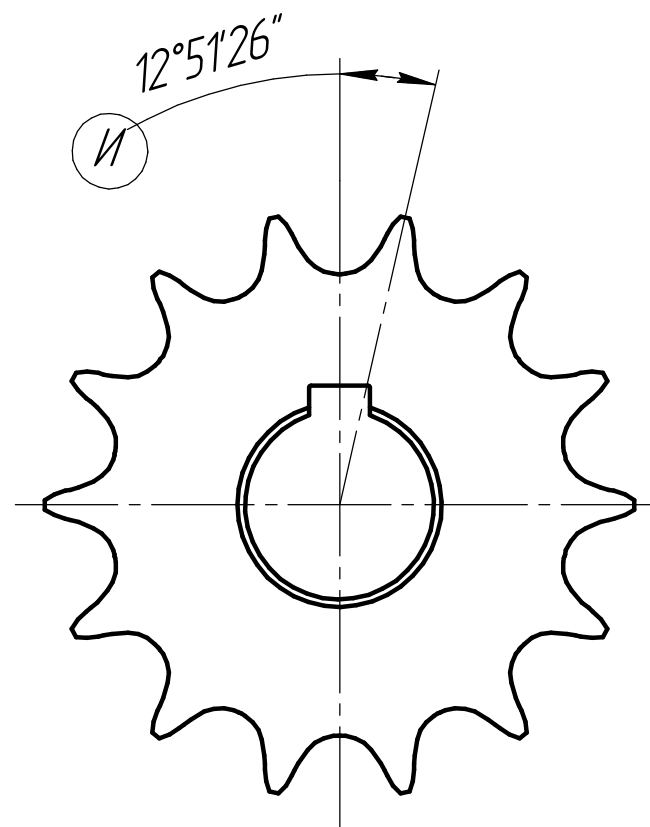


SL05.12.135

✓ Ra 6,3 (✓)

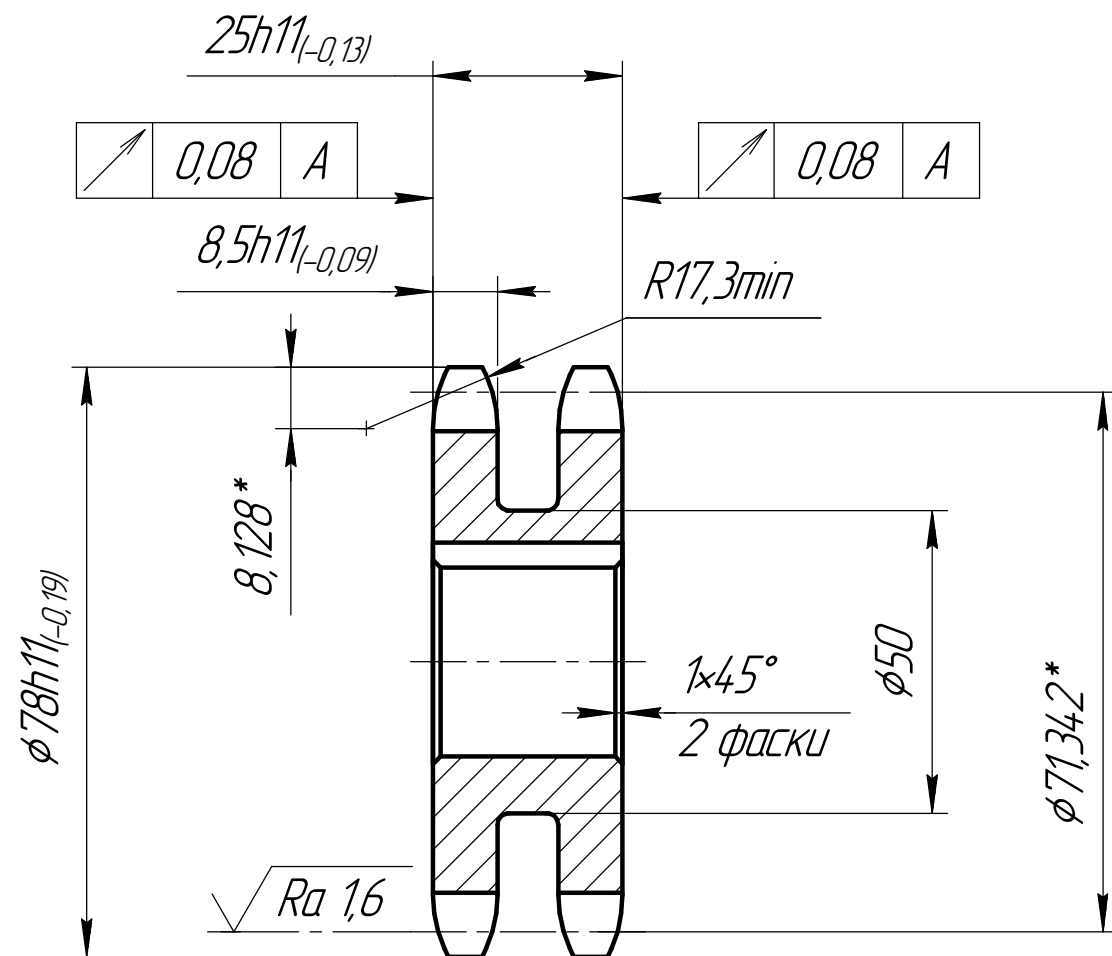

Число зубьев	z	14
Сопрягаемая цепь	Обозначение	2ПР-15,875-45,4 ГОСТ 13568-97
	Шаг	t 15,875
	Диаметр ролика	d 10,16
Профиль зуба по ГОСТ 591-69	-	Со смещением
Класс точности по ГОСТ 591-69	-	A
Диаметр окружности впадин	D_f	$61,031_{-0,12}$
Допуск на разность шагов	δ_t	0,025
Радиальное биение окружности впадин	E_o	0,08
Торцовое биение зубчатого венца	-	0,08
Диаметр делительной окружности	D_d	71,342
Сопрягаемая цепь	Ширина внутренней пластины	h 14,8
	Расстояние между внутренними пластинами	B_{BH} 9,65


1 HRCз 45...50.

2 *Размеры для справок.

3 Неуказанные предельные отклонения: H14, h14, $\pm It14/2$.

4 Покрытие Ц9хр.

5 Угловое смещения паза под шпонку, относительно плоскости симметрии зуба (размер "И"), можно обеспечить относительно любого элемента зуба (впадина, вершина и т.д.) при условии что вся партия изготовленных деталей будет иметь одинаковое отклонение относительно выбранного элемента звездочки.

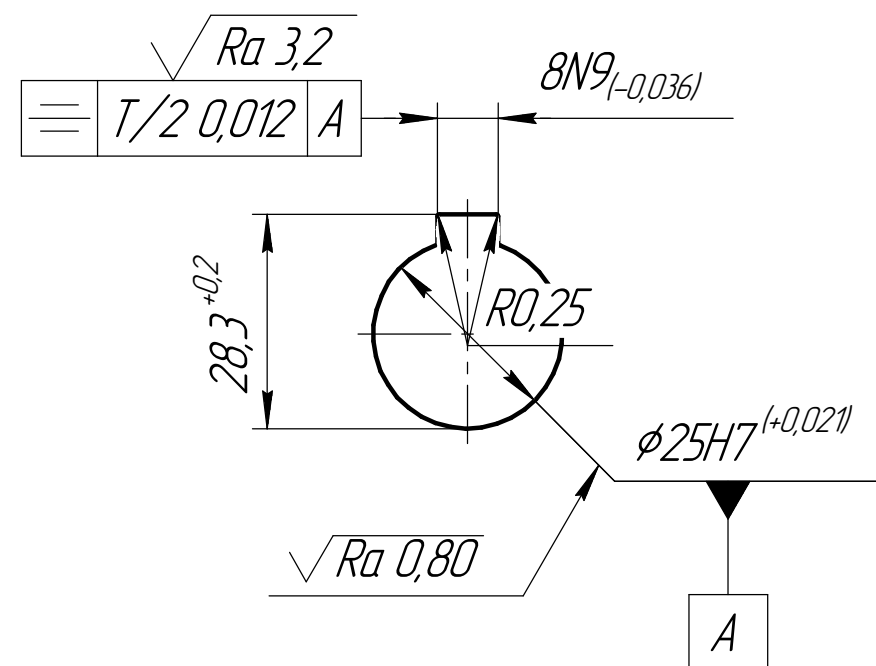

					SL05.12.135				
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	Звезда ведущая 14	Лит.	Масса	Масштаб	
Разраб.							0,66	1:1	
Пров.									
Т.контр.						Лист	Листов 1		
Н.контр.					Сталь 40X ГОСТ 4543-71				
Утв.									

Копировал

Формат А3