

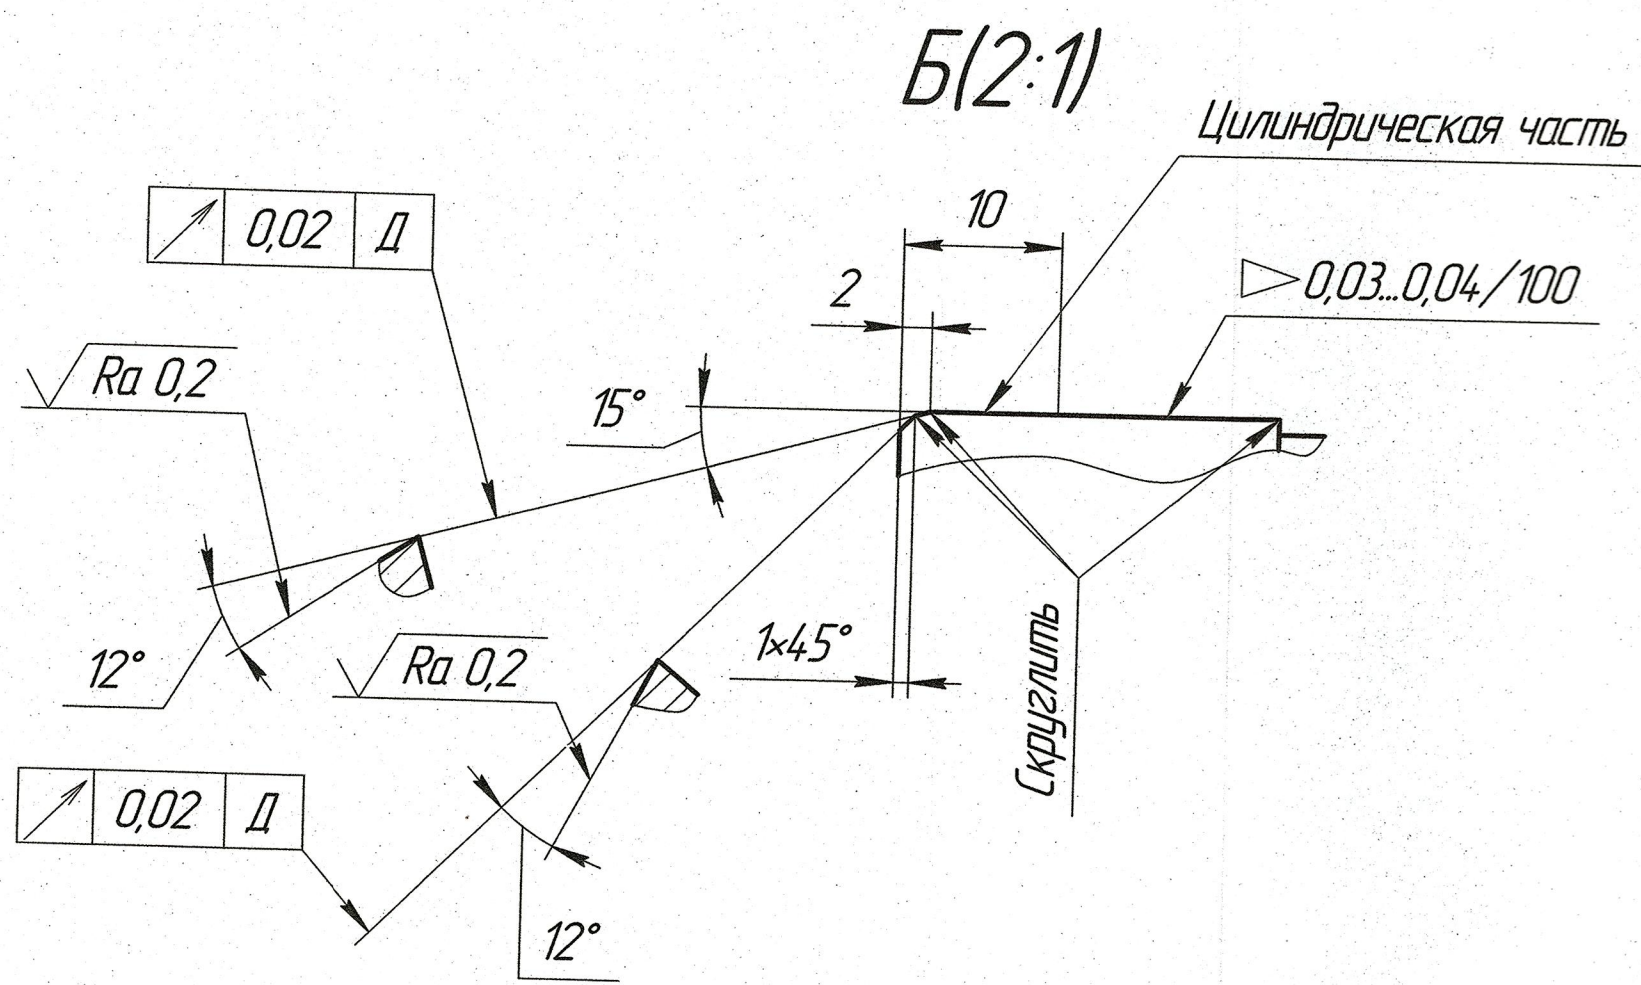
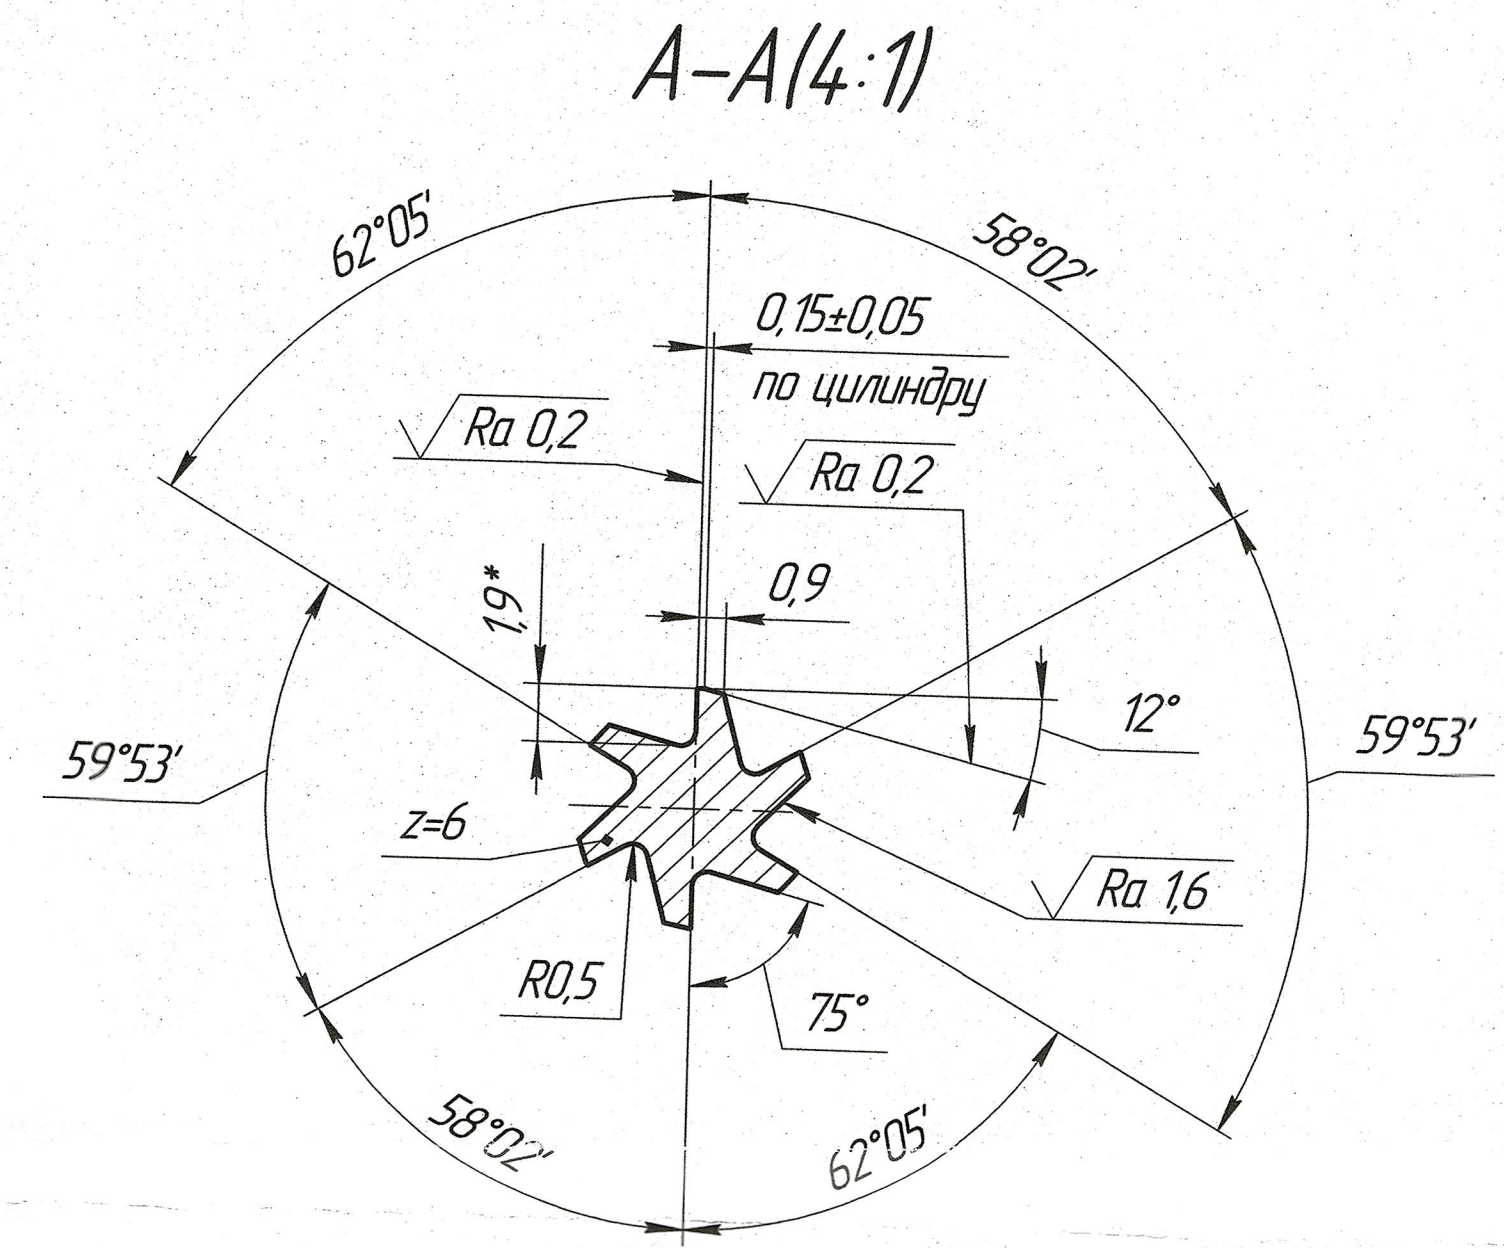


2363-4129.000СБ

$\sqrt{Ra\ 6,3}$  (✓)

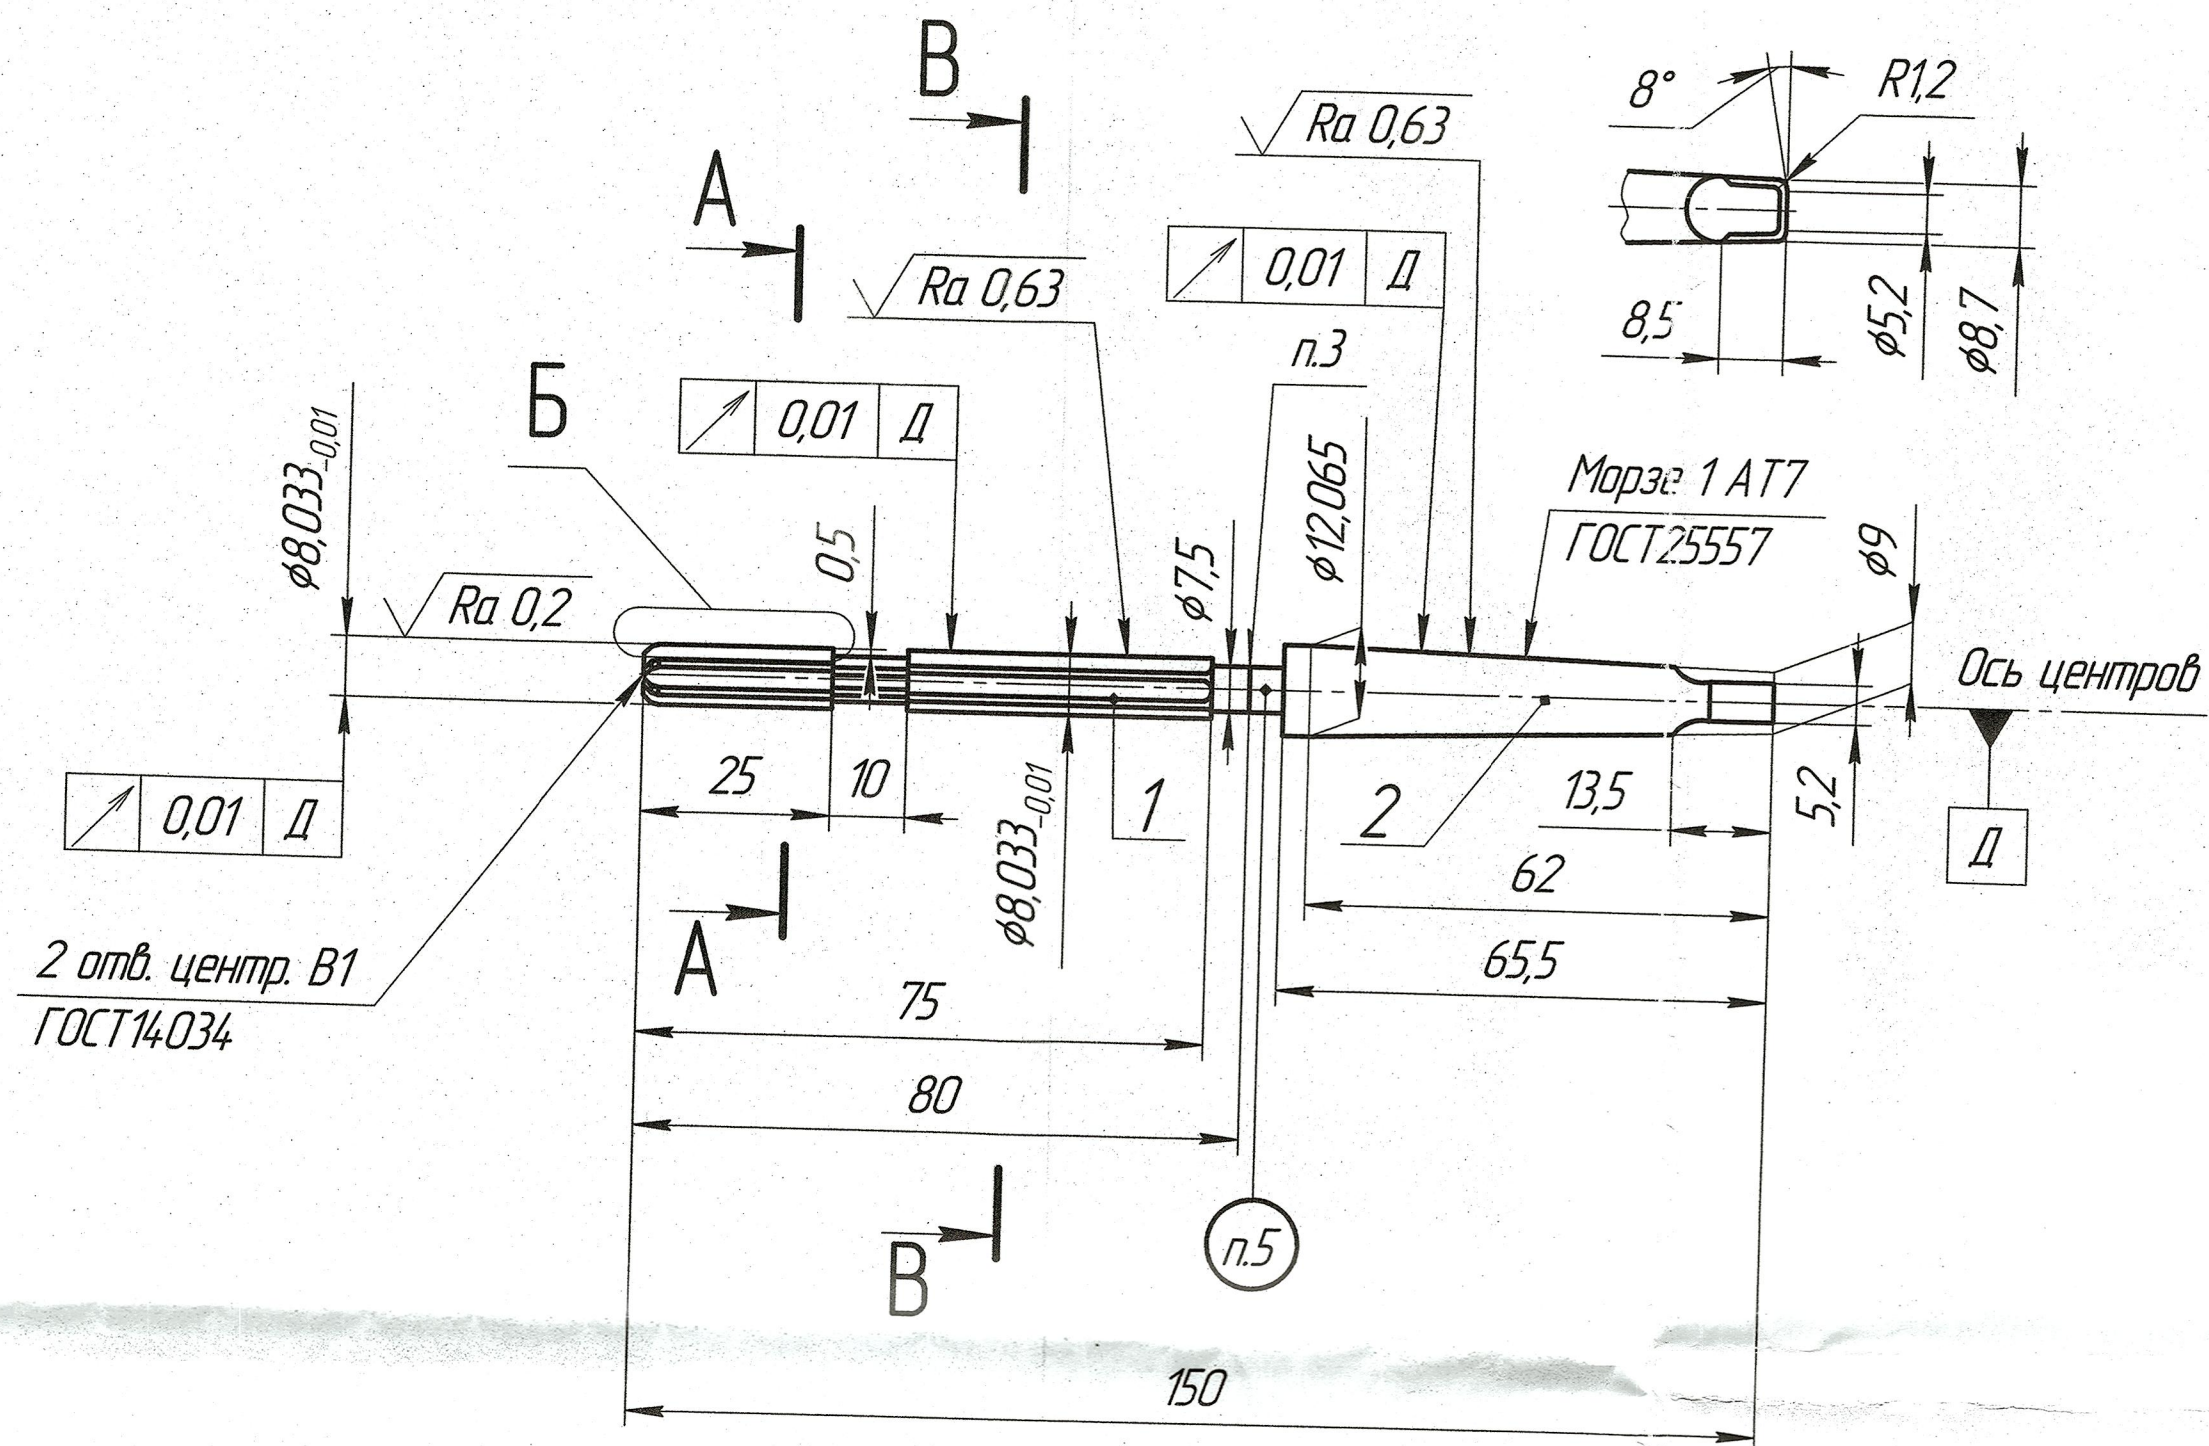

B-B (4:1)

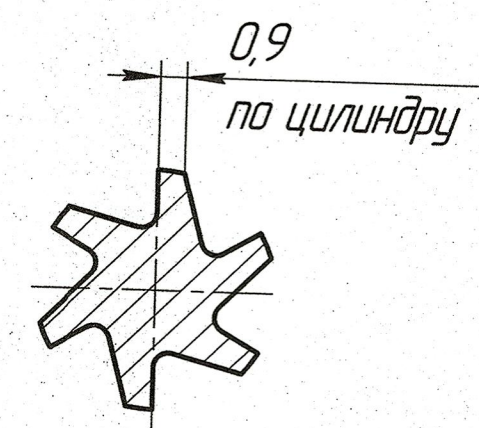

- \*Размер для справок
- H14; h14; ±IT14/2
- Сварной шов выполнять контактной сваркой оплавлением.
- Неравномерная разбивка шагов зубьев по ГОСТ 7722.
- Маркировать: 2363-4129.
- Остальные технические требования по ГОСТ 1523.

2363-4129.000СБ				Развертка Сборочный чертеж		
Изм. №	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	Лист	Масса
42	30	2363-4129.000СБ	В.А.М.	22.02.24	1	1
Разраб.	Рядцев	Проф.	Долгий	22.02.24	1:1	
Т.контр.	Аксенов	Нач.КБ	Верегичик	22.02.24	1	
Н.контр.	Хайкевич	Утв.	Хомич	22.02.24	КБ ОГТ БЗА	

Изм. № 42, Лист 30, Взам. инв. № 2363-4129.000СБ, Подп. и дата 26.02.24, 263/23, Изд. № 1, 2363-4129.000СБ, 2363-4129.000СБ



[illegible]