Копия
отдела главного [illegible]
С ИЗМЕНЕНИЯМИ
Дата 10.11.2023

Изотермическая закалка
с отпуском
Твердость 50-55 HRC
Горелов

ТЛЦ-2
СТАН 3000

Годен к про-ву на 2023
[illegible]

401263.02.04.01.А

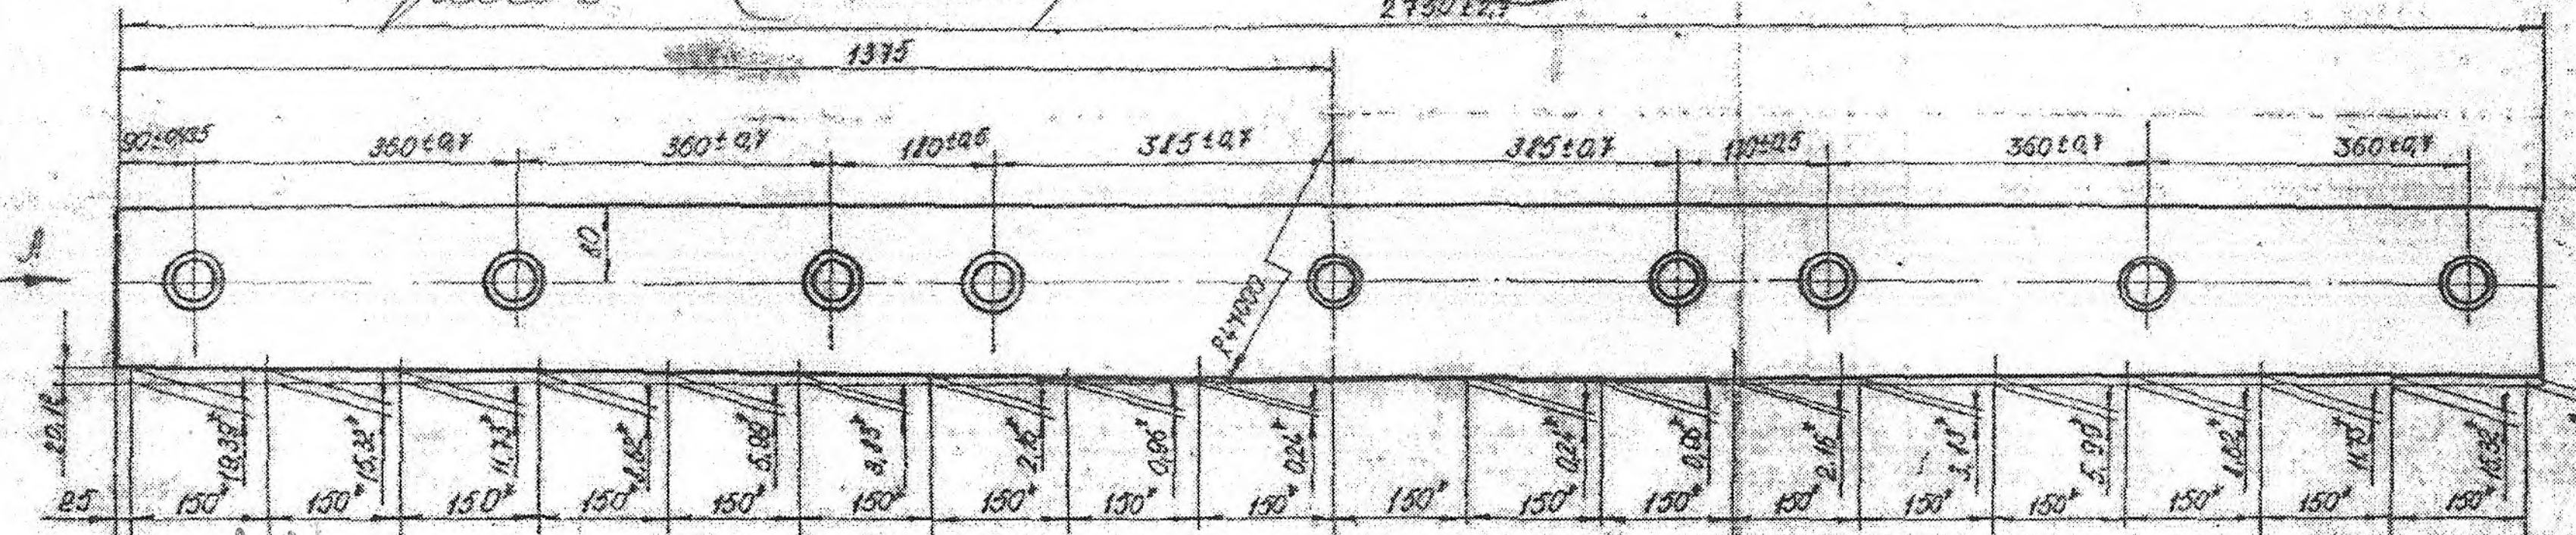

Б
2750±2,3
1375
90±0,35
360±0,7
360±0,7
110±0,5
315±0,7
315±0,7
110±0,5
360±0,7
360±0,7
80
R=7000
А
20,12
25
150
19,35
15,32
11,73
8,62
5,98
3,83
2,16
0,96
0,24
0,24
0,96
2,16
3,83
5,98
8,62
11,73
15,32
19,35

Годен к пр-ву
на 2025 год
мастер Сошенко Д.И.

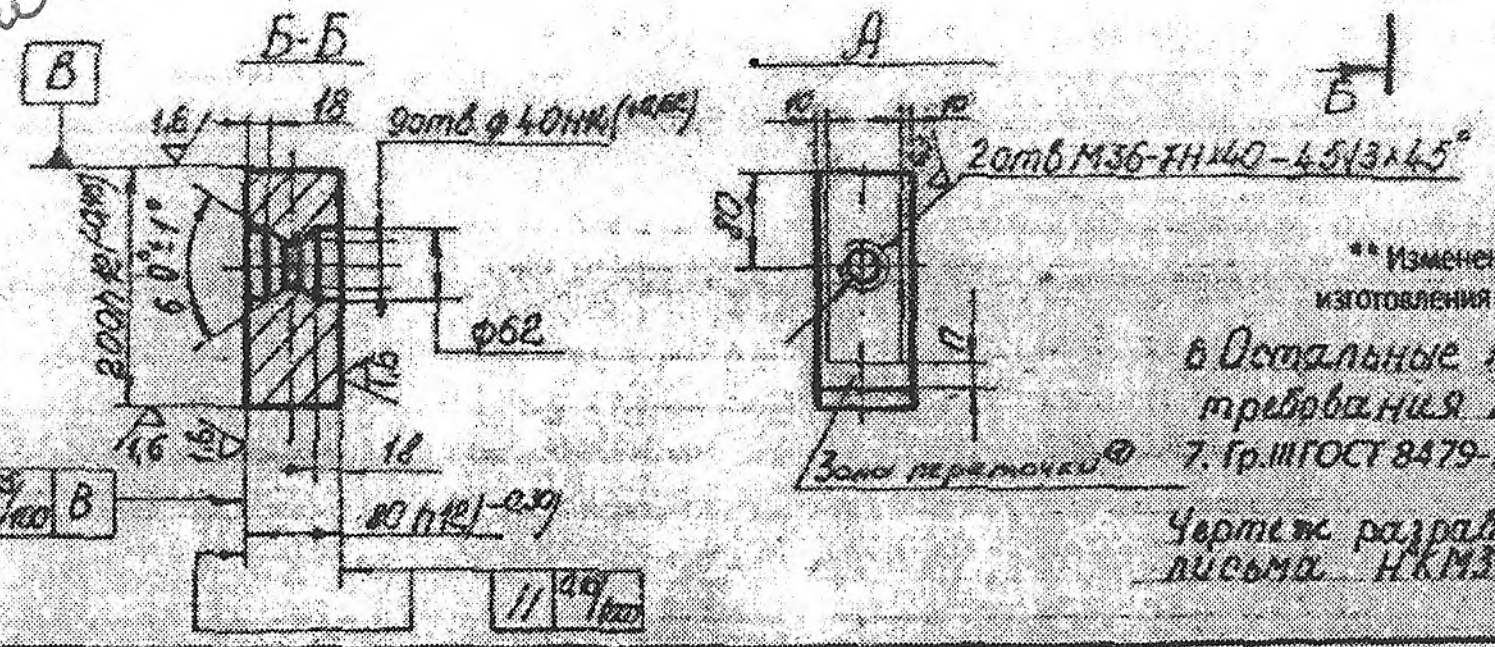

Б-Б
В
1,6
18
9отв ф 40Н14
6°
200
ф62
18
1,6
10
⊥ 0,05/100 В
80 h12
// 0,08/100
А
10
10
80
2отв М36-7Н 40-45 (3×45°
Зона перетачки
Б

** Изменения внесены в результате уточнения изготовления (письмо ТЛЦ-2 № 035/321 20.03.23).

1. 50...55 HRC изотермический отпуск ②
2. Н14; h14; ±IT14/2.
3. Допускается изготовить из стали 5Х2МНФ ГОСТ 5950-73 ²⁰⁰⁰ ②
4. Маркировать обозначение и марку стали шрифтом 5-Пр3 ГОСТ 2.6.020-80.
5. Консервация по ГОСТ 9.014-78, В3-1; ВУ-1.
6. Остальные технические требования по ТУ 14-2-932-90.
7. Гр. III ГОСТ 8479-70 ②

Скопирован с чертежа № Б-9145А Д3ММ

Чертеж разработан на основании письма НКМЗ № 27/546 от 16.07.9_

②		** изм.		21.03.23	
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	
Разраб.					
Пров.					
Т.контр.					
Н.контр.		Скиба			
Утв.		Рудина			

401263.02.04.01.А

ТЛЦ-2
Ножницы поперечной резки №2 и №3. Каретка ножевая верхняя
Нож верхний

Лит.	Масса	М-б
И	315	1:5

Лист | Листов

5Х В2 С 2000 ②
ГОСТ 5950-73

ОАО АМК ПКО
г. Алчевск

Руководителю