
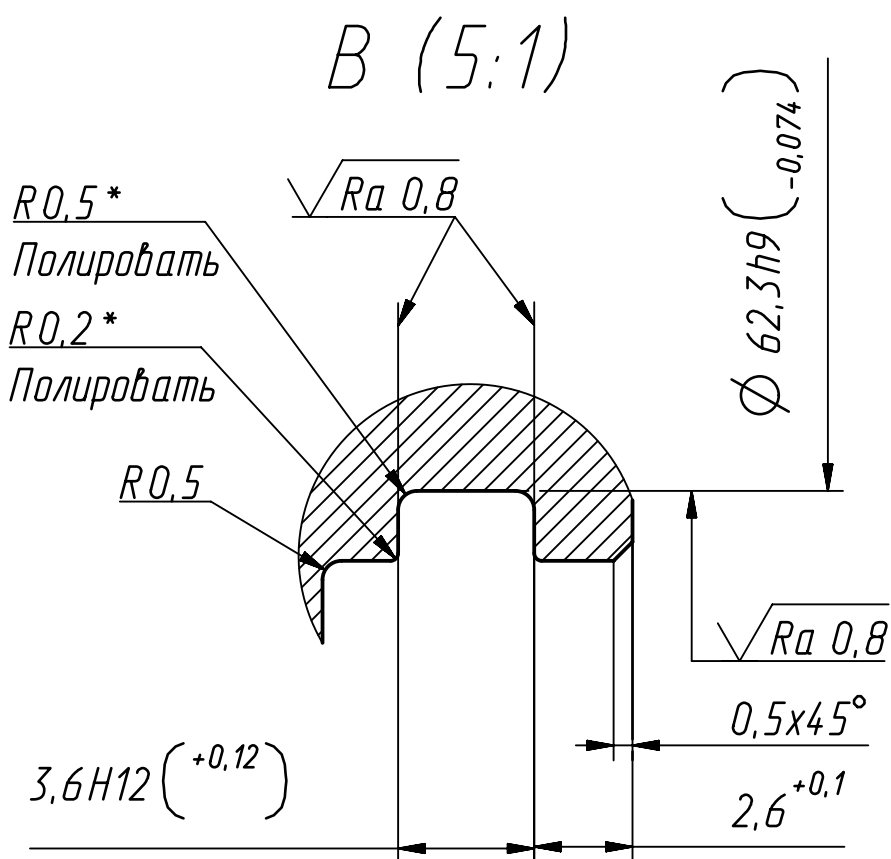
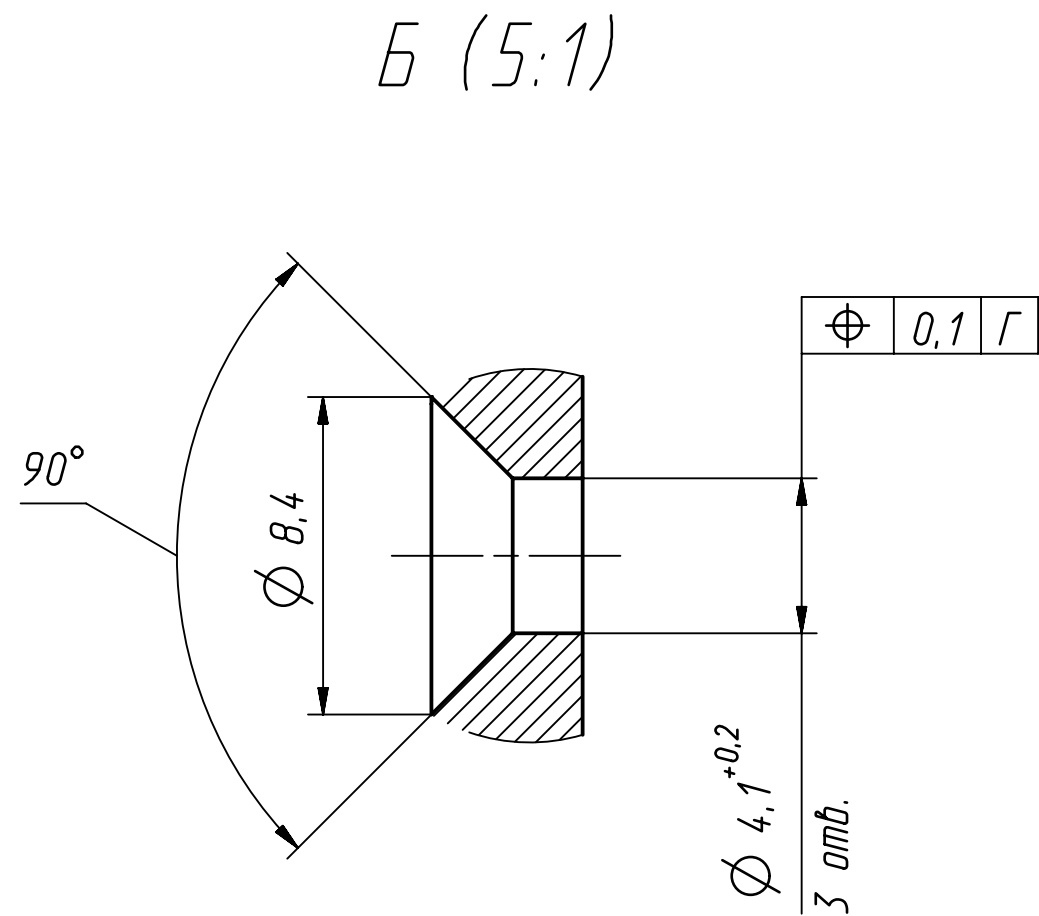
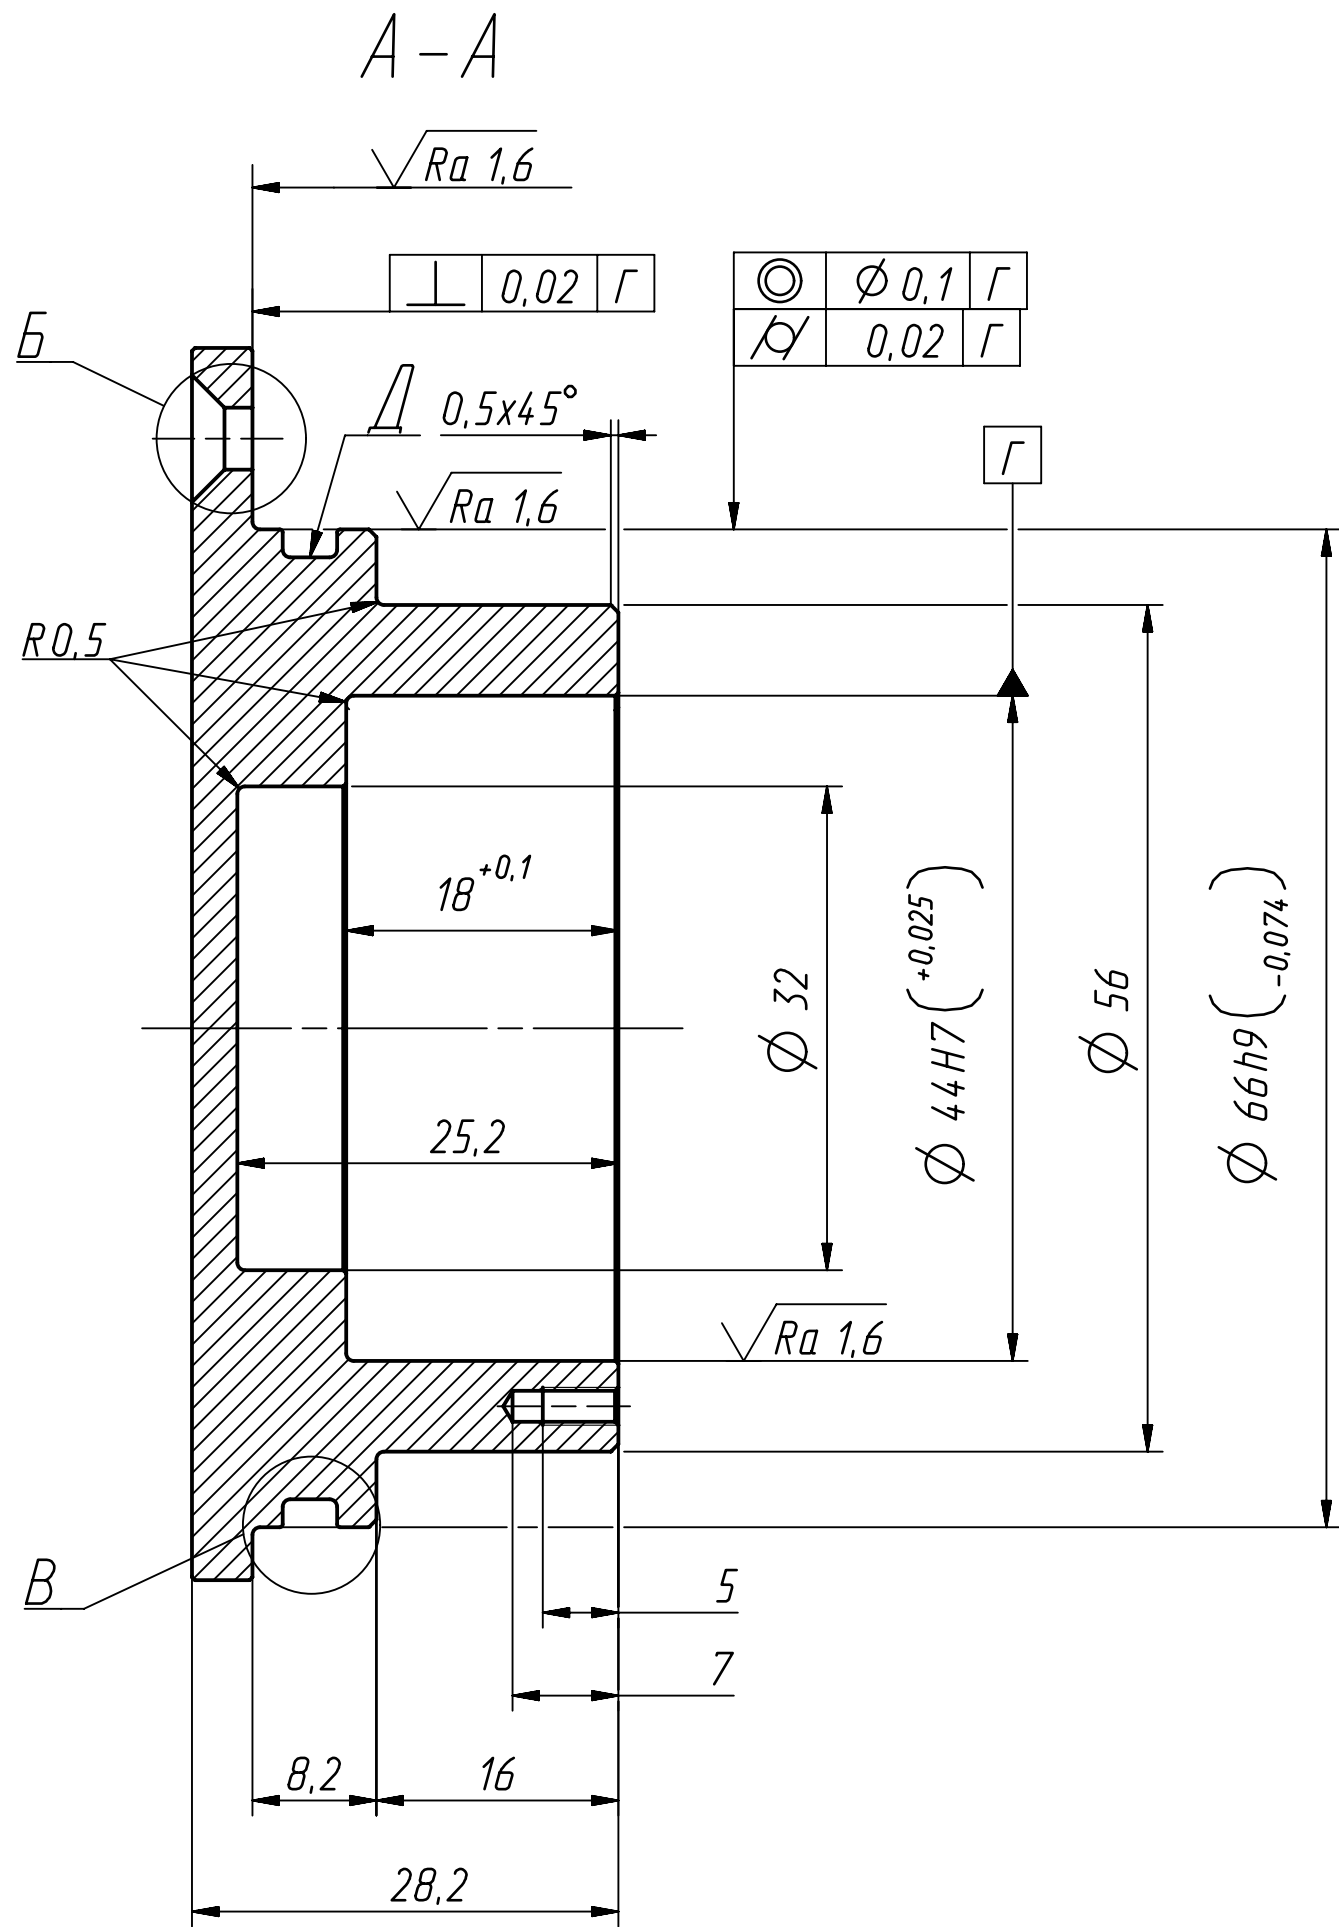


Перв. примен.
МС21.МПС.510.050.000
Справ. №

Подпись и дата
Инв. № дубл.
Взам. инв. №
Подпись и дата
Инв. № подл.

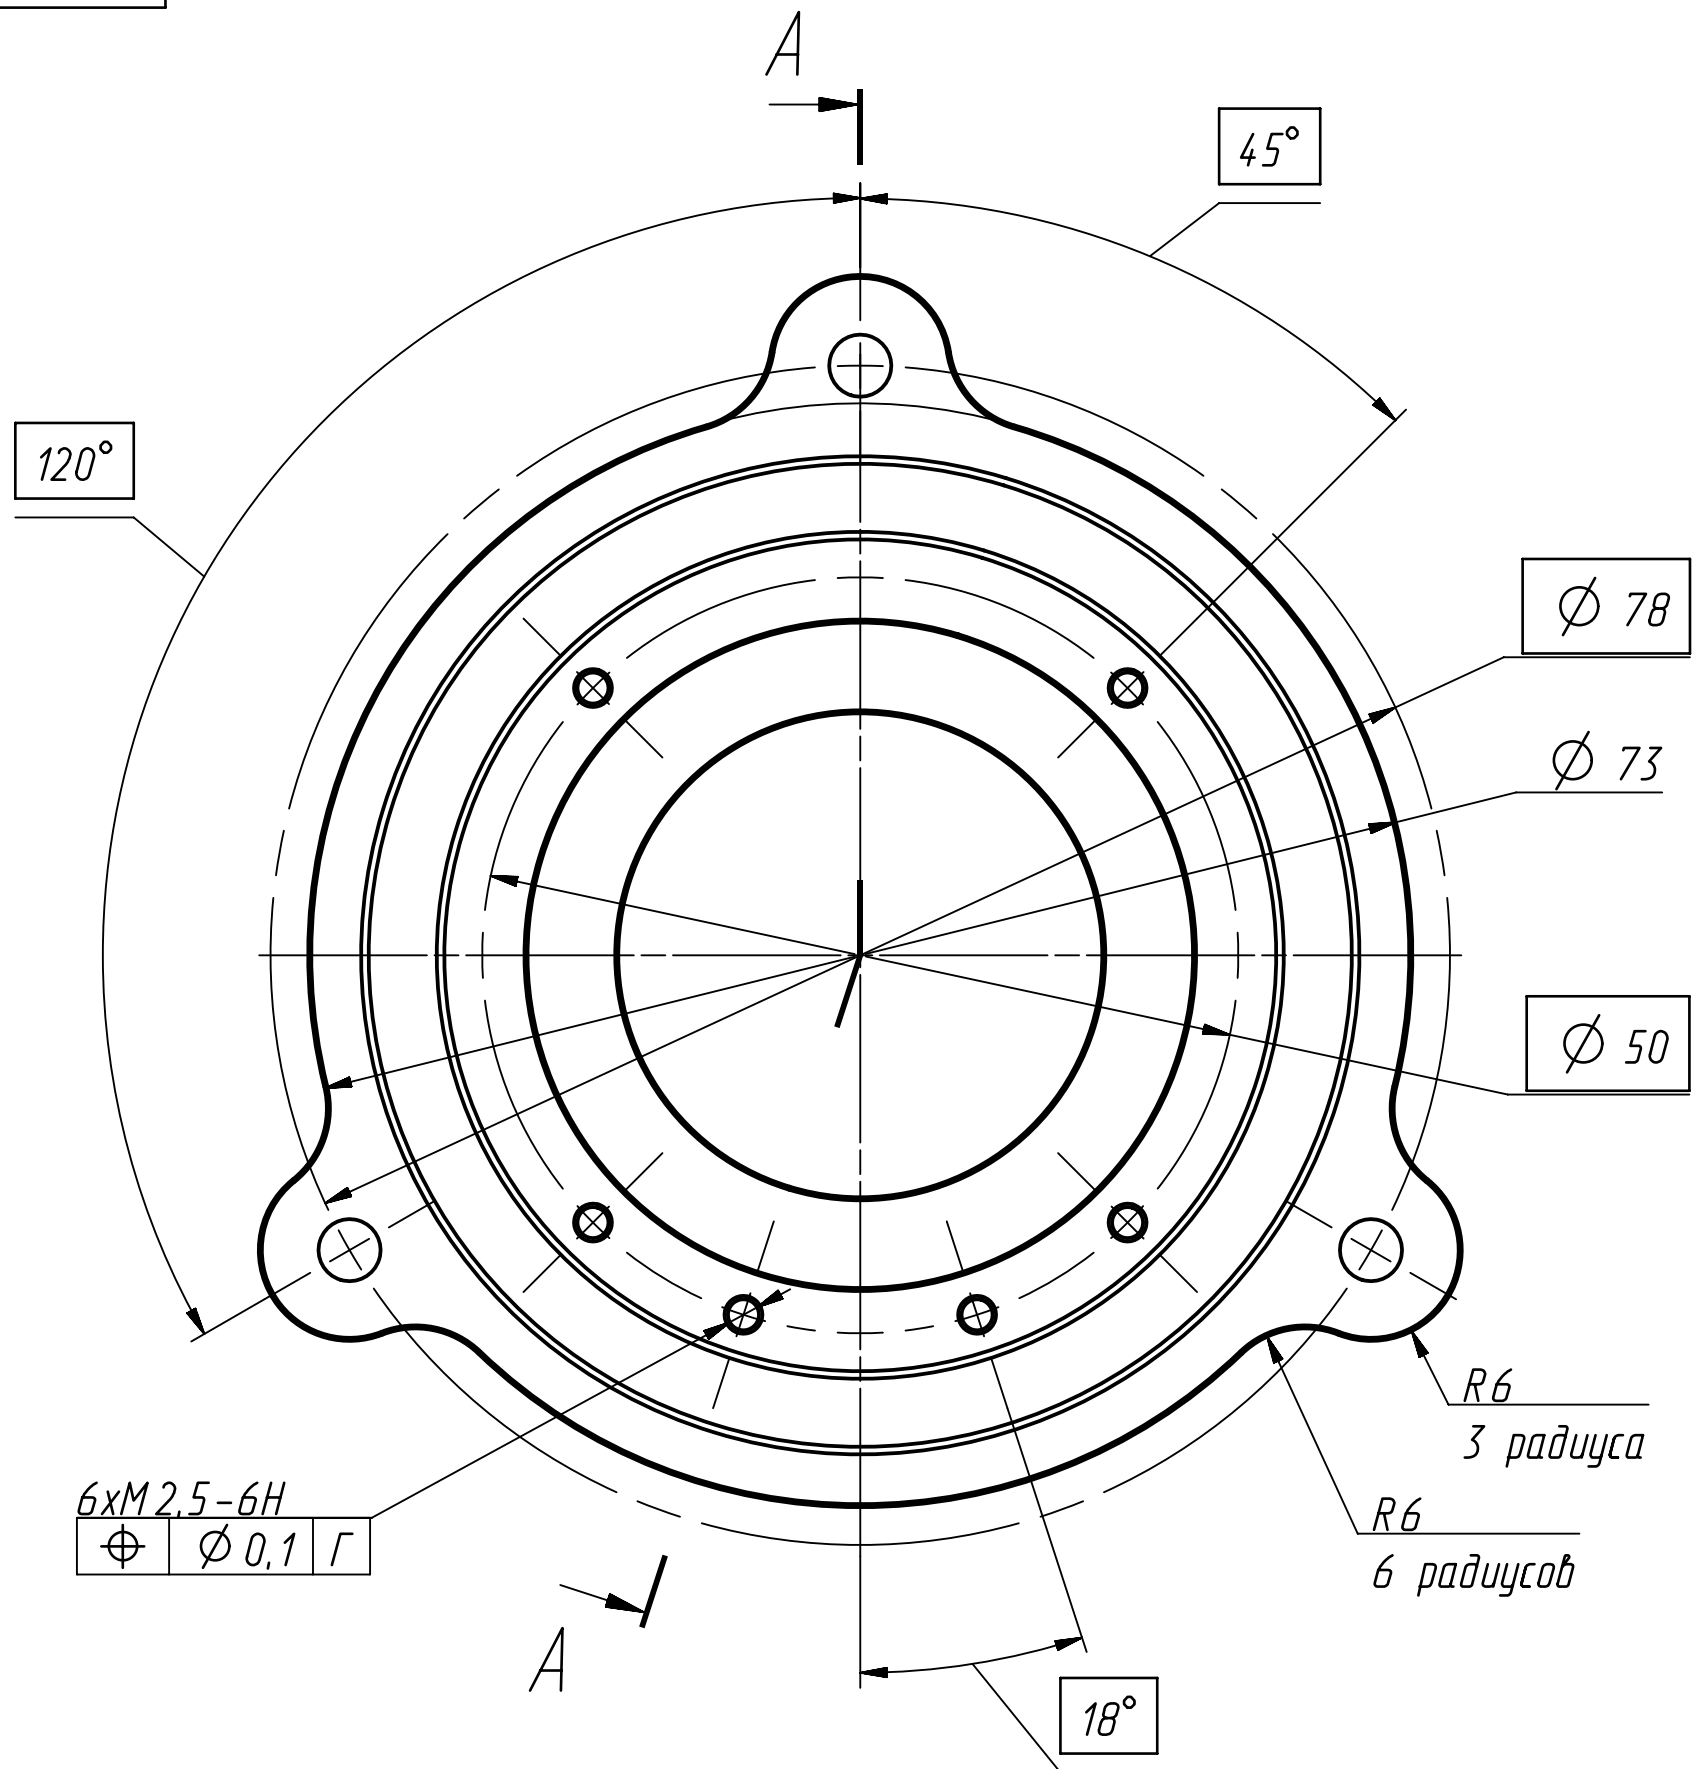

- 1 Общие требования - по ОСТ 1 02578-86.
- 2 Канавку Д выполнить - по ГОСТ 23822-79.
- 3 Неуказанные фаски выполнить 0,2x45°.
- 4 * Размеры обеспечить инструментом.
- 5 Покрытие: Ан.Окс.нхр.
- 6 Маркировать Ч и клеить К на бирке.

					Э МС21.МПС.510.050.003				
Изм.	Лист	№ докум.	Подпись	Дата	Крышка корпуса электродвигателя	Лит.		Масса	Масштаб
Разраб.		Гусев А.С.						0,367	1:1
Проб.						Лист		Листов 1	
Т. контр.									
Н. контр.					Пруток Д164.Т.КР 90 ОСТ 1 90395-91				
Утв.									