


Э МС21.МПС.510.050.007

$\sqrt{Ra} \ 3,2 \ (\checkmark)$




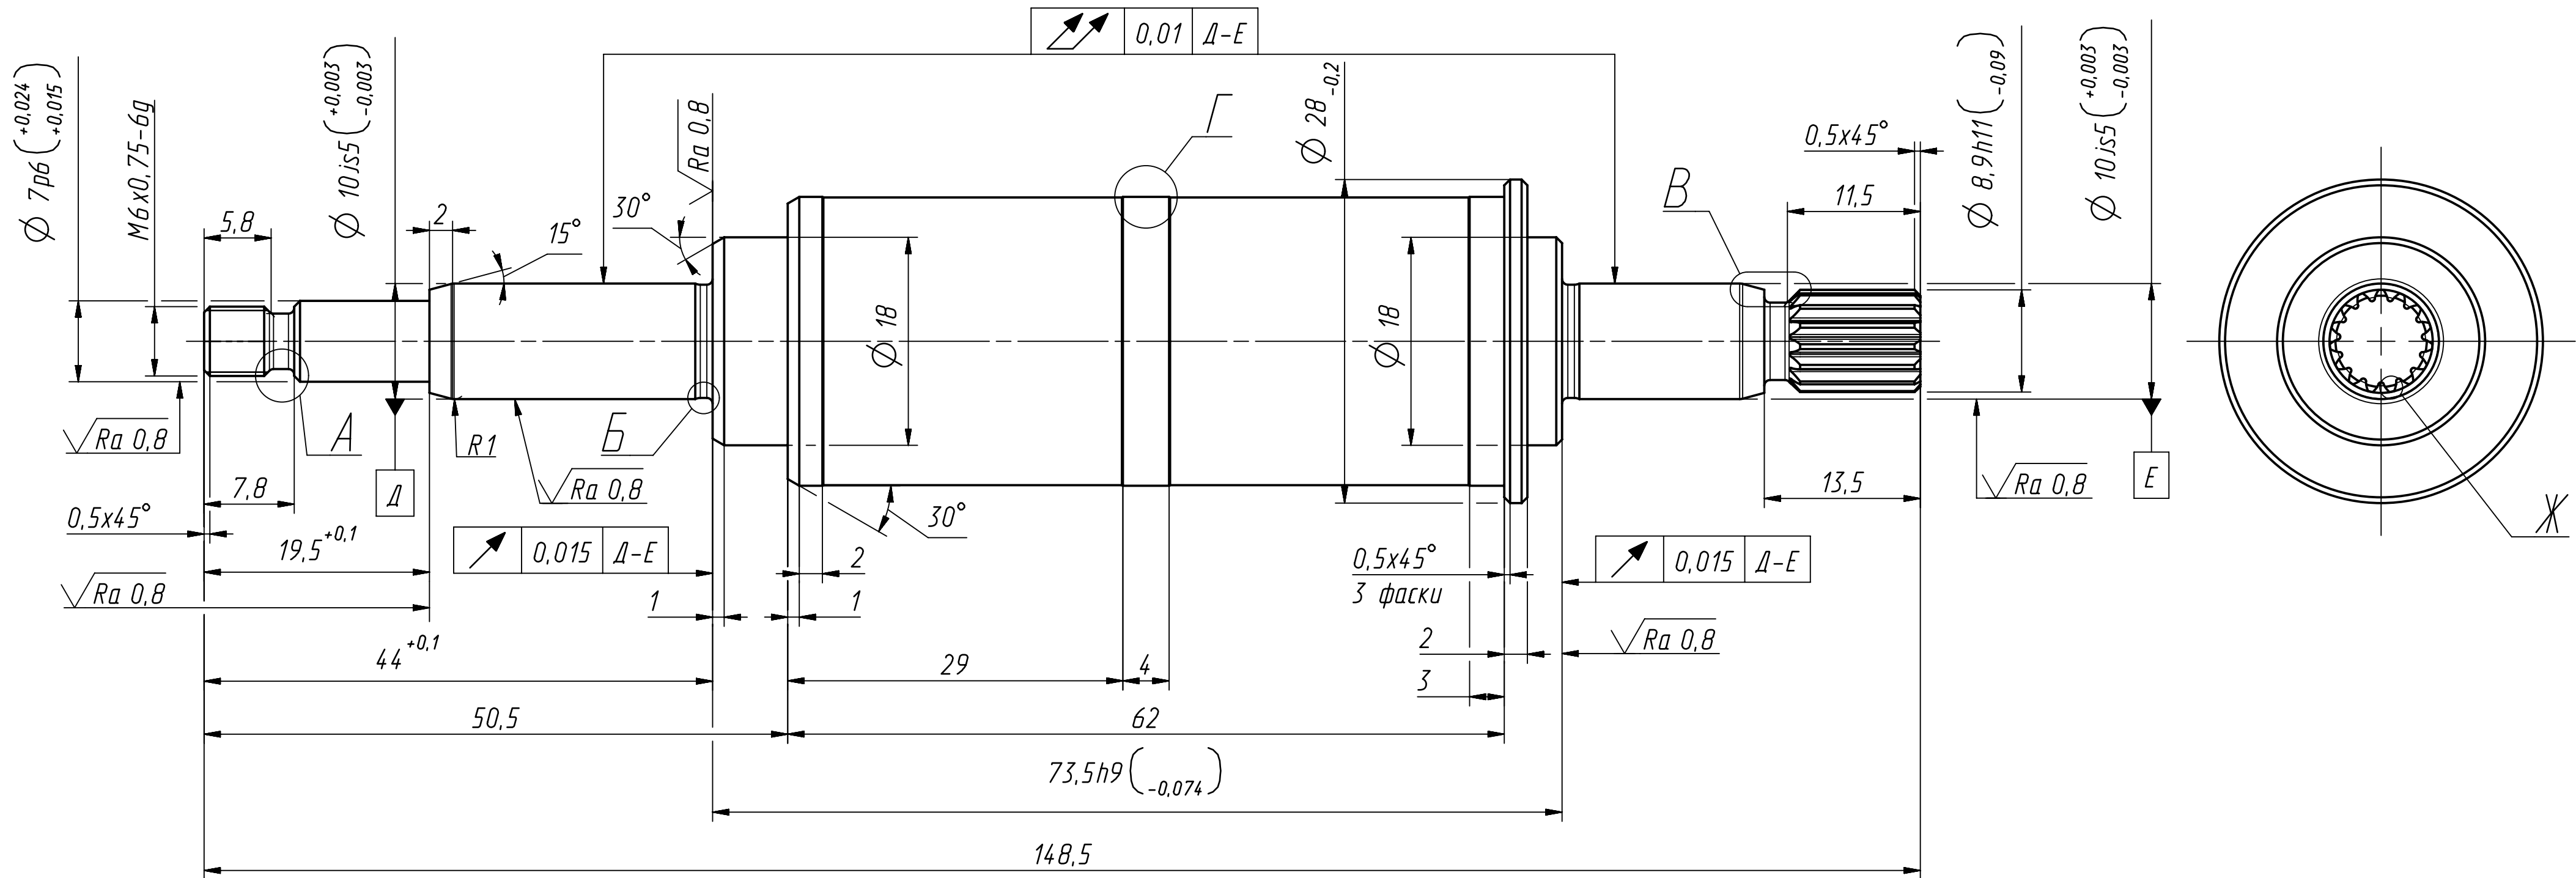


А (10:1)

Б (10:1)


В (10:1)

Ж (10:1)

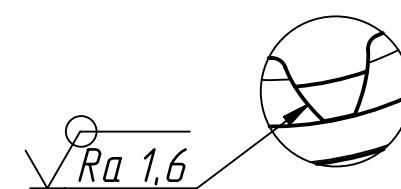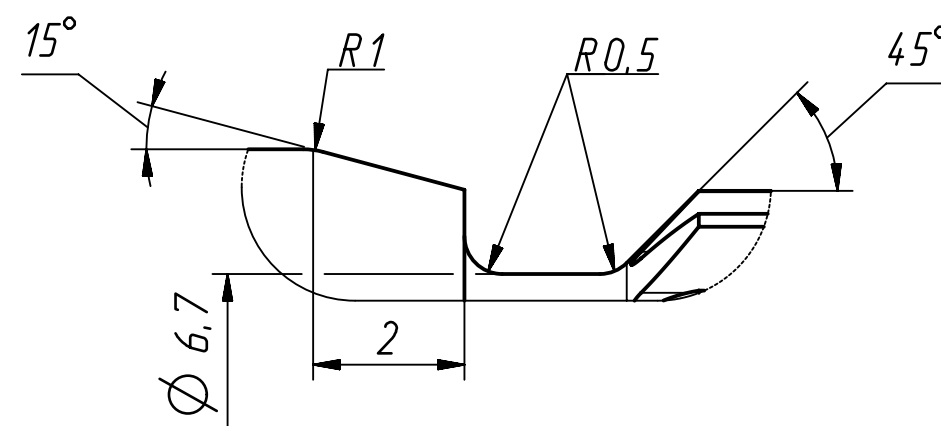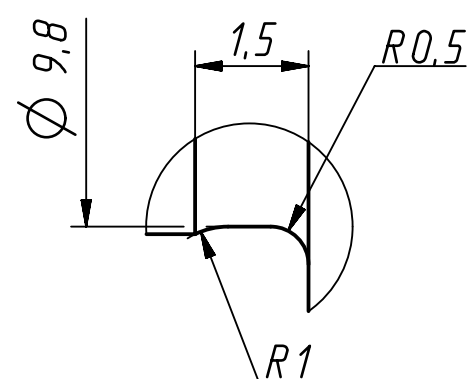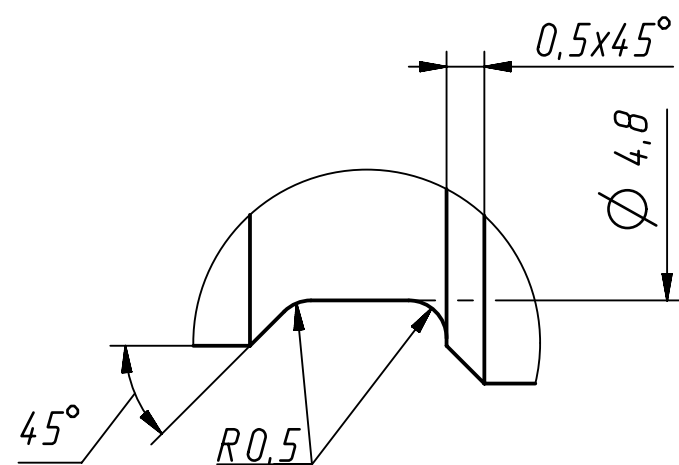

Г (10:1)

3 места

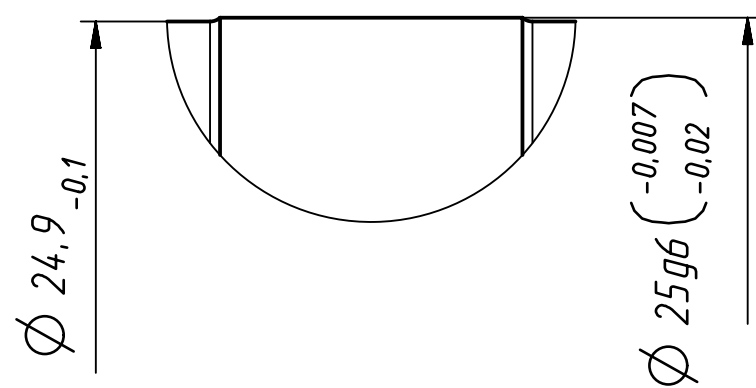

Условное обозначение по ГОСТ 6033-80		
Модуль	m	0,5
Число зубьев	z	16
Смещение исходного контура	x_m	+0,225
Диаметр ролика	D_m	1,25
Размер по роликам	M_i	10,584 ^{-0,018} _{-0,050}
Делительный диаметр	d	8

- 33,5...42,5 HRC. Группа контроля 3, ОСТ 00021-78.
- Неуказанные предельные отклонения размеров, допуски формы и расположения поверхностей - по ОСТ 1 00022-80.
- Неуказанные радиусы выполнить R0,2.
- Условное обозначение вала по ГОСТ 6033-80 - 9x0,5x9h.
- Покрывать: Хим. Пас.
- Маркировать Ч и клеить К на бирке.

					Э МС21.МПС.510.050.007						
					Вал электродвигателя			Лист	Масса	Масштаб	
Изм.	Лист	№ докум.	Подпись	Дата						0.298	2.5:1
Разраб.		Гусев А.С.									
Проб.											
Т. контр.						Лист		Листов 1			
Н. контр.					Круг <u>30 ГОСТ 2590-2006</u> 07Х16Н6-Ш ТУ 14-1-1660-76						
Утв.											