
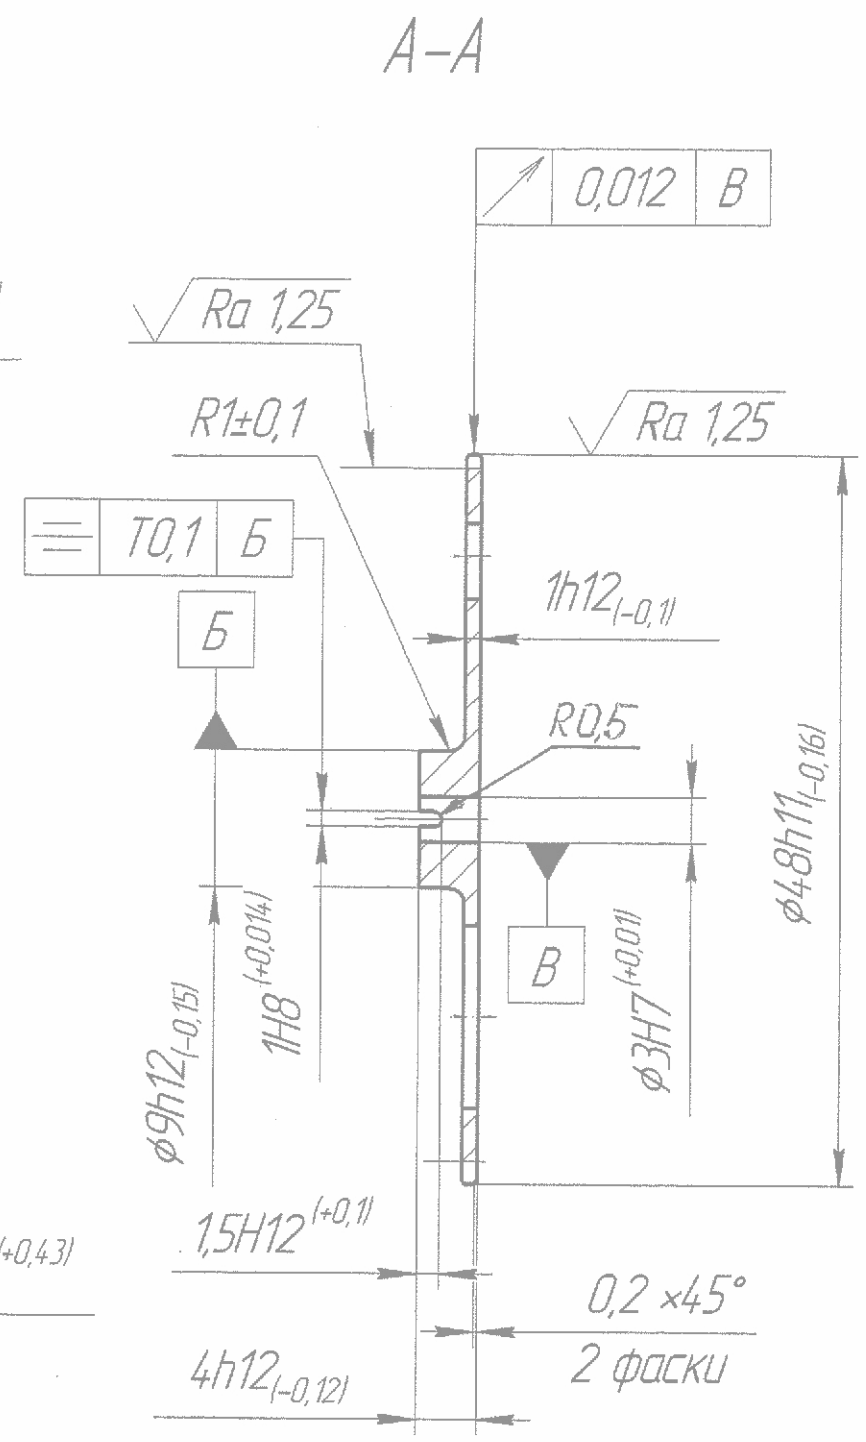


Изм. № подл. Подп. и дата
Взам. инв. № Инв. № дудл. Подп. и дата
Справ. № Перв. примен.

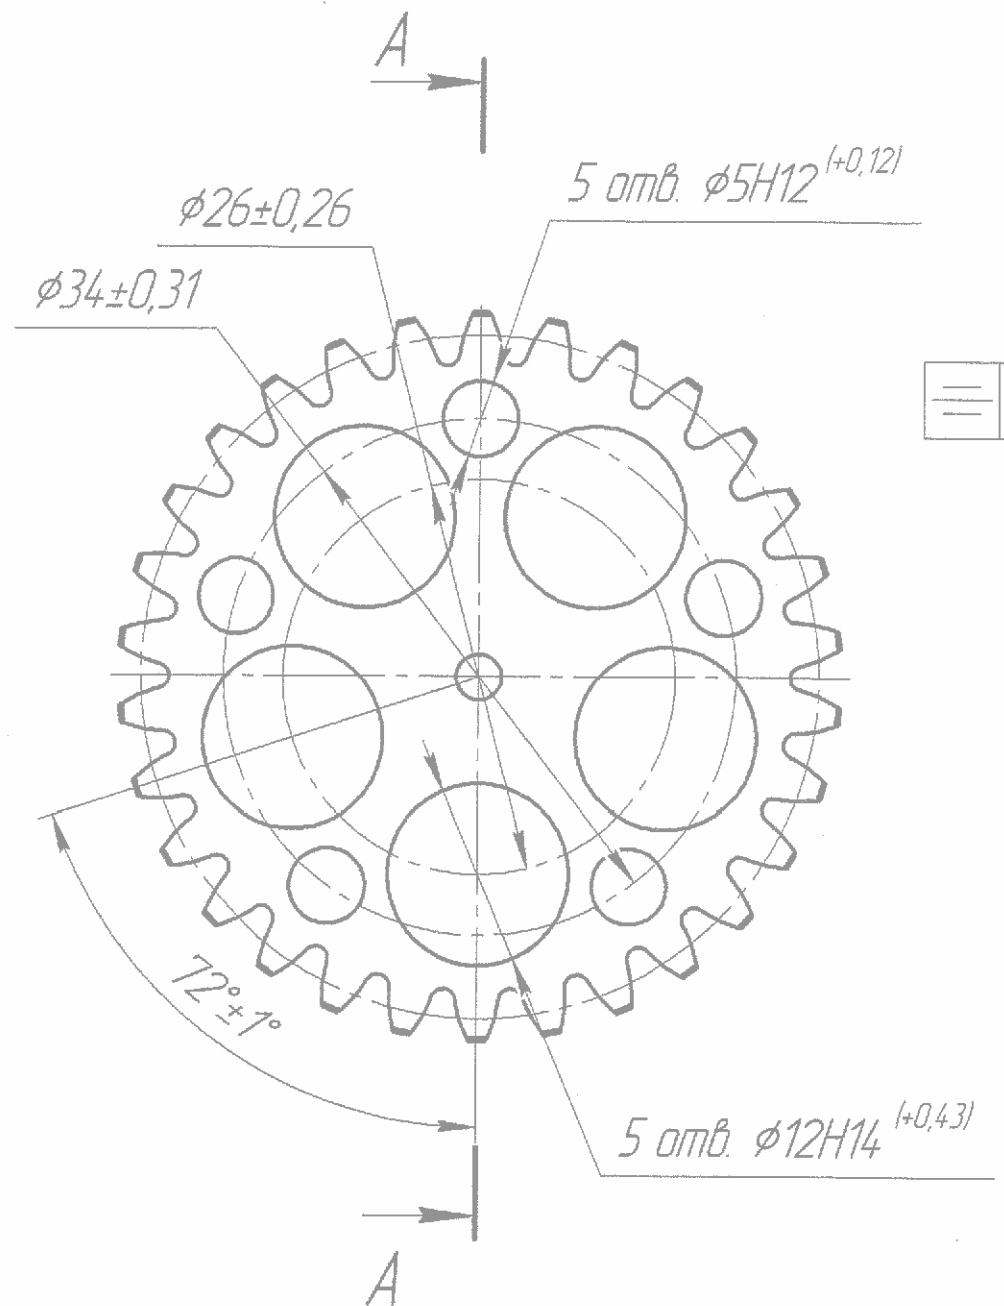

✓ Rz20 (✓)

Модуль	<i>m</i>	1,5	
Число зубьев	<i>z</i>	30	
Исходный контур	—	ГОСТ 13755-81	
Коэффициент смещения	<i>x</i>	0	
Степень точности по ГОСТ 1643-81	—	7-С	
Длина общей нормали	<i>W</i>	$16,129_{-0,055}^0$	
Допуск на колебание длины общей нормали	<i>F_{vw}</i>	0,022	
Допуск на колебание измерительного межосевого расстояния	За оборот колеса	<i>F_j^{''}</i>	0,05
	На одном зубе	<i>f_j^{''}</i>	0,02
Контролировать при отсутствии обкатки с измерительной шестерней	Допуск на радиальное биение зубчатого венца	<i>F_r^{''}</i>	0,036
	Допуск на погрешность профиля зуба	<i>f_f^{''}</i>	0,011
	Отклонение основного шага	<i>f_{pl}^{''}</i>	±0,014
Делительный диаметр	<i>d</i>	45	
Допуск на погрешность направления зуба	<i>F_β</i>	0,011	
Радиус развернутости эвольвенты в начале рабочего участка профиля	<i>ρ</i>	4,034	

1. 35...39 HRC. HRC ≥ 46 35...39 HRC.
- 2.
- 3.

Кр42 55-В ГОСТ 2590-2006
20X13-Г ГОСТ 5949-75

5	1	ИУА 1574-16	13.04.16	
4	4	ИУА 1122-2014	03.15	
3	2	ИУА 286-10	20.04.10	
2	1	ИУА 732-07	16.8.07	
1	3ам	ИУА 450-05	25.7.05	
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата

К.04424			
Шестерня	Лист	Масса	Масштаб
	Лист	8,412	2:1
Сталь 40X ГОСТ 4543-2016		Листов	1