

Справ. №

Перв. примен.

Подп. и дата



Инв. № дубл.

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

✓ Rz20 (✓)

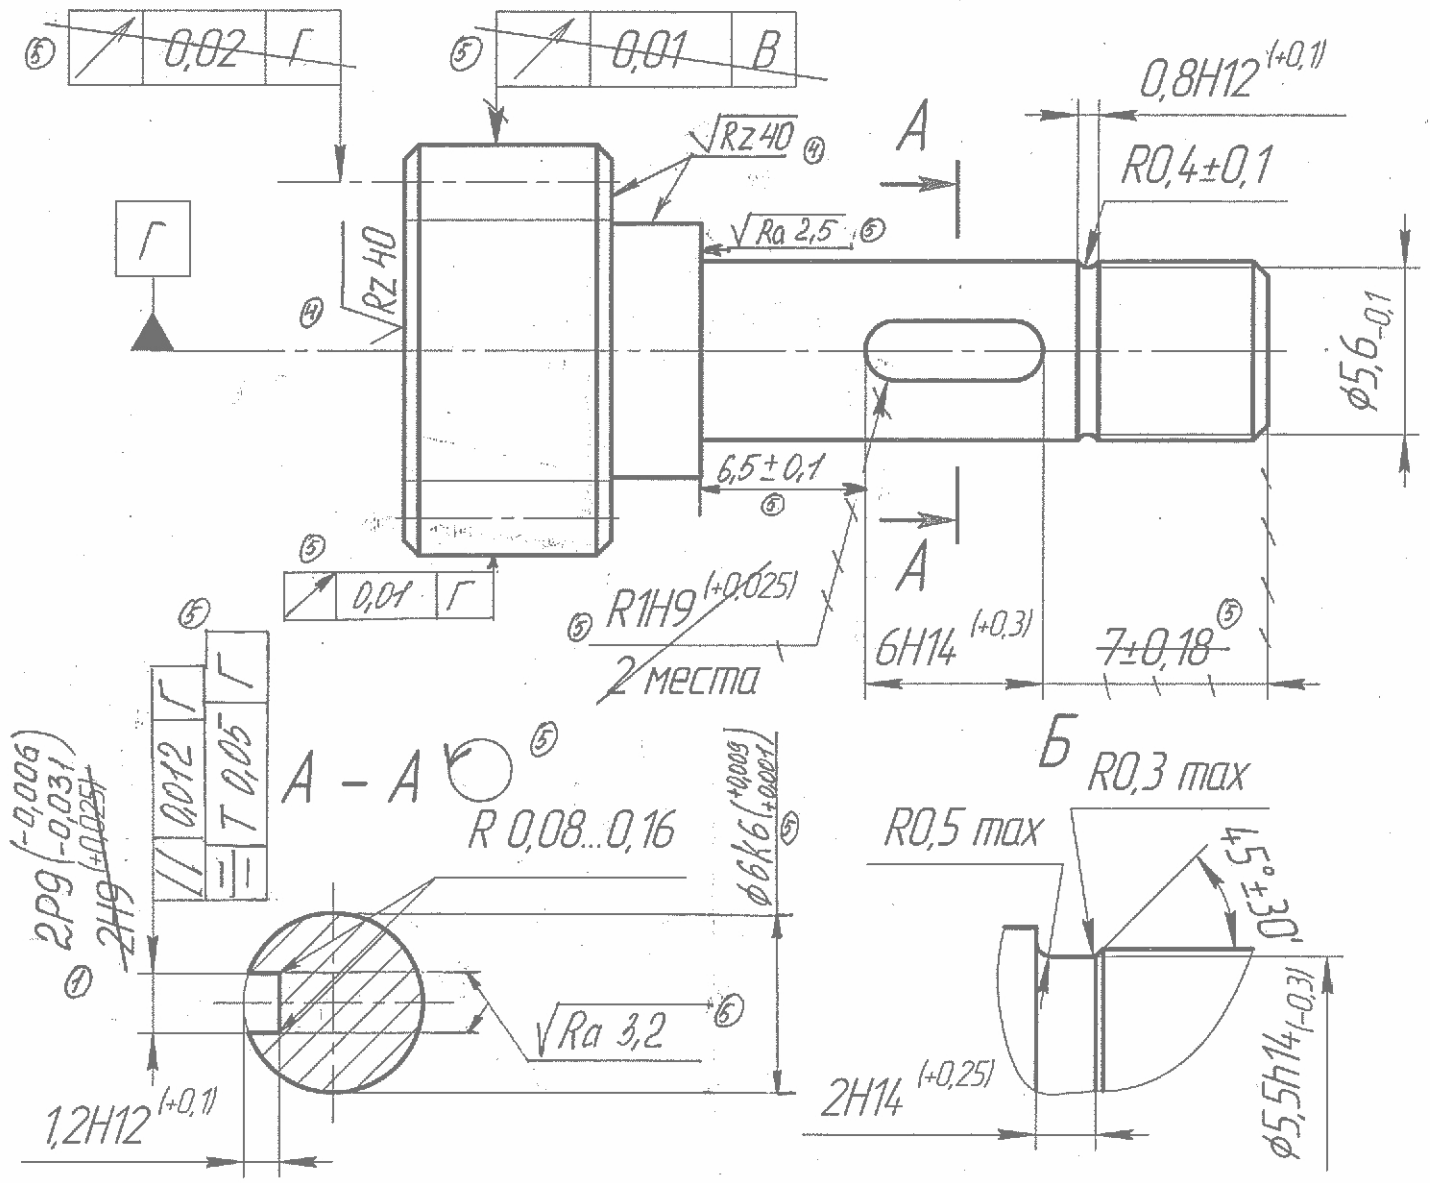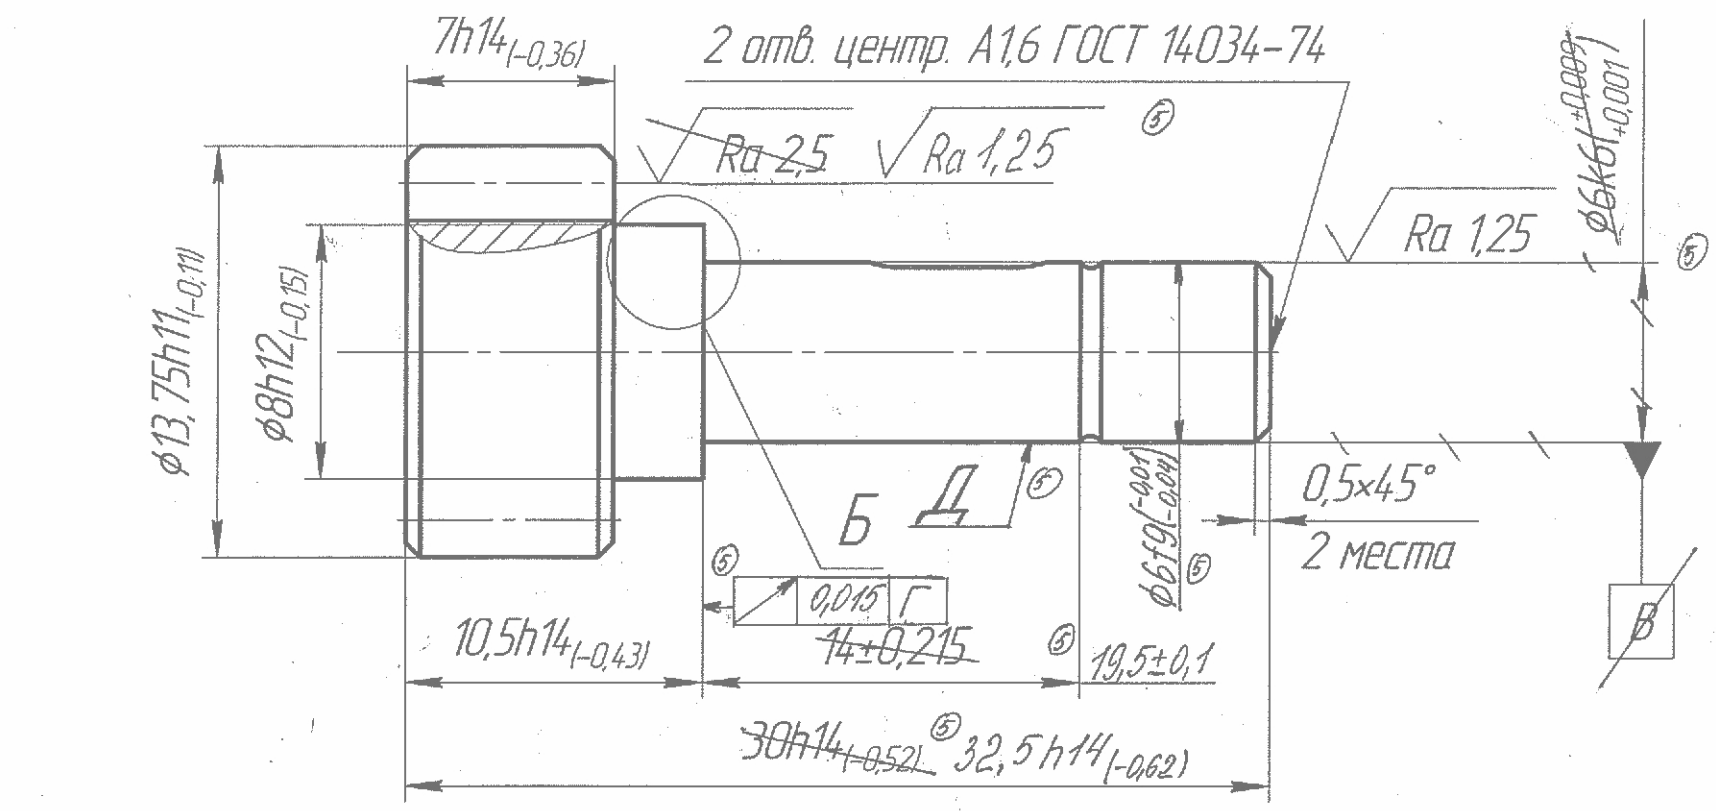

Модуль		<i>m</i>	1,25
Число зубьев		<i>z</i>	9
Исходный контур		—	ГОСТ 13755-81
Коэффициент смещения		<i>x</i>	0
Степень точности по ГОСТ 1643-81		—	7-Г
Длина общей нормали		<i>W</i>	5,693 ^{+0,055} _{-0,125}
Допуск на колебание длины общей нормали		<i>F_{vw}</i>	0,022
Допуск на колебание измерительного межосевого расстояния	За оборот колеса	<i>F_j^{''}</i>	0,05
	На одном зубе	<i>f_j^{''}</i>	0,02
Контролировать при отсутствии обкатки с измерительной шестерней	Допуск на радиальное биение зубчатого венца	<i>F_r^{''}</i>	0,036
	Допуск на погрешность профиля зуба	<i>f_f^{''}</i>	0,011
	Отклонение основного шага	<i>f_{pt}^{''}</i>	±0,014
Делительный диаметр		<i>d</i>	11,25
Допуск на погрешность направления зуба		<i>F_B</i>	0,011
Радиус развернутости эвольвенты в начале рабочего участка профиля		<i>p</i>	-0,545

- 1. 38...43 HRC.
- 2.
- 3. Неуказанные размеры радиусов не более 0,15 мм.
- 4.
- 5. Допуск круглости и допуск профиля продольного сечения поверхн. Д в радиальном измерении не более 0,002 мм.

6	-	Лист 1031-24	21.10.21
5-21	-	Лист 1171-13-17	16.11.17
4	3	Лист 11122-2014	09.15
3	2	Лист 286-10	30.04.10
2	1	Лист 732-07	15.8.07
1	1	Лист 450-05	25.7.05
Изм. Лист	№ докум.	Подп.	Дата

K.04434

Шестерня

Сталь 40X ГОСТ 4543-2016

Лит.	Масса	Масштаб
	0,032	4:1
Лист	Листов	1

Актуально на 07.07.2025

Копировал

Формат А3