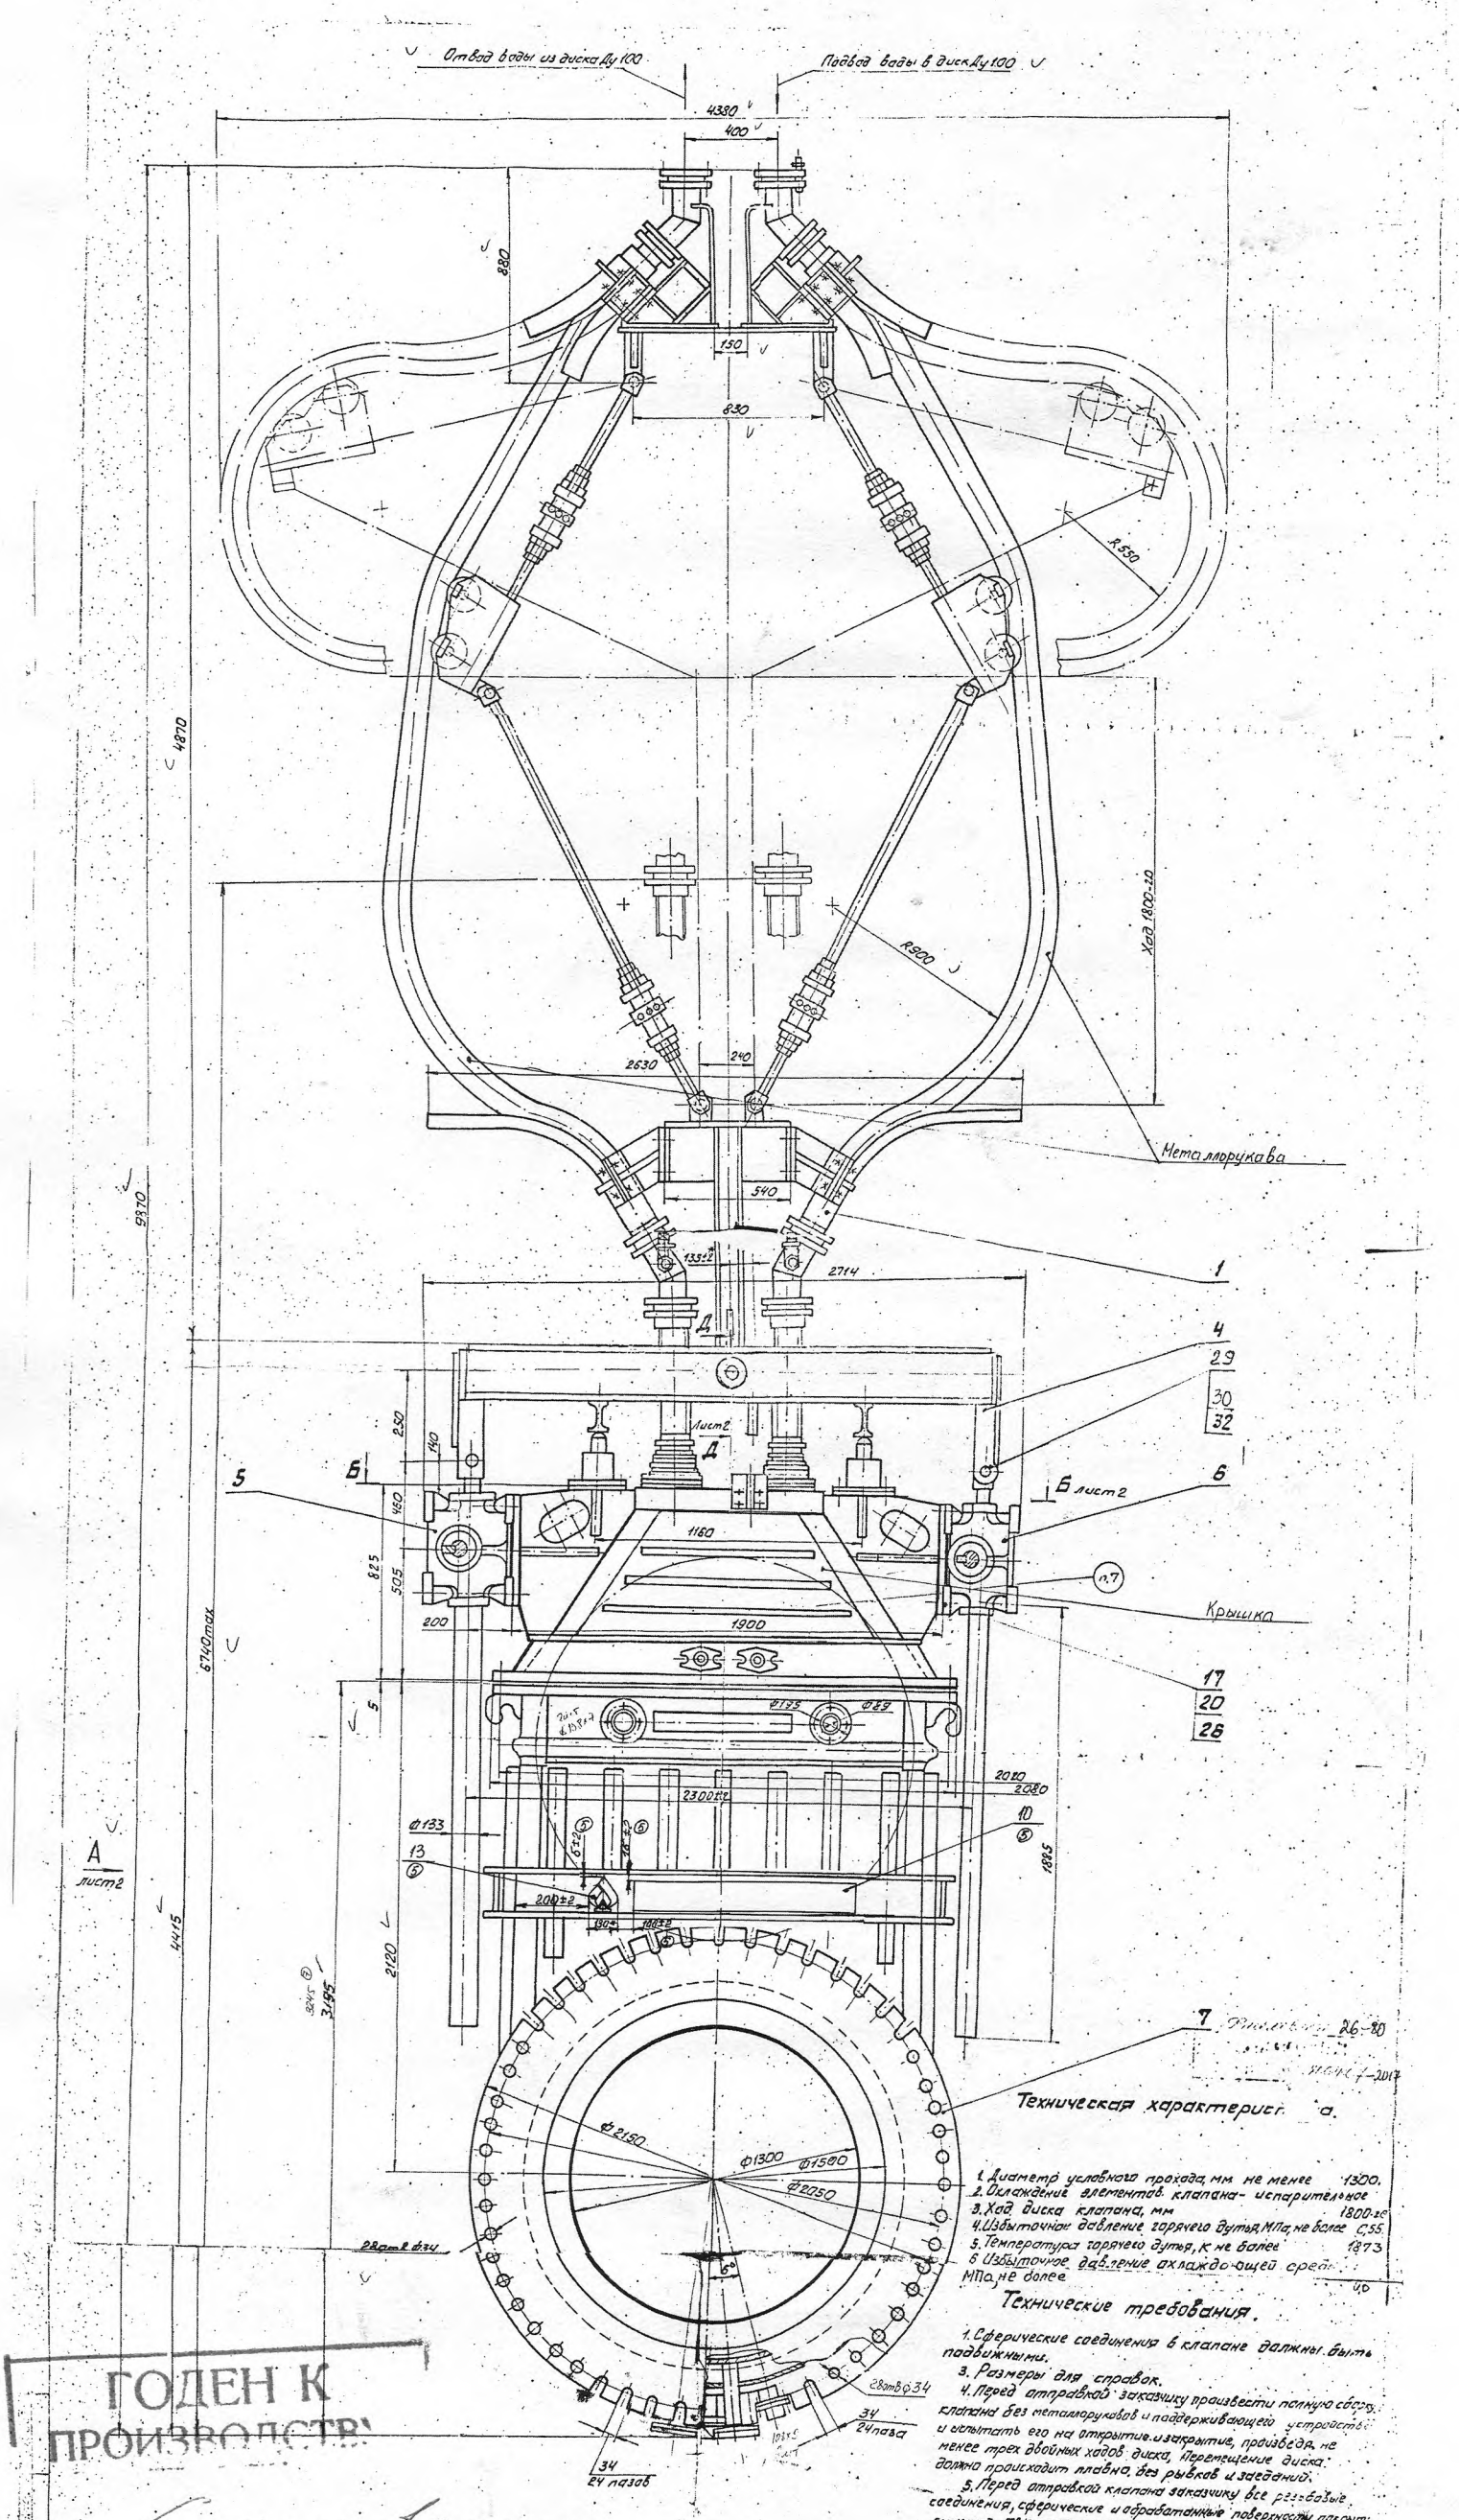

ГОДЕН К ПРОИЗВОДСТВУ

Согласовано
03.02.26

Техническая характеристика.

1. Диаметр условного прохода, мм не менее 1300.
2. Охлаждение элементов клапана- испарительное
3. Ход диска клапана, мм 1800±20
4. Избыточное давление горячего дутья, МПа, не более 0,55.
5. Температура горячего дутья, К не более 1873
6. Избыточное давление охлаждающей среды, МПа, не более 0,6

Технические требования.

1. Сферические соединения в клапане должны быть подвижными.
3. Размеры для справок.
4. Перед отправкой заказчику произвести полную сборку клапана без металлорукавов и поддерживающей устройства и испытать его на открытие и закрытие, произведя не менее трех двойных ходов диска. Перемещение диска должно происходить плавно, без рывков и заеданий.
5. Перед отправкой клапана заказчику все разъемные соединения, сферические и обработанные поверхности покрыть смазкой ПВК ГОСТ 19537-83, рабочие отверстия предохранить заглушками.
6. Остальные технические требования по ТУ 24.01.16.3011-87.
7. Маркировать номер заказа, обозначение.

8. Логотип поз. 10 и товарный знак поз 13 приварить по ГОСТ 6264-8 через имеющиеся в них отверстия

6					
5					
4					
3					
2					
1					

31 3432 167СБ

Клапан ГДТ 1300U-Э

Сборочный чертеж

Лит. Масса Масштаб

Н 1:20

Копировал Формат А1