


Обязательно соблюдать маркировку
глубиною 1:2 мм согласно
метке кондуктора

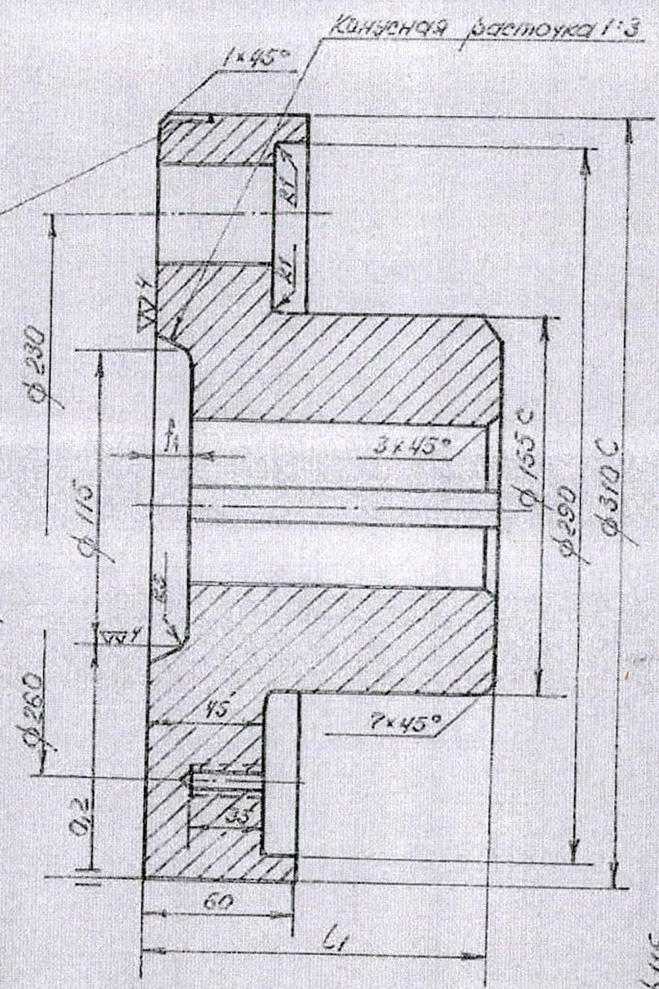

Примечание:

Сверловку отверстий ф 44 и 3 выполнять только по кондуктору; смещение отверстий от указанных размеров допускается в пределах 0,5 мм. Заготовка L₁ = 150 мм.


Филиал №1
отдел главного механика
с изменением

Дата 01.08.2022
ТО дан с указанием
КВБ - 228-262
Воронцов (И.В.)


2026 ГОДЕ
ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ

Зам. наг. по мех. Лист
обсужд. Бебешко А.В.


Канцелярская расточка 1:3

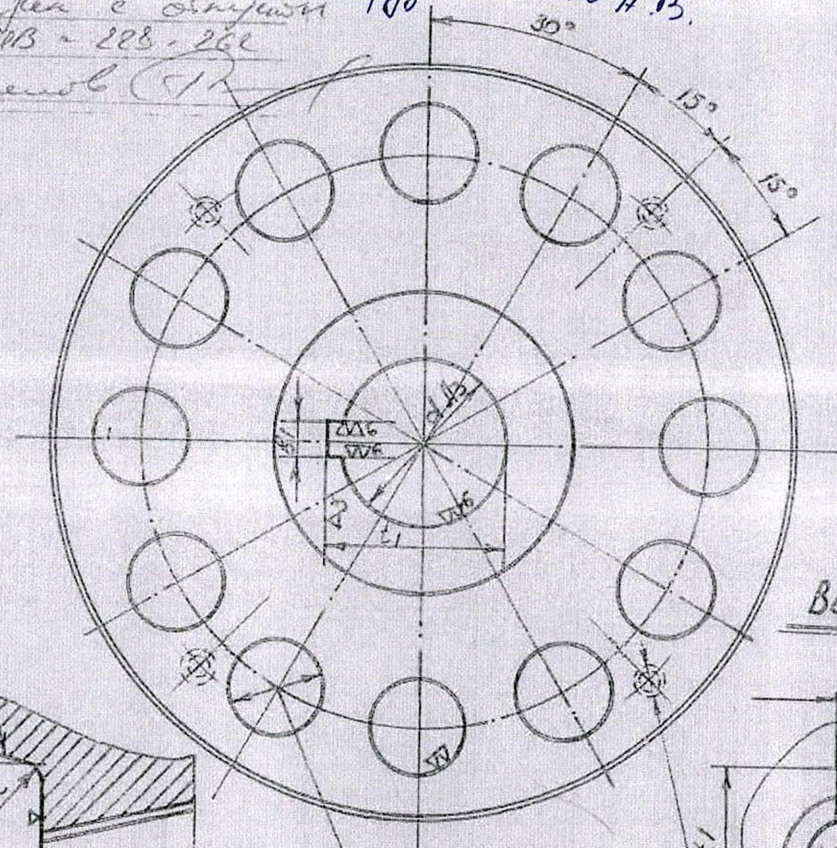

Вид по А



12 отв. ф 44 и 3 на ф 230
4 отв. М 12 на ф 260

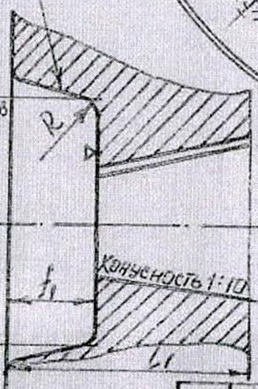

2	Полиэфир (редуктора)	1	Ст. 45	13,0	13,0	
не пр	Наименование	Кол.	Мат.	Изм.	Общ. вс в кг	Примечан.
М-6	1:2 Угритил	Проверил				94964.2

ГОДЕ
ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ
Зам. наг. по мех. Лист
обсужд. Бебешко А.В.