
ПЭМ266.20.002.

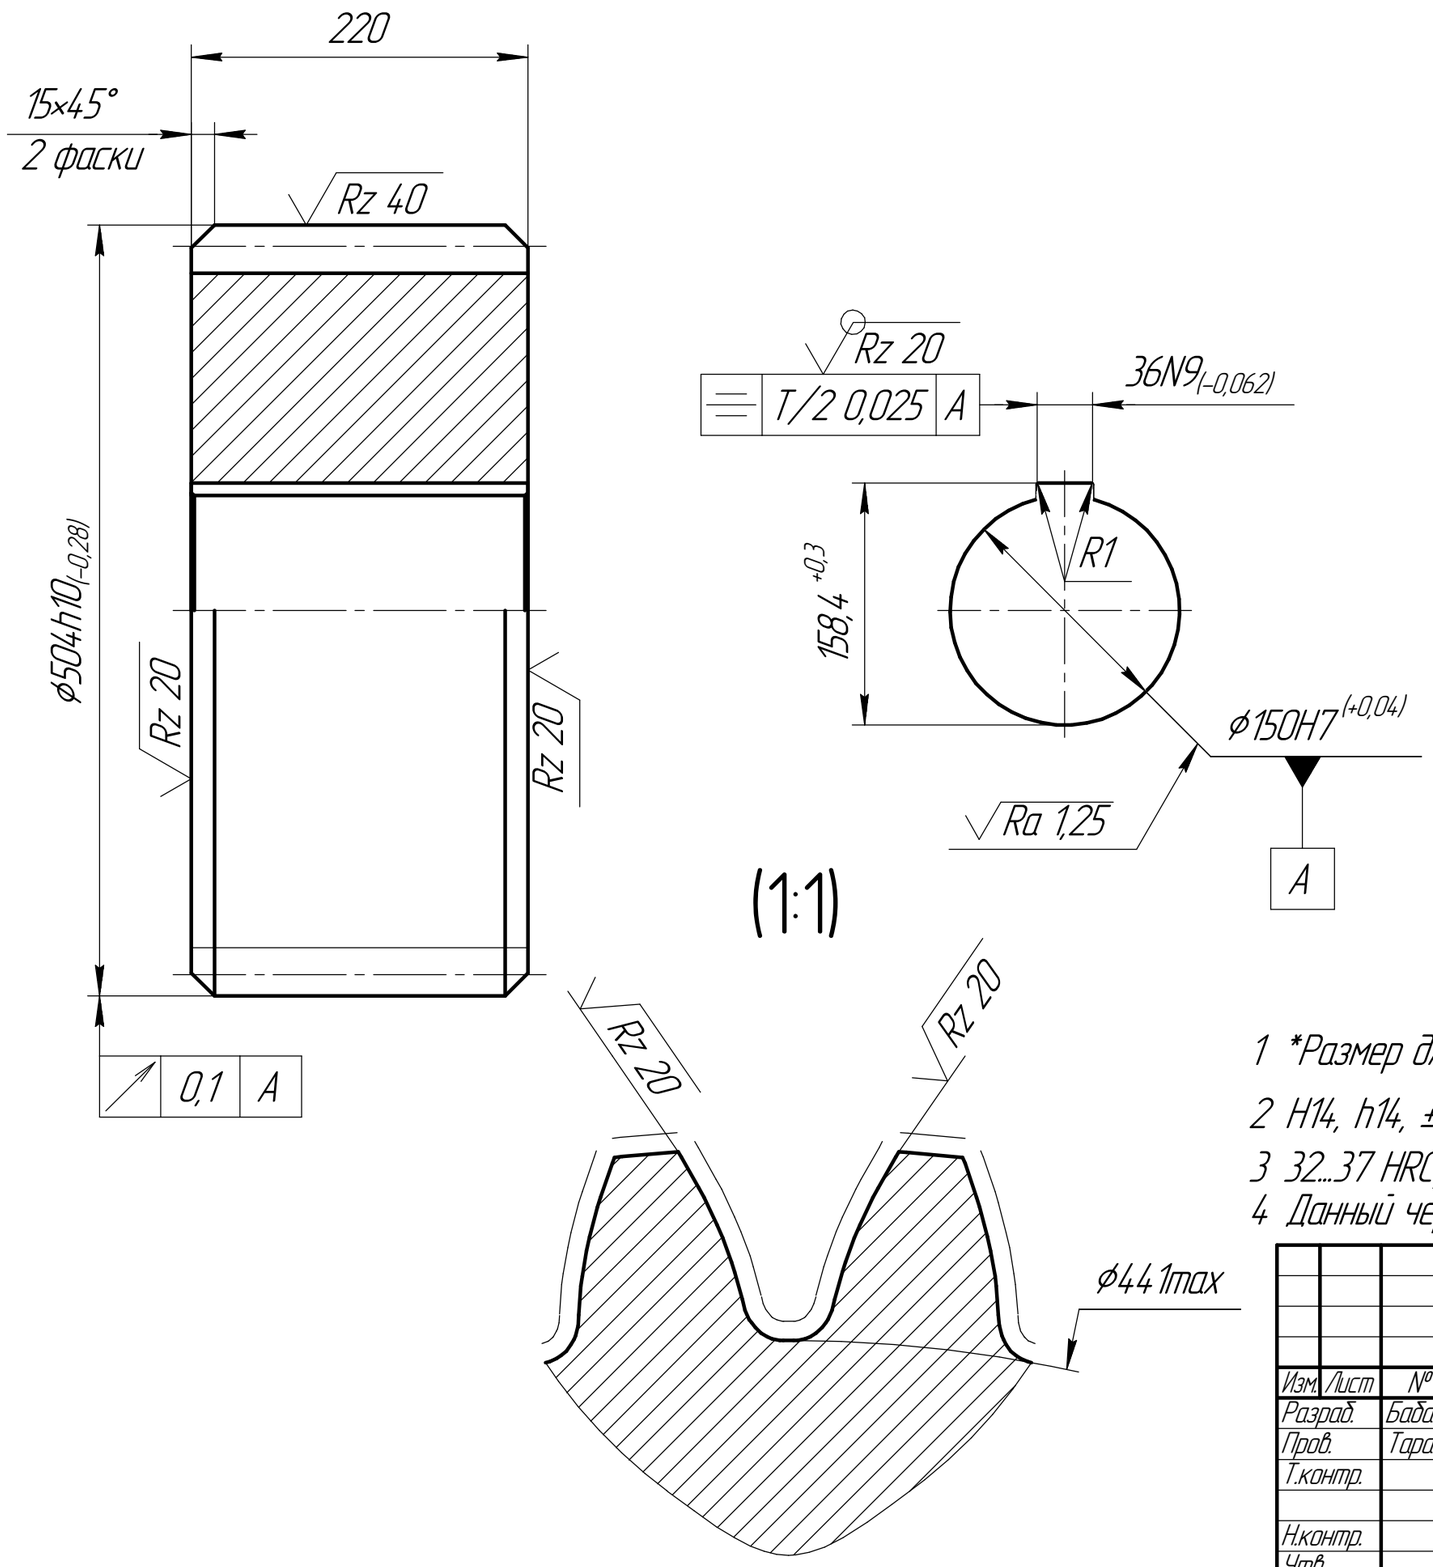

√Rz 80 (√)

Модуль		m	14
Число зубьев		z	34
Исходный контур		–	ГОСТ 13755–2015
Коэффициент смещения		x	0
Степень точности по ГОСТ 1643–81		–	7–С
Постоянная хорда		$\overline{s_c}$	$19,419^{-0,14}_{-0,3}$
Высота до постоянной хорды		$\overline{h_c}$	10,466
Допуск на колебание измерительного межосевого расстояния	За оборот колеса	F_i''	0,125
	На одном зубе	f_i''	0,04
Контролировать при отсутствии обкатки с измерительной шестерней	Допуск на радиальное биение зубчатого венца	F_r	0,09
	Допуск на погрешность профиля зуба	f_f	0,026
	Отклонение основного шага	f_{Pf}	±0,028
Делительный диаметр		d	476
Допуск на погрешность направления зуба		F_β	0,025
Допуск на торцовое биение базовой поверхности		F_T	0,029
Обозначение чертежа сопряжённого зубчатого колеса			ПЭМ266.00.001.

1 *Размер для справки.

2 H14, h14, $\pm \frac{IT14}{2}$.

3 32...37 $HRC_Э$

4 Данный чертёж разработан на основе чертежа ПЭМ159.

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
Разраб.		Бабанский		03.10.2024
Пров.		Тараканов		
Т.контр.				
Н.контр.				
Утв.				

ПЭМ266.20.002.

Шестерня z–34

Лит.	Масса	Масштаб
	272,87	1:4
Лист	Листов 1	

Сталь 40Х ГОСТ 4543-2016

"СЗФ ПКО"

Копировал

Формат А3

Перв. примен.

Справ. №

Подп. и дата

Инв. № дубл.

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.