
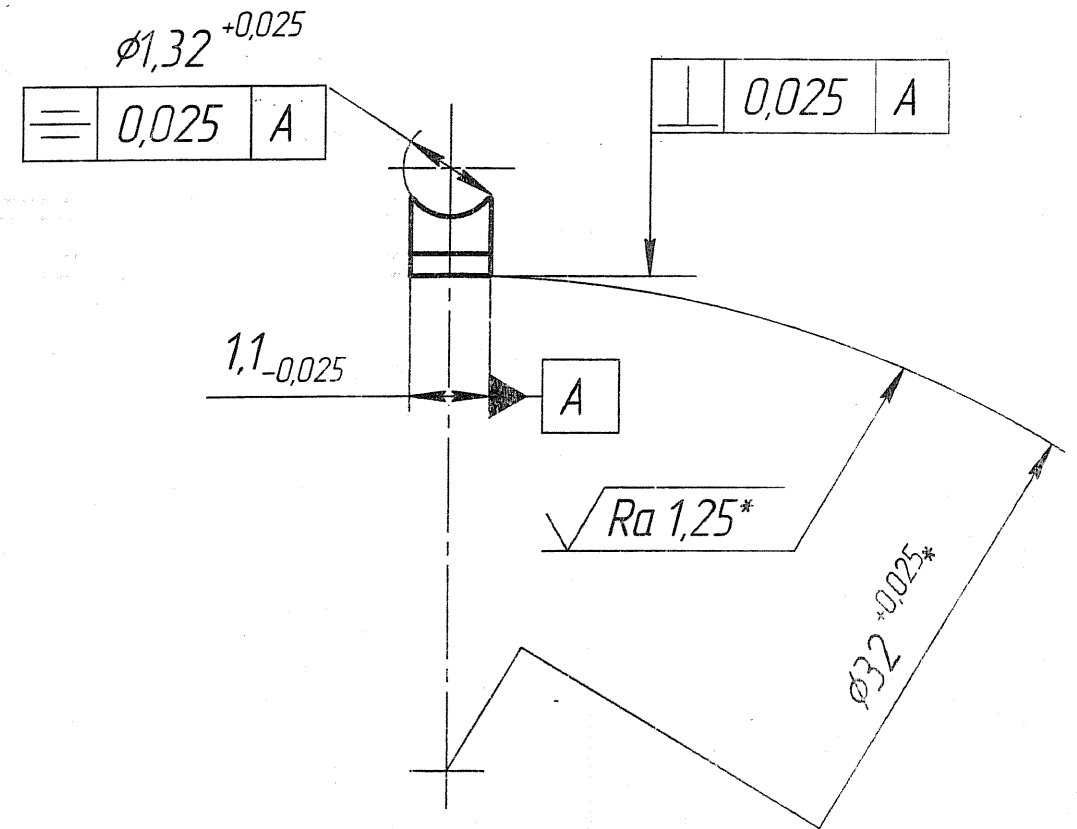


отг. Н.С.С.

М.С.С.

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата	Справ. №	Перв. примен.
19383	М.С.С. 22.04.2011					РСТП.741361.001

РСТП.741361.001

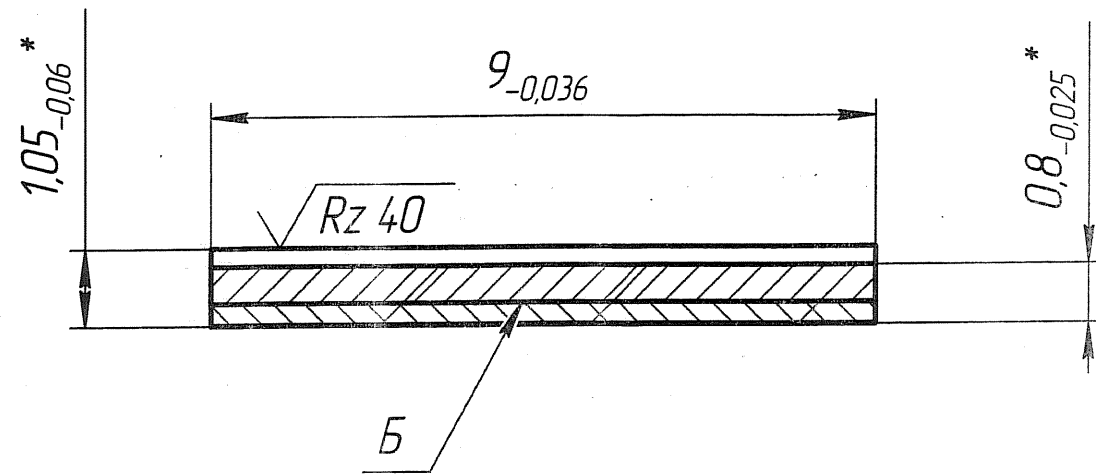

1. Материал-заменитель: Пруток МОБ ГОСТ 10988-2016.
2. *Размеры и шероховатость поверхности после покрытия.
3. Покрытие поверхн. Б:
 - а) Н6-9;
 - б) вольфрамом осажденным из гексафторида вольфрама WF_6 ТУ 6-02-547-84 толщ. покрытия $0,3 \pm 0,1$ мм.
4. Остальные технические требования по ОСТ 11 010.702-82.

Удостоверено в О.Т.Д.
197 г.
Подпись *М.С.С.*

					РСТП.741361.001					
2	№ 25120 МВ/05.09.22				Накладка			Лит.	Масса	Масштаб
1	№ 25101 МВ/22.06.22							001	0,1 г	10:1
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата				Лит.	Масштаб	1
Разраб.	Смирнов	Смирнов	21.09.22	21.09.22						
Проб.	Смирнов	Смирнов	21.09.22	21.09.22	Медь МВМ Яе0.021.077 ТУ			Лист	Листов	1
Т.контр.	Смирнов	Смирнов	21.09.22	21.09.22				02		
Н.контр.	Смирнов	Смирнов	21.09.22	21.09.22						
Утв.	Смирнов	Смирнов	21.09.22	21.09.22						