



1. *Размеры для справок.
2. Общие допуски по ГОСТ 30893.1-2002: H12; h12; $\pm IT12/2$.
3. Острые кромки притупить R0.2.
4. Покрытие детали: Гар.Ц толщиной 85 \pm 5 мкм.
Площадь покрытия 129.68 см².
5. Неуказанные размеры выполнить по мат.модели:
154.52601.26A – Захват вилки ополаскивателя.STEP

					1545.2601.26A										
					Захват вилки ополаскивателя					Лит.		Масса	Масштаб		
													0.23	1:1	
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата						Лист 1				Листов 2	
Разраб.	Уткин														
Пров.	Журавлев														
Т.контр.					09Г2С ГОСТ 4543-2016					000 "Аксель"					
Н.контр.															
Утв.					Журавлев										

Изометрия

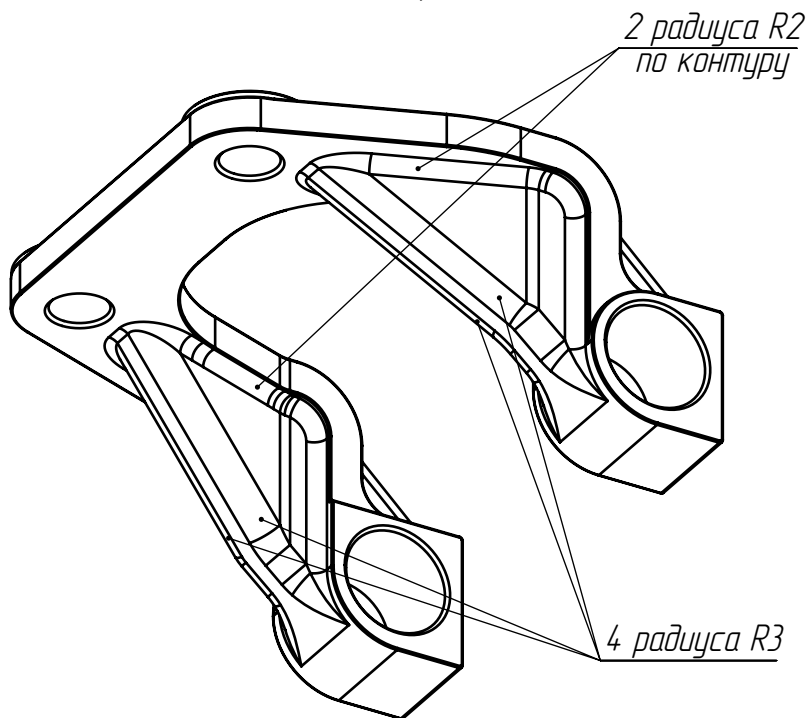

Изометрия

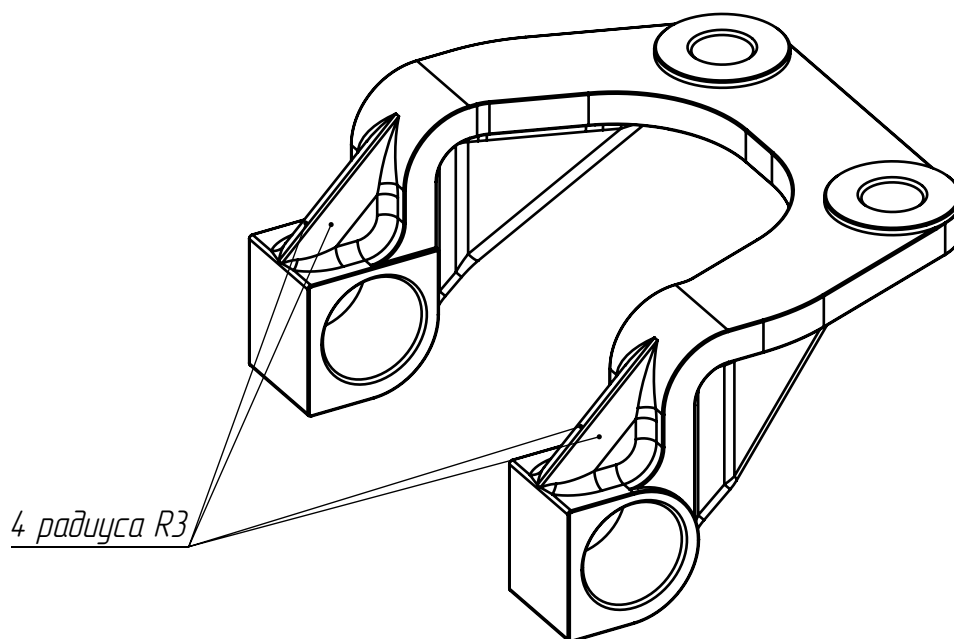

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата

1545.2601.26A

Лист

2