
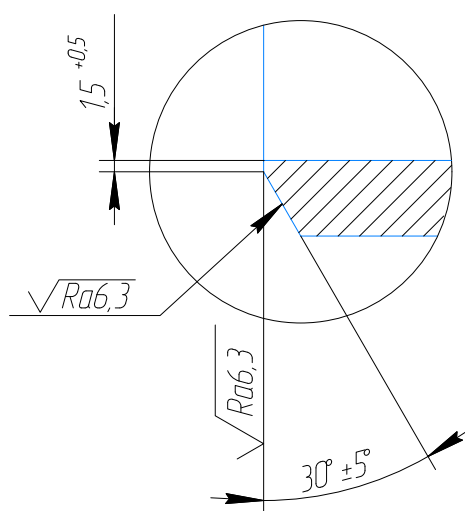




1. ** – для обеспечения необходимого положения байпаса относительно основной линии и исключения преднапряжения участков трубопровода – разметку и выполнение отверстия произвести при общей сборке по чертежу 1101.02.00.006-01.000.00.
2. Общие допуски ГОСТ 30893.2-МК.
3. Резку и обработку кромок под сварку выполнять механическими способами.

					1101.02.00.006-01.000.02			
					Участок 2	Лит.	Масса	Масштаб
Изм. Лист	№ докум.	Подп.	Дата					
Разраб.	Ибрагимов		28.09.2023				25,5	1:10
Пров.	Щеголев		28.09.2023			Лист	Листов	1
					Труба 273x10 ГОСТ 994-81 12X18H10T ГОСТ 5632-2014	ООО "РусГазКруп"		
Н.контр.								
Утв.	Тутерин		28.09.2023					