


√ Ra6,3 (√)

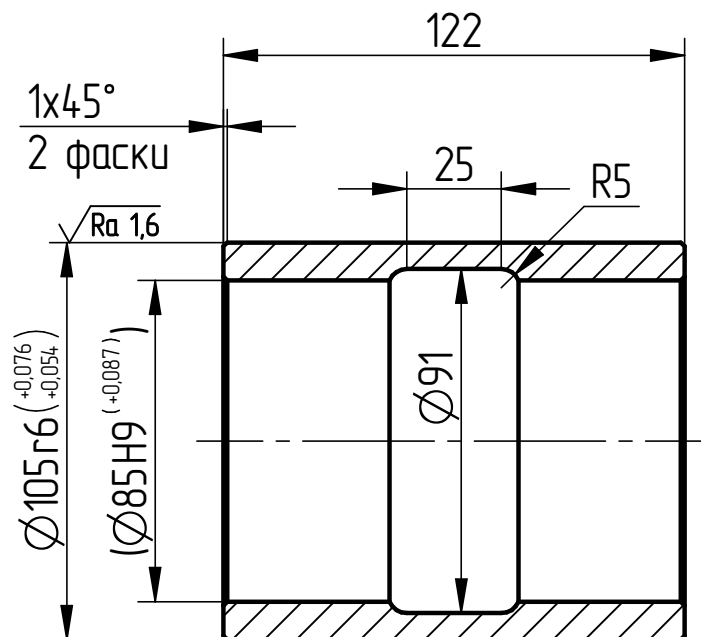

1. Общие допуски по ГОСТ 30893.1: H14, h14, $\pm 12/2$.
2. Размеры скобках выполнить после установки на шестерню.

Инв. № подл.	Т. контр.	Изм. № докум.	Взам. инв. №	Подп. и дата	Подп. и дата							
1. Общие допуски по ГОСТ 30893.1: H14, h14, ±t2/2. 2. Размеры скобках выполнить после утановки на шестерню.												
					63808.05.05.002							
Изм. Лист № докум. Подп. Дата Разраб. Тимова Л.В. Пров. Васильев Д.А. Т. контр. Блинников Р.Ю. Н. контр. Утв. Блинников Р.Ю.					Втулка			Лит.		Масса	Масштаб	
								01			2,8	1:2
								Лист:			Листов: 1	
								БрА10ЖЗМц2 СТ ЦКБА 051-2008				