DRT-0001-100.008

Ra 12,5 (√)

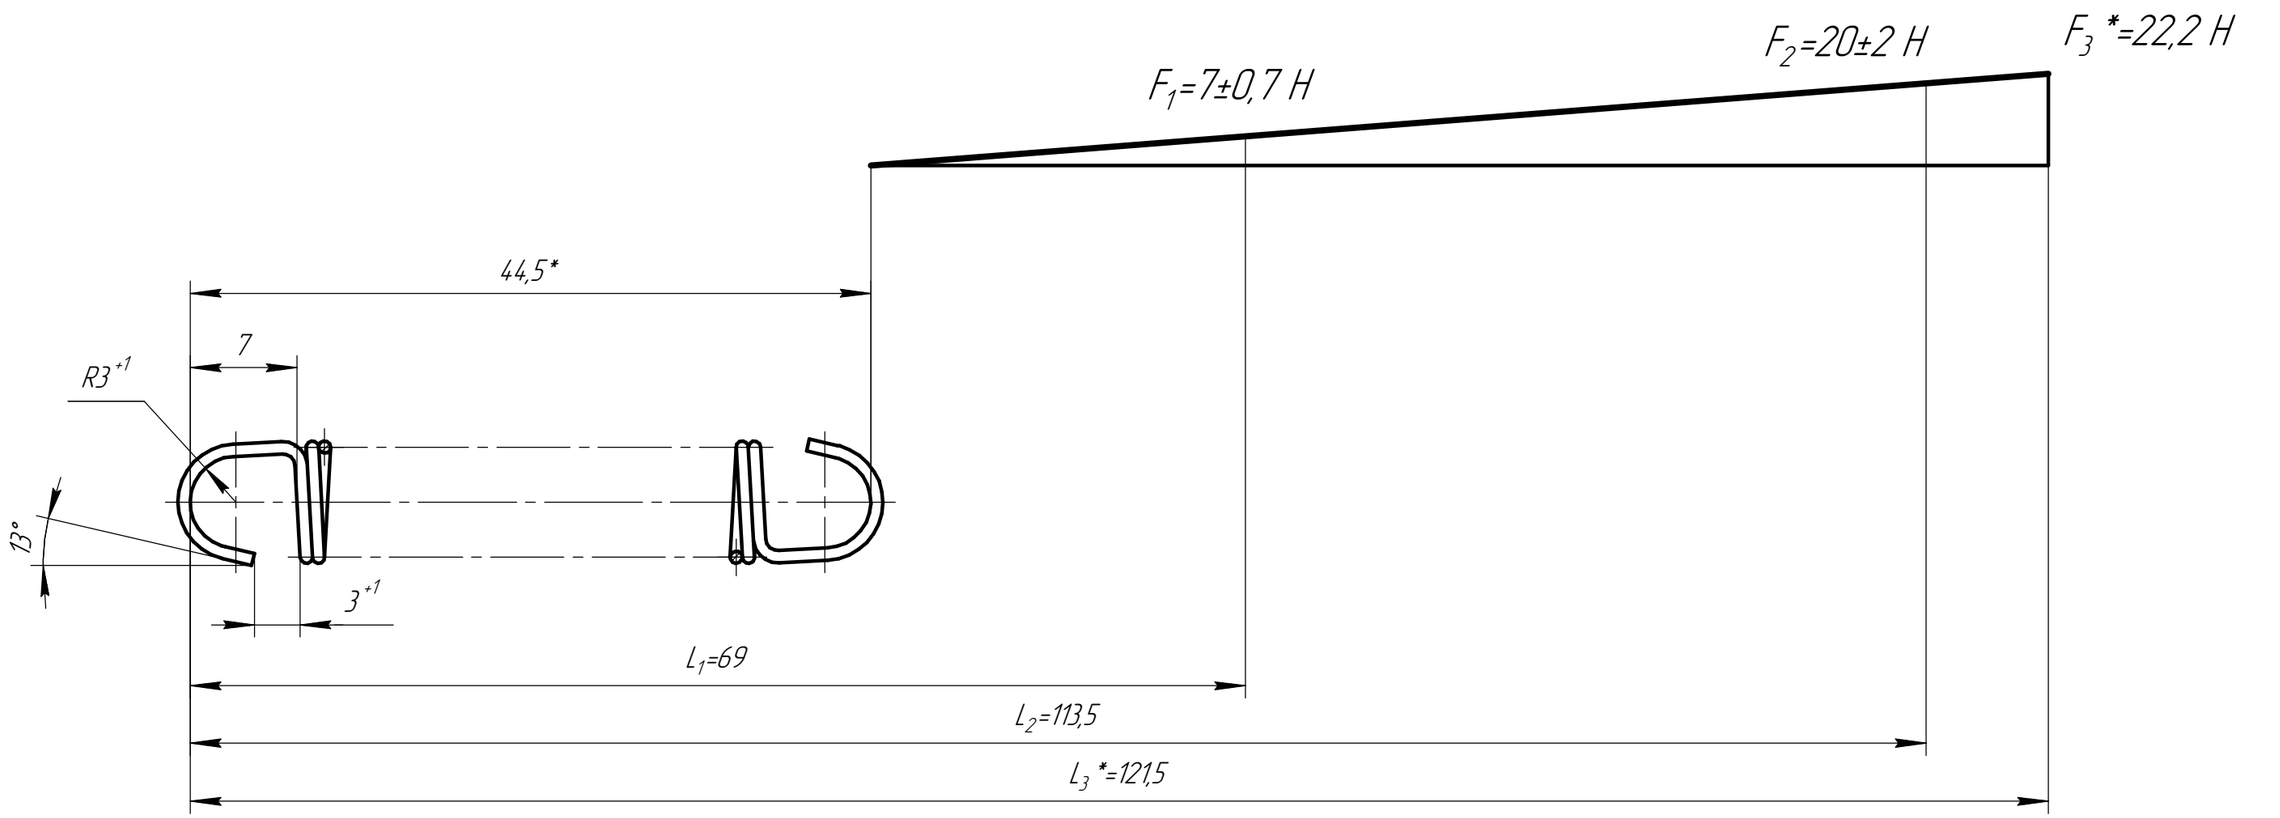

1 Модуль сдвига G* = 78500 МПа.
2 Напряжение касательное при кручении τ_3 * = 924 МПа.
3 Направление навивки правое.
4 Число рабочих витков n = 37.
5 Длина развернутой пружины L = 898 мм.
6 Остальные технические требования по ГОСТ 16118-70.
7 *Размеры и параметры для справок.

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
Разраб.		Смоляр		08.2024
Пров.				
Т.контр.				
Н.контр.				
Утв.				

DRT-0001-100.008

Пружина (Spring)

Лит.	Масса	Масштаб
	0	2,5:1

Лист | Листов 1

Проволока Б-2-0,8 ГОСТ 9389-75

ООО "ДРТ ГРУПП"

Копировал

Формат А3

Перв. примен.
Справ. №
Подп. и дата
Инв. № дубл.
Взам. инв. №
Подп. и дата
Инв. № подл.