

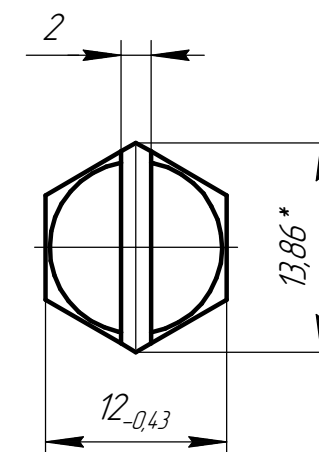
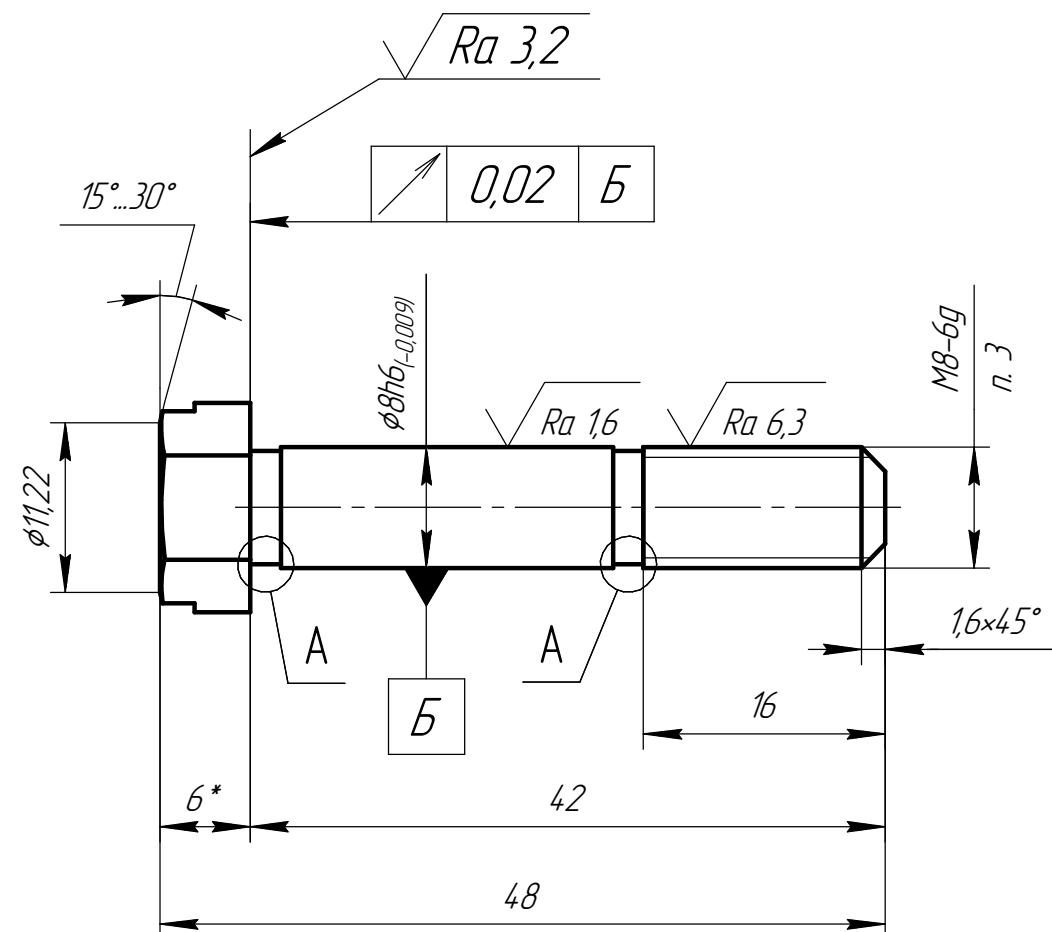
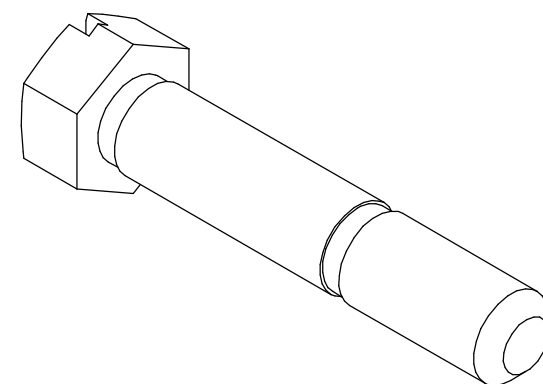


$\sqrt{Ra\ 12,5\ (\checkmark)}$




A(4:1)
2 мекма (areas)



- 1 150...163 НВ.
2 Общие допуски по ГОСТ 30893.2 – ТК.
3 Наружный диаметр резьбы обработать напроход с посадочной поверхностью.
4 *Размер для справок.

- 1 General tolerances ISO 2768 - mK.
2 The outer diameter of the thread should be processed directly with the landing surface.
3 *Size for reference.
4 It is allowed to manufacture from the material: 20 GB/T 699.

					DRT-0001-140.002				
					Ось (Axis)	Лист	Масса	Масштаб	
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата					
Разраб.	Смоляр		02.04.2024				0,02	2:1	
Пров.									
Т.контр.						Лист	Листов	1	
Н.контр.					Сталь 20 ГОСТ 1050-2013	000 «ДРТ ГРУПП»			
Утв.									