Т-30476

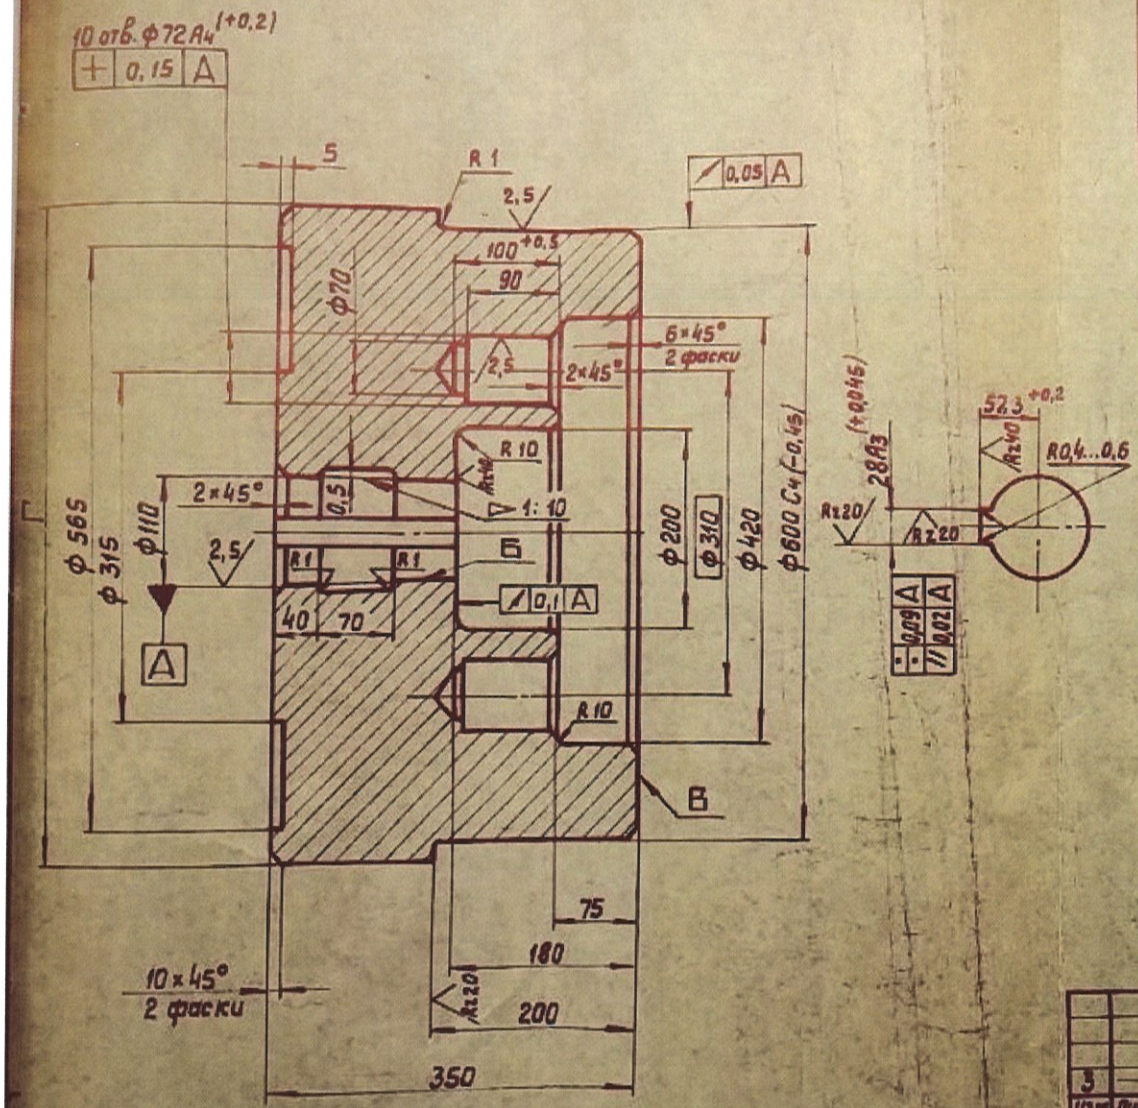

Обозначение	Тип эскалатора	Г, мм.	Масса, кг
Т-30476	ЭТ-2	770	839
-01	ЭТ-3	735	790
-02	ЭТ-3С, ЭТ-4П	640	670

1. Поковка гр. III НВ 187...229 гост 8479-70.
2. Неуказанные предельные отклонения размеров: охватывающих - по A_1, охватываемых - по B_1, остальных - по CM_9.
3. Шкив подвергнуть статической балансировке до обработки шпоночного паза. Допускаемый дисбаланс 12 кг с. мм. Балансировку производить снятием металла с поверхности В. Уступы не допускаются.
4. Допускаемое осевое перемещение номинального диаметра конуса Б - не более 0,7 мм.
5. Отклонение от конусности - по 6 степени точности гост 8908-58 с направлением отклонения в плюс. Отверстие должна быть подогнана по припассованному калибру пробка-втулка на краску с пятном контакта 70%, равномерно расположенным по окружности на всей длине конуса.
6. Азотировать h 0,5... 0,8; HV ≥ 500.

ЭТ-3, ЭМ

					Т-30476
3	—	3295-79		9.79	
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	Шкив
Разраб.		Винокурова		10.79	
Провер.		Кривелев		10.79	
Т. контр.		Белоусов		10.79	
Н. контр.		Федосеев		10.79	Сталь 40Х гост 4543-71
Утв.		Клеванов		10.79	

Литера	Масса	Масштаб
А	—	1:5
Лист	Листов 1	

СКБЭ

Формат 12