ТШг-426.3

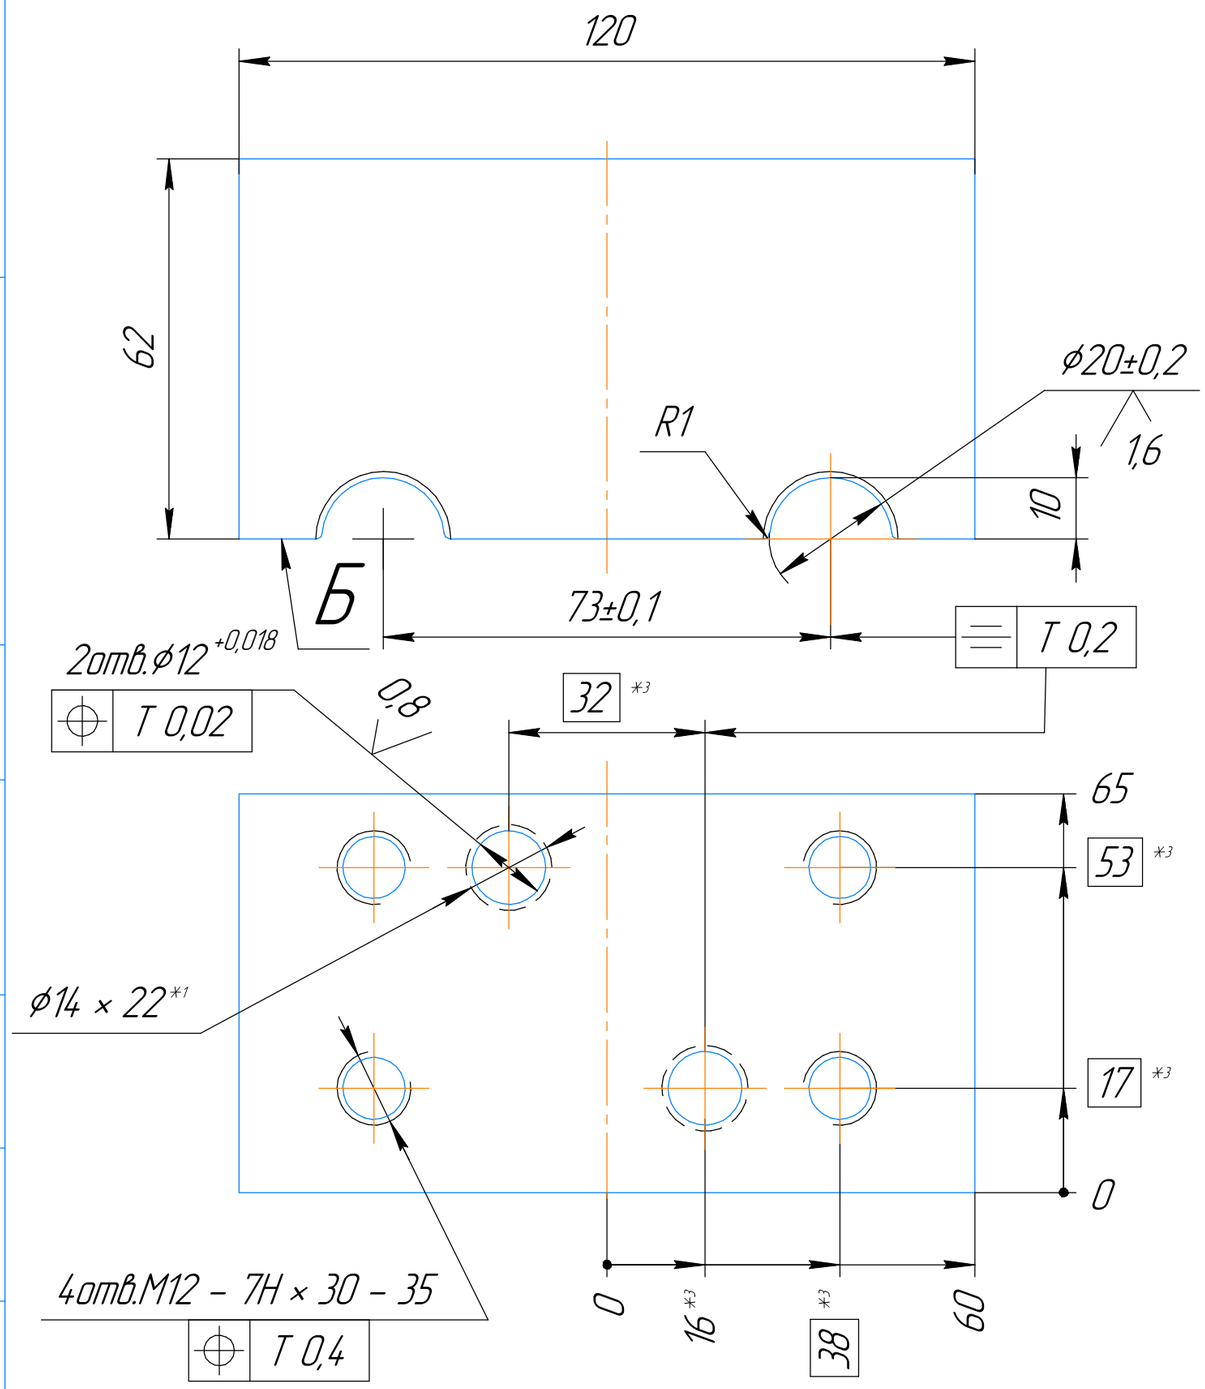

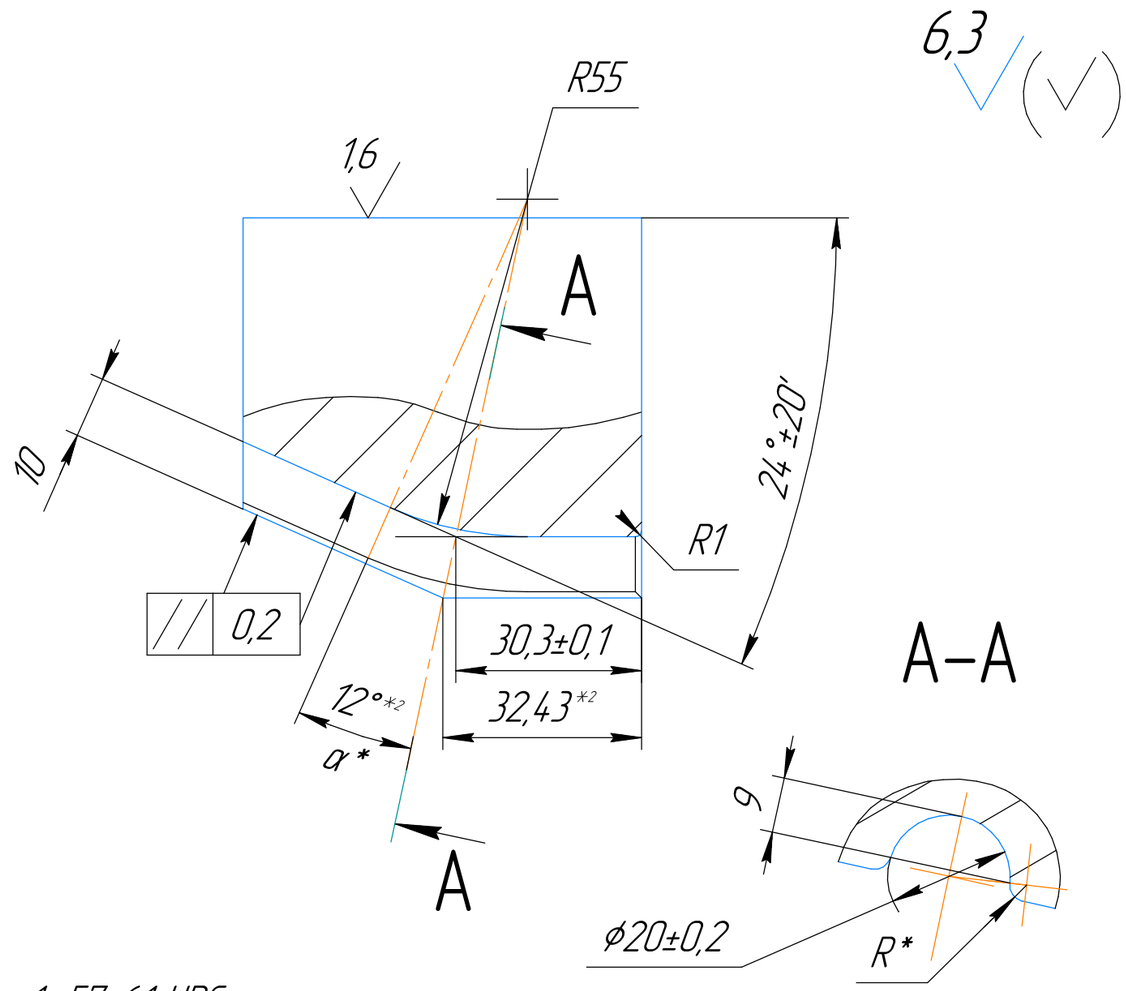

1. 57...61 HRC.
2. *На участках α обеспечить скругление с плавным переходом от R1 к R*.
3. *1Глубина отв. задана от плоскости Б.
4. *2Размеры для справок.
5. *3Координаты отв. соответствуют фактическим в штампе, приобретённом в Коврове.
6. Т.Т. по ГОСТ 22472-87.
7. Остальные общие допуски ГОСТ30893.2 – т К.

					ТШг-426.3		
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	Пуансон	Лит.	Масса	Масштаб
Разраб.		Стрельбицкий		12.01.15				1:1
Пров.						Лист	Листов 1
Т.контр.							
					Сталь У8А ГОСТ 1435-99		
Н.контр.							
Утв.							

Перв. примен. | Справ. № | Подп. и дата | Инв. № дубл. | Взам. инв. № | Подп. и дата | Инв. № подл.

Копировал | Формат А3