
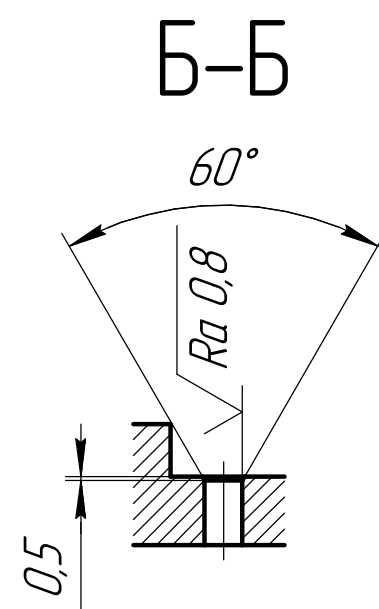
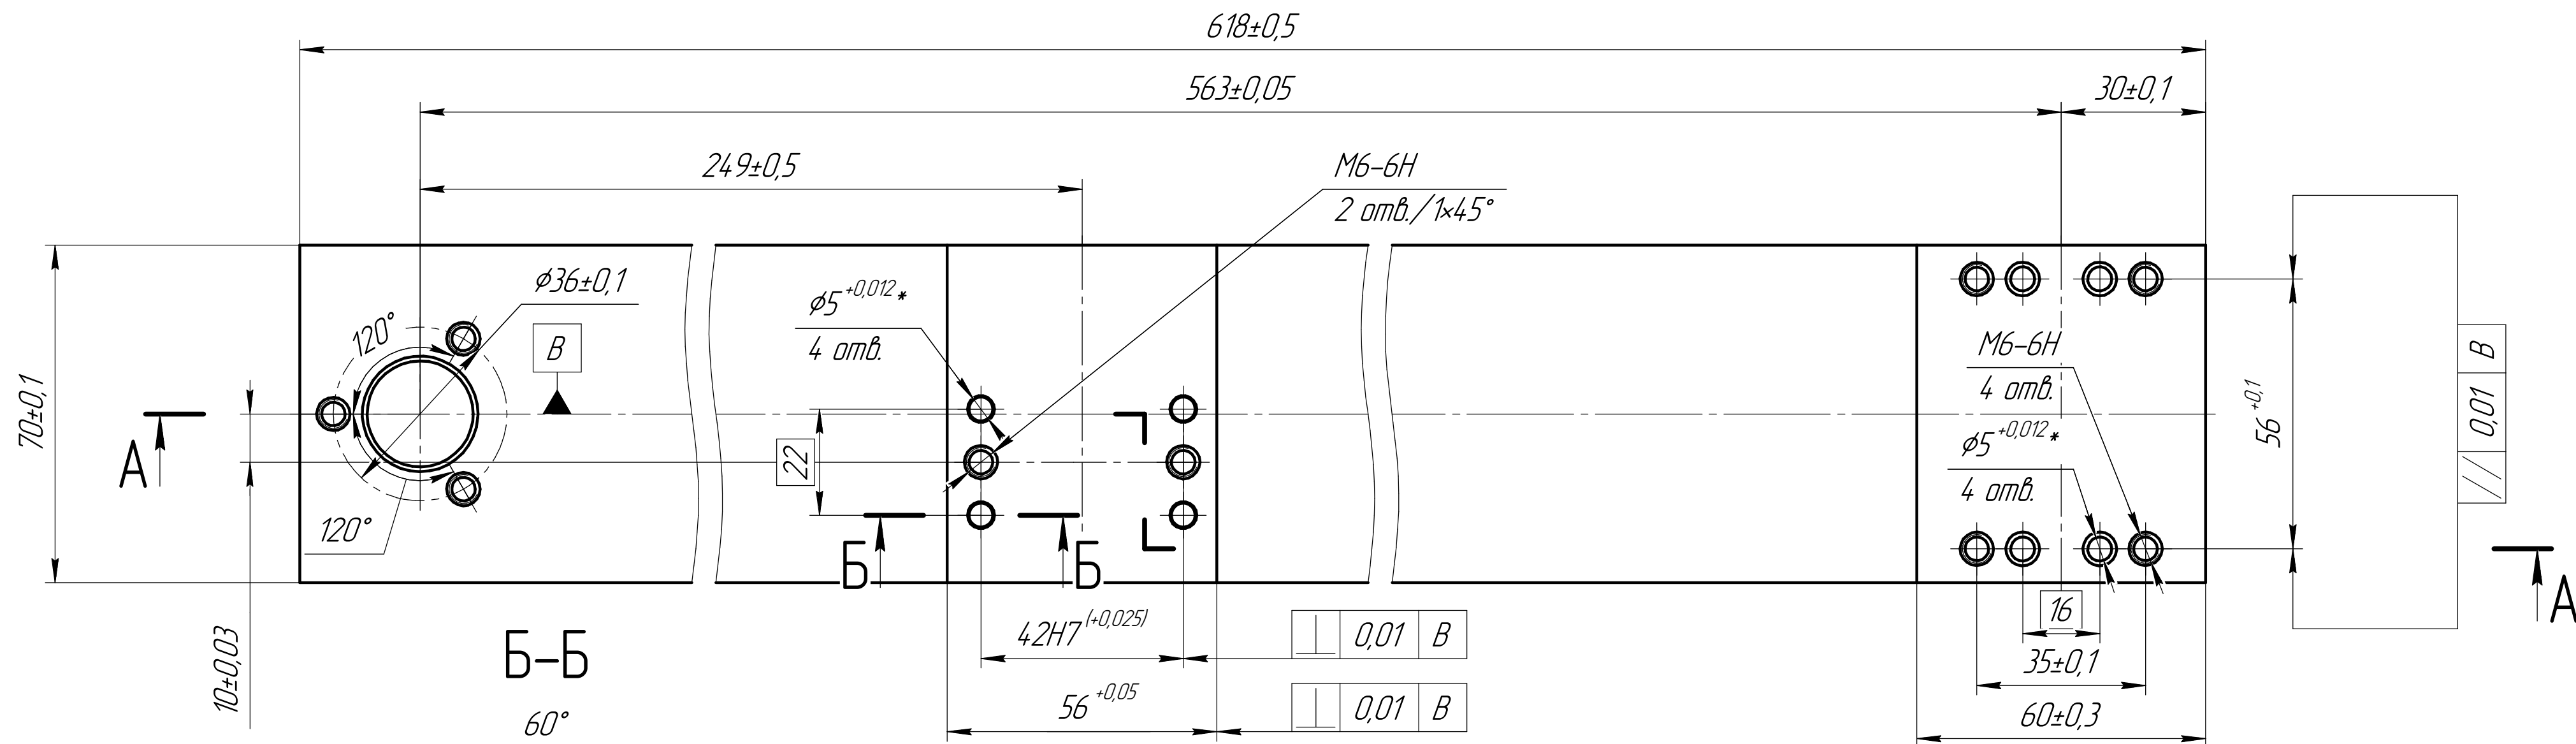


TYN-1325.001

A-A

$\sqrt{Ra\ 6,3\ (\sqrt{})}$

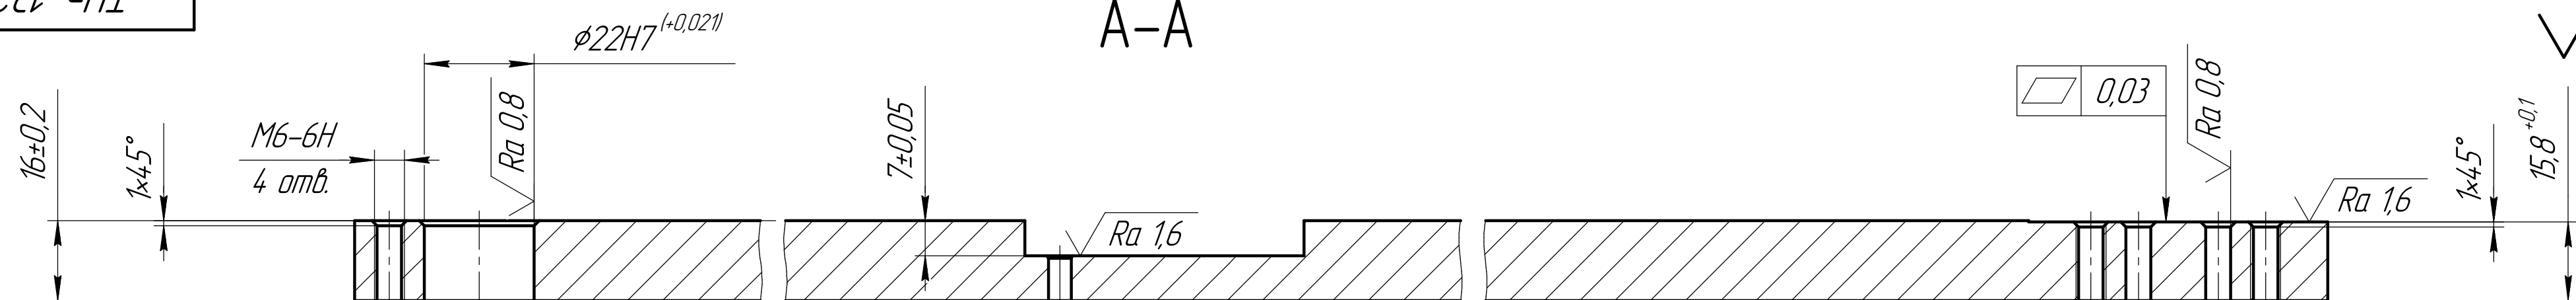

- 1 * Отв. выполнить совместно с дет. ТУн-1176.007.
- 2 ** Отв. выполнить по дет. ТУн-1176.012.
- 3 Покрытие : Хим. Окс. прм. ГОСТ 9.306-85.
- 4 Общие допуски по ГОСТ 30893.1: H14, h14, Js14, ГОСТ 30893.2 - K.
- 5 Острые кромки притупить фаской 0,5x45°.

						ТУн-1325.001		
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	Плита	Лит.	Масса	Масштаб
Разработ.		Карабасов Н. В.		05.02.2024			5,13	1:1
Пров.		Бегун И. А.						
Т.контр.						Лист	Листов 1	
Н.контр.					Сталь 45	ЗАО "ПО "ТРЕК"		
Утв.		Митинцев И. А.			ГОСТ 1050-2013			