
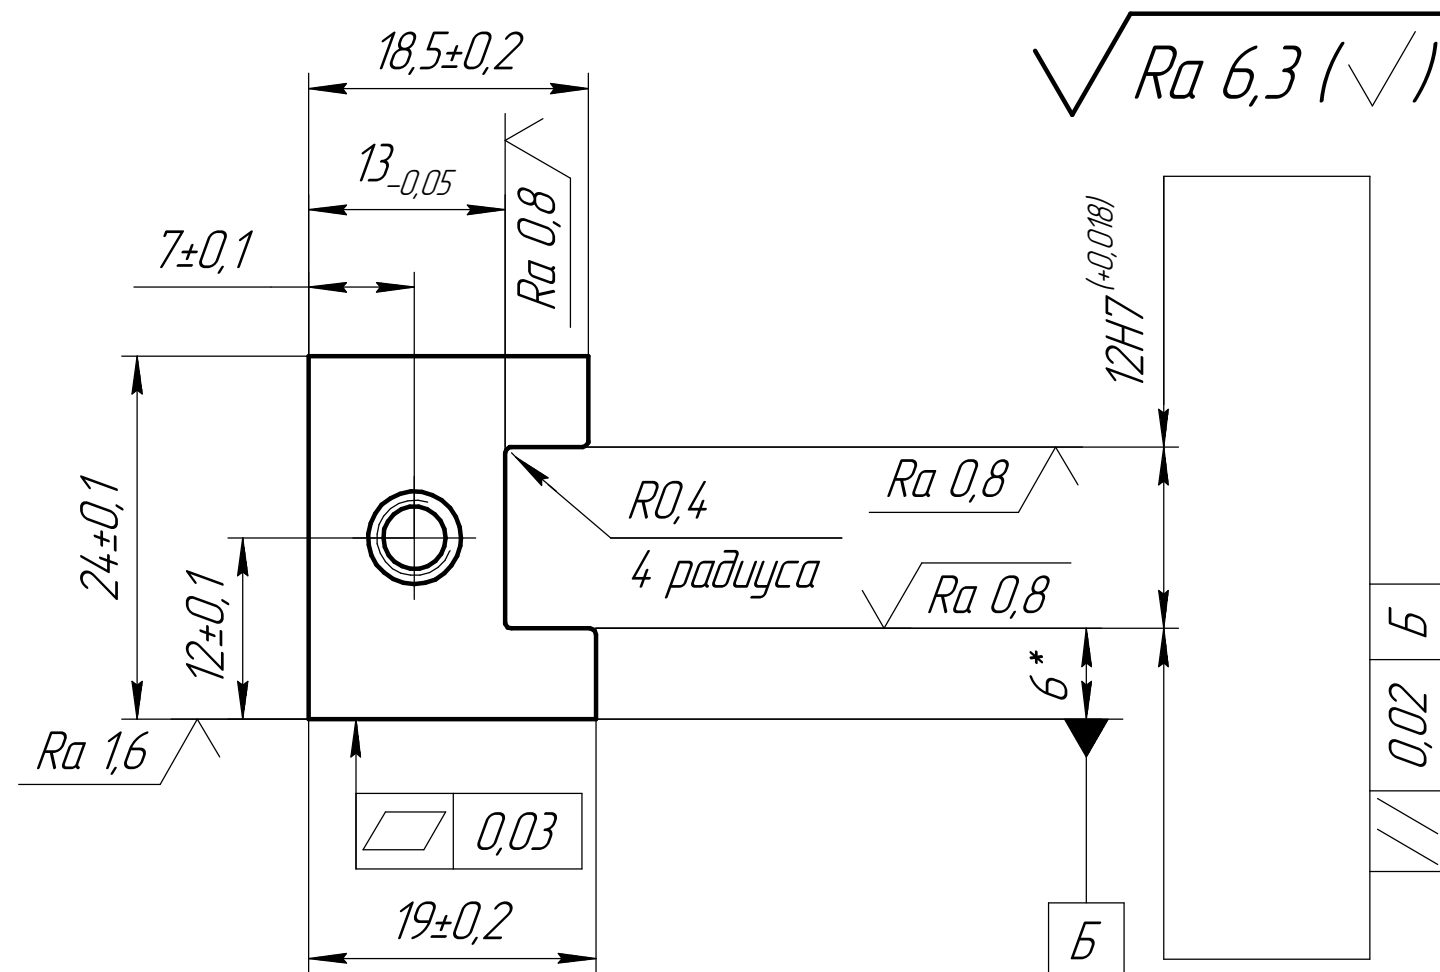
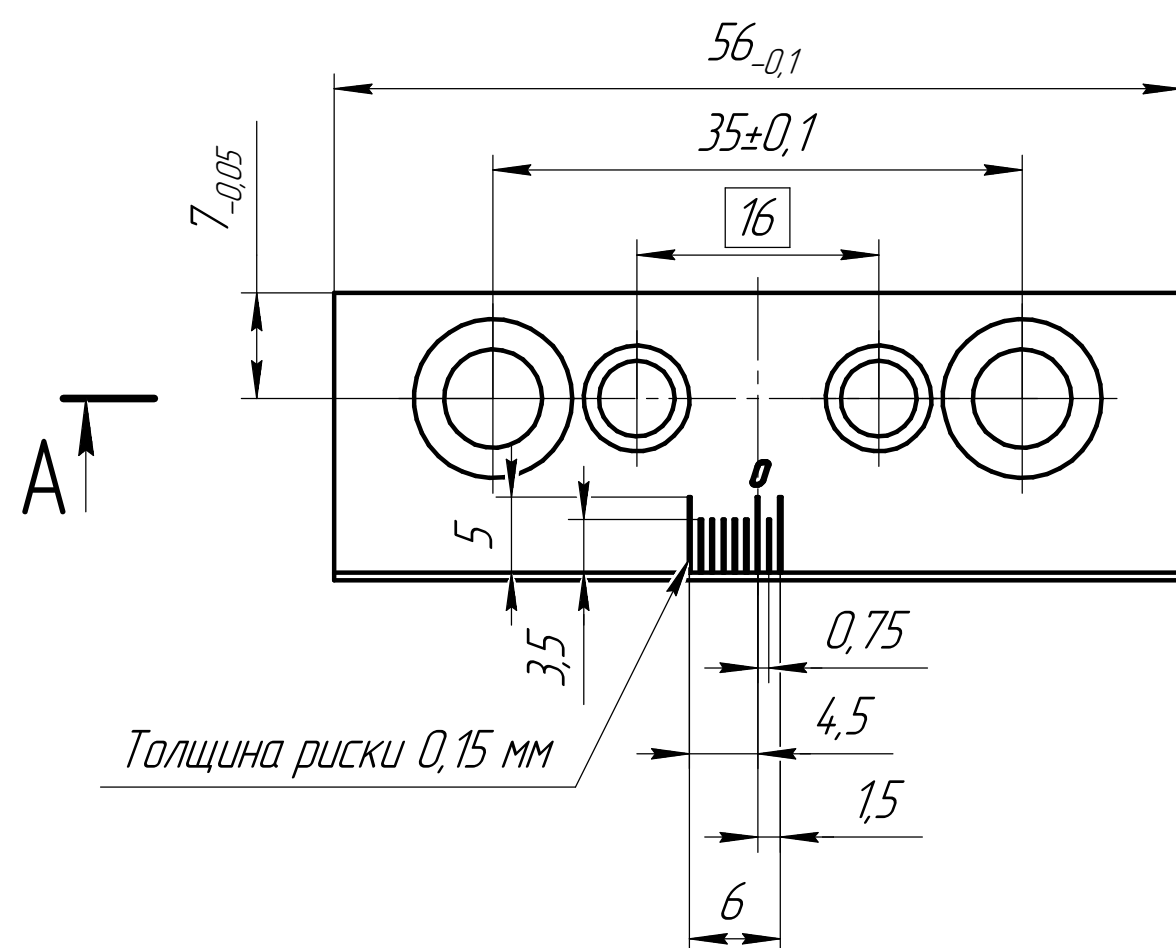


TYN-1325.003

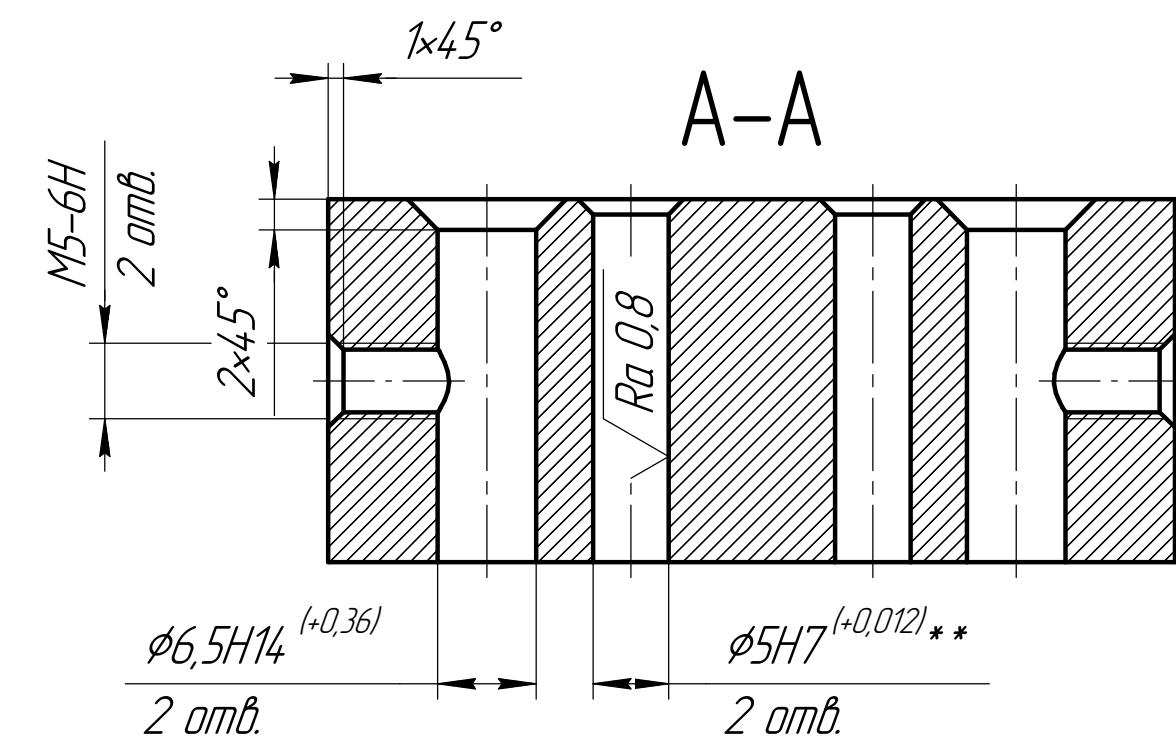

- 1 HRC 45...50.
- 2 Общие допуски по ГОСТ 30893.1: H14, h14, Js14, ГОСТ 30893.2 – К.
- 3 Острые кромки притупить фаской 0,5×45°.
- 4 \*Разность размеров в комплекте из двух штук не более 0,01мм
- 5 \*\* Отв выполнить в сборе с ТУп-1325.001.
- 6 Покрытие Хим. Окс. прм. по ГОСТ 9.304-84.
- 7 ТУп-1325.003-01 симметрично.

					ТУп-1325.003			
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	Направляющая	Лист	Масса	Максимум
Разраб.	Карадасов Н. В.			02.02.2024			0,15	2:1
Пров.	Бегун И. А.							
Т.контр.						Лист	Листов	1
Н.контр.					Сталь 40Х ГОСТ 4543-2016	ЗАО "ПО "ТРЕК"		
Утв.	Лапеко М. Н.							

Копировал

Формат А3