
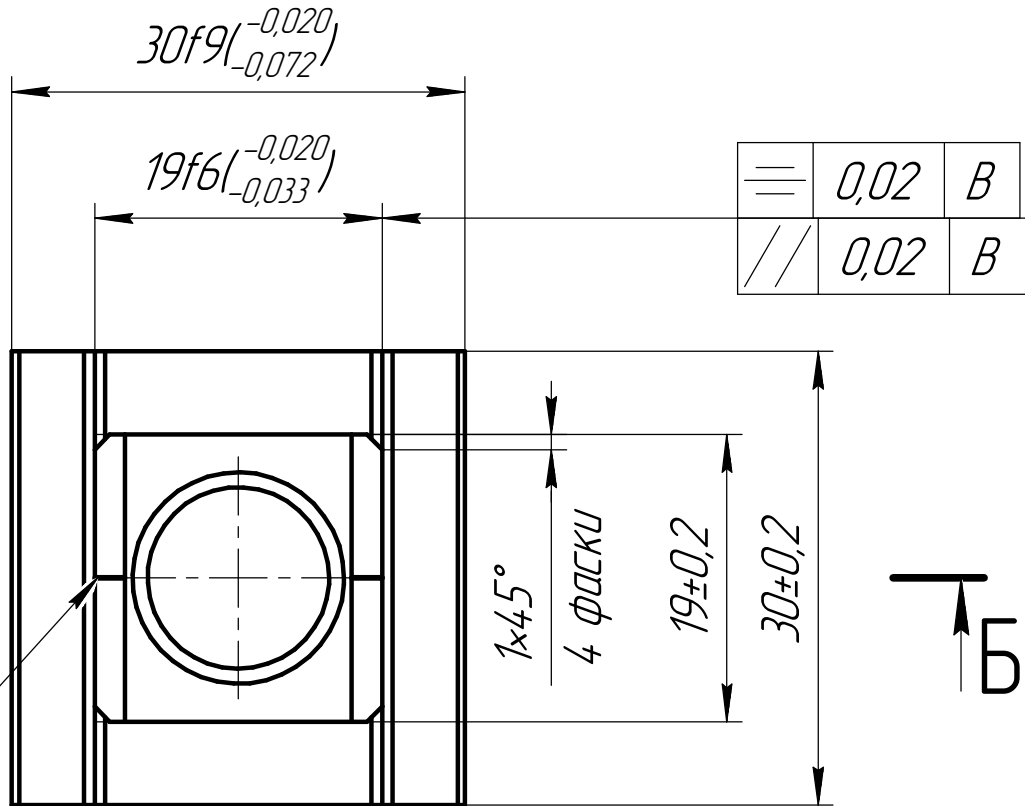



Справ. №	Перв. примен.

Инд. № подл.	Подп. и дата	Инд. № дилл.	Подп. и дата	Взам. инд. №	Подп. и дата

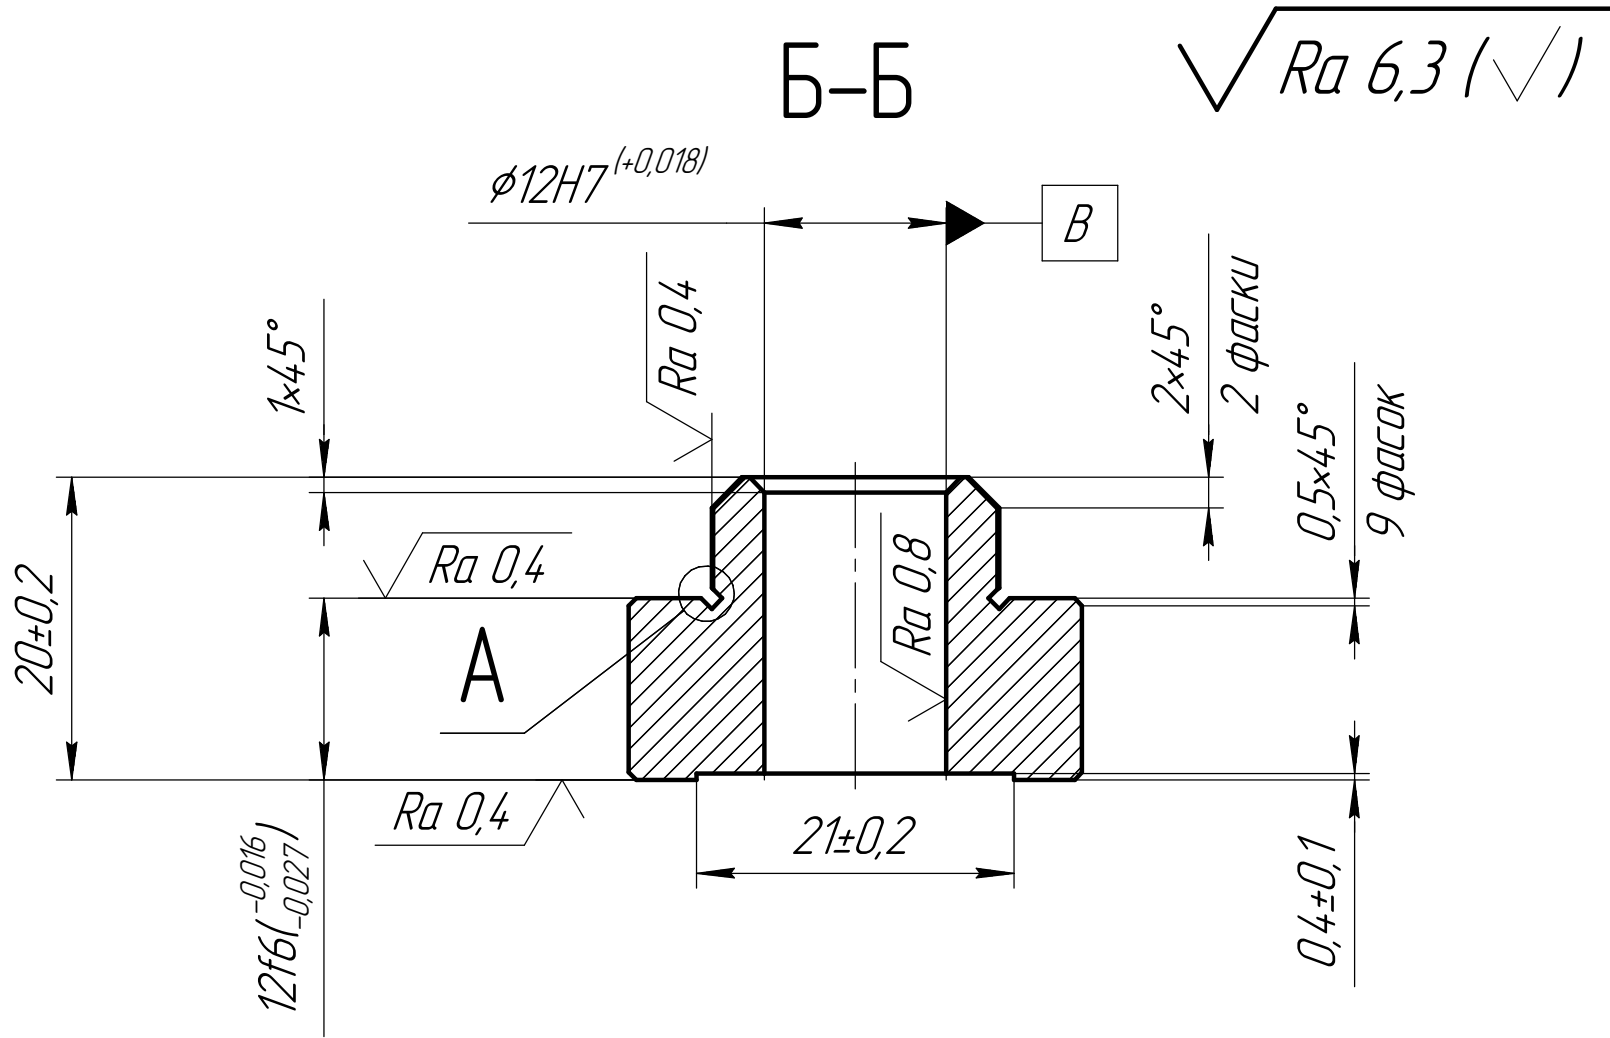

Толщина риски 0,1 мм  
2 риски

A(5:1)



- 1 HRC 45...50.  
2 Общие допуски по ГОСТ 30893.1: H14, h14, Js14, ГОСТ 30893.2 – К.  
3 Острые кромки притупить фаской 0,5×45°.

					ТУп-1325.005				
					Ползун	Лит.		Масса	Масштаб
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата				0,09	2:1
Разраб.		Карабасов Н. В.		12.02.2024					
Пров.		Бегун И. А.							
Т.контр.									
						Лист		Листов 1	
Н.контр.					Сталь 40Х		ЗАО "ПО "ТРЕК"		
Утв.		Лапеко М. Н.			ГОСТ 4543-2016				

ТУп-1325.005