
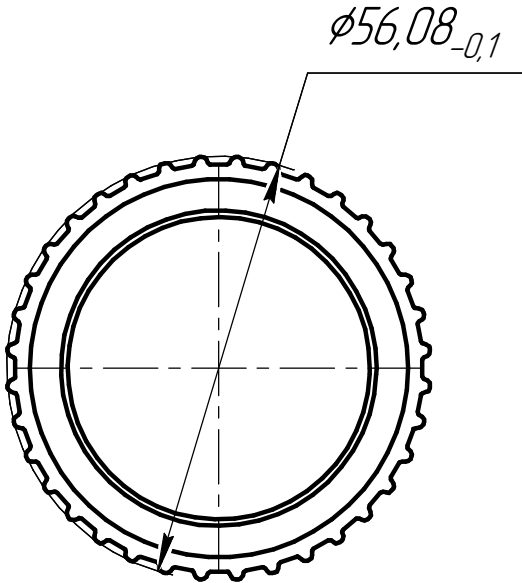


✓ Ra 3,2 (✓)

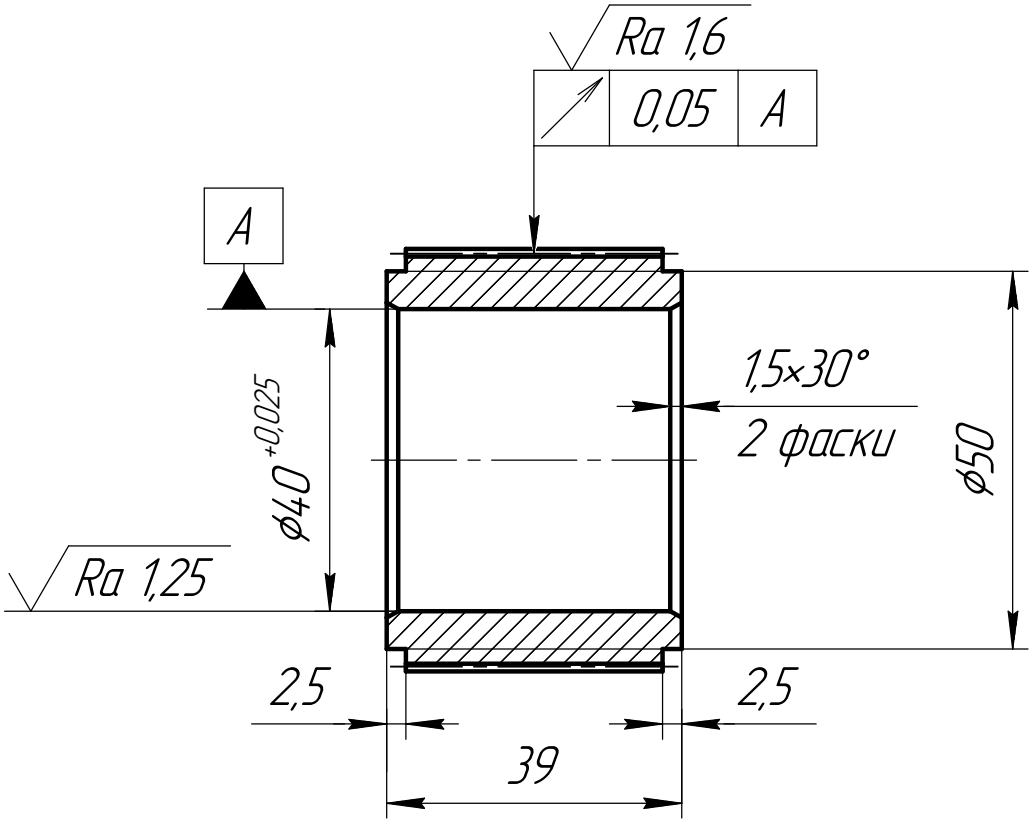

1 h14, ± 1T14 / 2

Модуль	m	1,592
Число зубьев	z <sub>ш</sub>	36
Диаметр делительной окружности	d	57,3
Окружной шаг по средней линии зубьев	P <sub>f</sub>	5
Отклонение шага	f <sub>ptr</sub>	0,03
Накопленная погрешность шага	F <sub>pr</sub>	0,1
Допуск на погрешность направления зуба	F <sub>β</sub>	0,034
Сопрягаемый ремень	AT5	

					ТППФ1801.01.12.01.103				
					Шкив	Лит.		Масса	Масштаб
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата				0,11	1:1
Разраб.		Радкин С.А.							
Пров.									
Т.контр.									
						Лист		Листов	1
Н.контр.					Д16Т ГОСТ 4784-2019				
Утв.									