
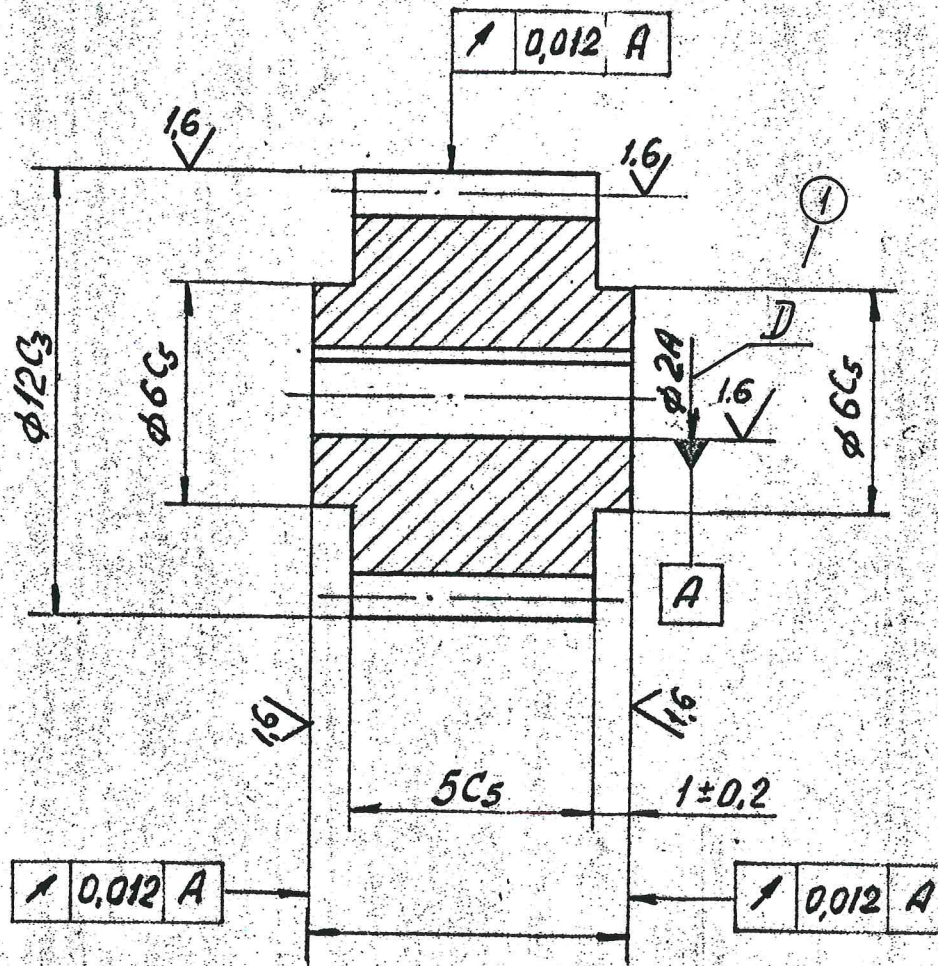


ПК-855-02.022

Rz20  
√(√)

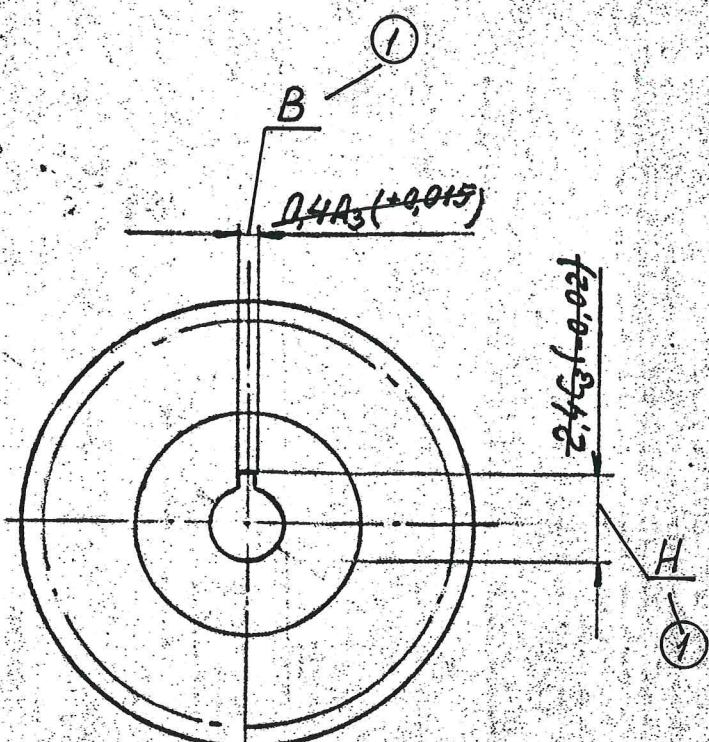

Модуль	m	0,5
Число зубьев	z	22
Нормальный исходный контур		ГОСТ 9587-68
Коэффициент смещения	x	0
Степень точности по ГОСТ 9178-72	-	9-F
Допуск на радиальное блуждание зубчатого венца	F <sub>r</sub>	0,024
Размер по роликам	M	12,204 <sup>+0,070</sup> <sub>-0,102</sub>
Диаметр ролика	D	0,866
Допуск на погрешность обката	F <sub>c</sub>	336"
Делительный диаметр	d	11
Высота зуба	h	125

Обозначение	H, мм	B, мм	D, мм
ПК-855-02.022	2,4C3 (-0,02)	0,4A3 (+0,015)	φ2A
ПК-855-02.022-01	3,6C3 (-0,02)	0,6A3 (+0,015)	φ3A

Покрывтие: Хим. Окс. Фос. хр.

Изм.	Лист	№ докум.	Подпись	Дата
Разраб.	Тихомиров	Б.И.	14.7.81	
Проверил	Дукин	А.И.	00.06.81	
Т. контр.	Грачев	Н.В.	27.05.81	
	Ремез	С.П.	07.81	
Н. контр.	Козачков	В.И.	16.08.81	
Утвердил	Дукин	А.И.	00.06.81	

ПК-855-02.022			
Колесо цилиндрическое		Лит.	Масса
		И	
		Лист	Листов 1
Сталь 50 ГОСТ 1050-74			

Перв. примен.  
Листов 1  
19/4/81  
9321