D0580142

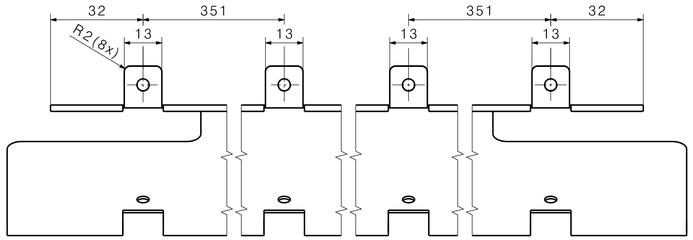

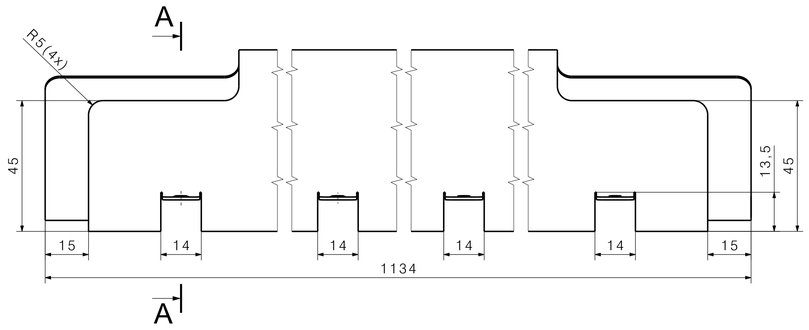

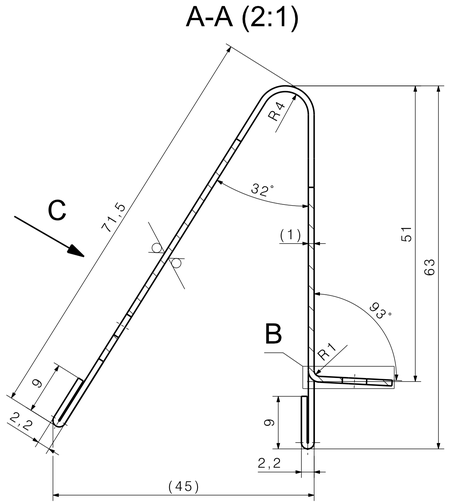

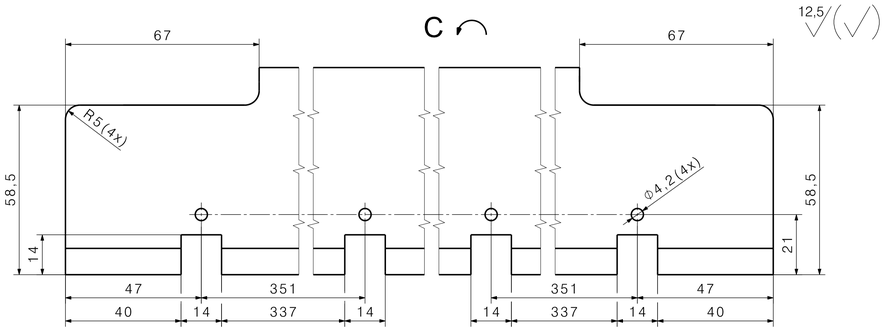



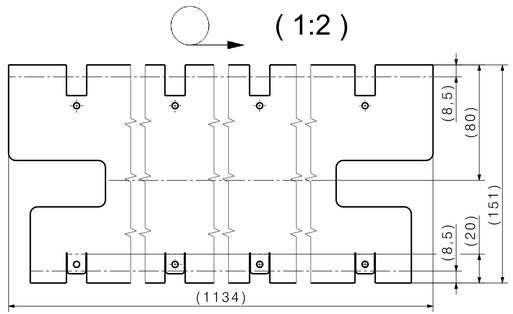

AXONOMETRICKÝ POHLED
ВИД АКСОНОМЕТРИЧЕСКИЙ

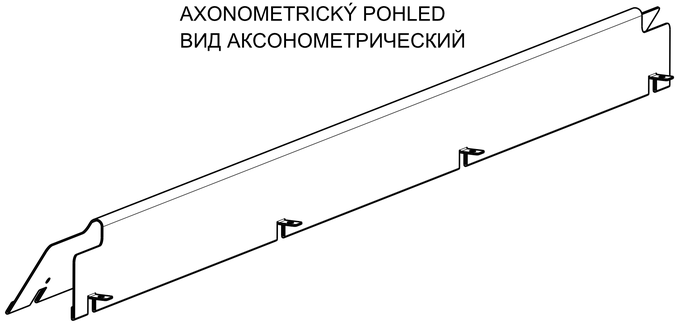

Б-ПН-1 ГОСТ 19904-90
Лист ----------
К270В-4-III-08пс ГОСТ 16523-97

ROZVINUTÝ TVAR BEZ PŘÍDAVKŮ DEFINOVÁN DXF SOUBOREM
ТОЧНЫЙ КОНТУР РАЗВЕРТКИ, БЕЗ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ПРИПУСКОВ,
ПРЕДСТАВЛЕН В dxf-ФОРМАТЕ

NÁTĚR Č.6 RAL 9005 LESK 25±5% PŘI 60° - 0,337 m^2 - DLE LO16201P
ПОКРЫТИЕ №.6 RAL 9005 СТЕПЕНЬ БЛЕСКА 25±5%
ПРИ УГЛЕ ИЗМЕРЕНИЯ 60° - 0,337 m^2 - ПО LO16201P

РАЗМЕРЫ В СКОБКАХ ДЛЯ ИНФОРМАЦИИ
h14, H14, $\pm IT\frac{14}{2}$

					D0580142	
Изм.	Лист	N докум.	Подпись	Дата	ПЕРЕГОРОДКА	Лит. / Масса / Масштаб: 1308 / 11
Разраб.						Лист 1 / Листов 1
Пров.						
Т.контр.						
Н.контр.						
Утв.						

Копировал Формат А3х3

Перв. примен.
Справ. №
Подп. и дата
Взам. инв. № Инв. № дубл.
Подп. и дата
Инв. № подл.