



Перв. примен.	
Справ. №	
Подп. и дата	
Взам. инв. №	Инв. № дубл.
Подп. и дата	
Инв. № подл.	

00580145


12,5/ (✓)

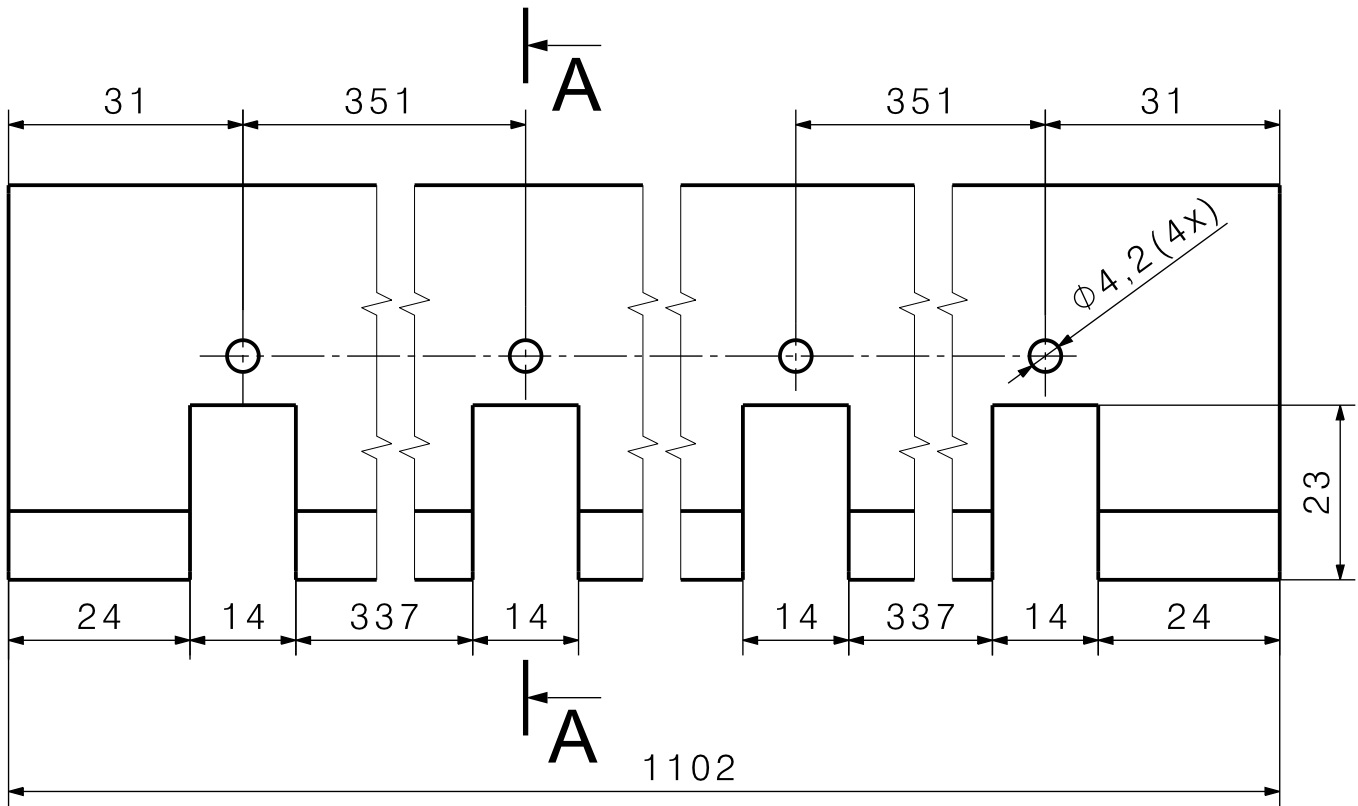

A-A (2:1)

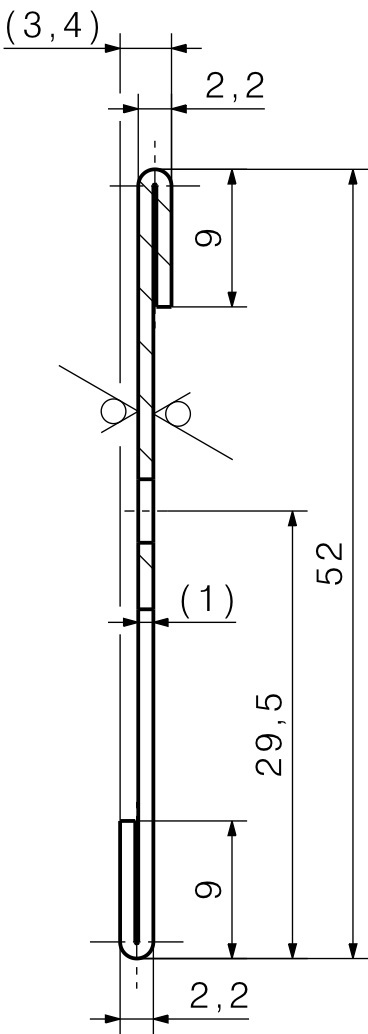

AXONOMETRICKÝ POHLED
ВИД АКСОНОМЕТРИЧЕСКИЙ

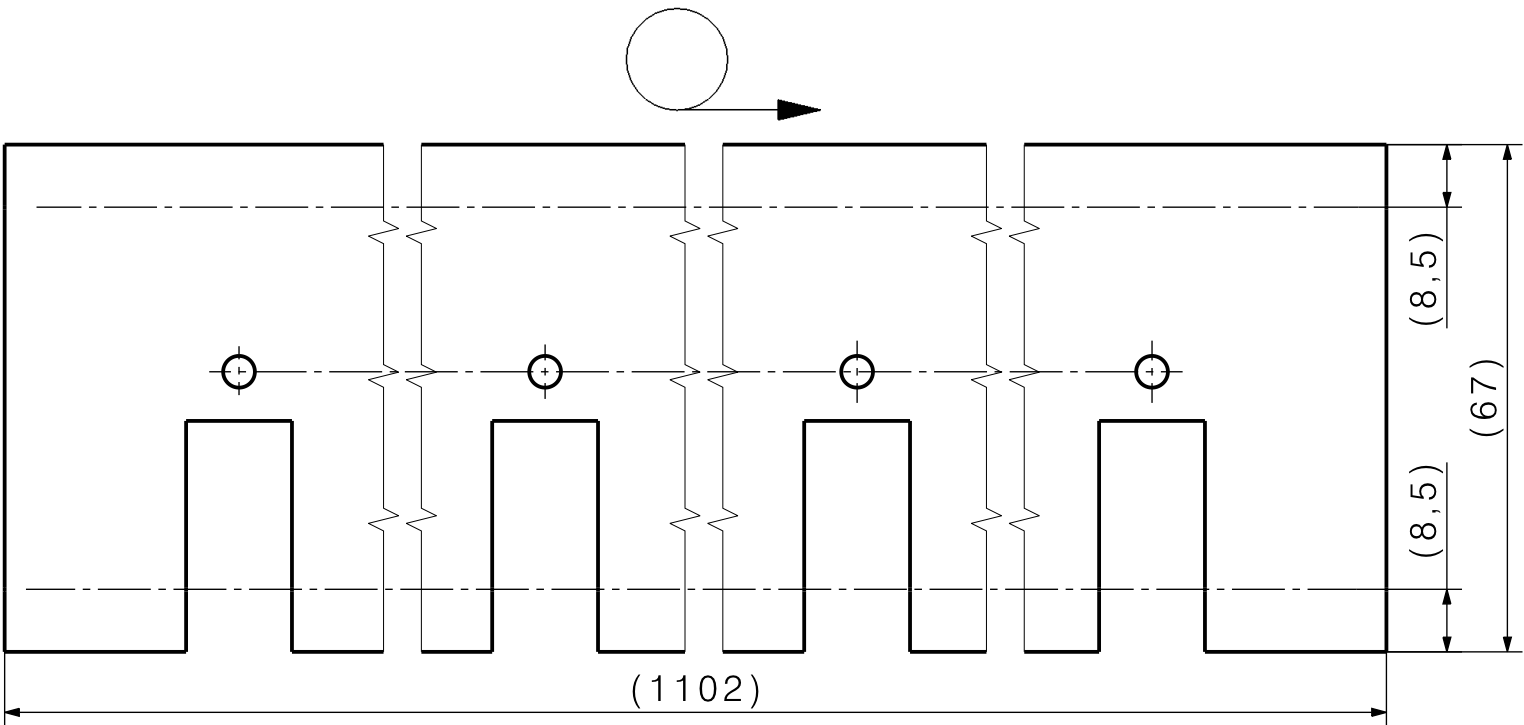

Б-ПН-1 ГОСТ 19904-90

Лист -----
K270B-4-III-08пс ГОСТ 16523-97

ROZVINUTÝ TVAR BEZ PŘÍDAVKŮ DEFINOVÁN DXF SOUBOREM
ТОЧНЫЙ КОНТУР РАЗВЕРТКИ, БЕЗ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ПРИПУСКОВ,
ПРЕДСТАВЛЕН В dxf-ФОРМАТЕ

NÁTĚR Č.6 RAL 9005 LESK 25±5% PŘI 60° - 0,154 m² - DLE LO16201P
ПОКРЫТИЕ №.6 RAL 9005 СТЕПЕНЬ БЛЕСКА 25±5%
ПРИ УГЛЕ ИЗМЕРЕНИЯ 60° - 0,154 m² - ПО LO16201P

РАЗМЕРЫ В СКОБКАХ ДЛЯ ИНФОРМАЦИИ
h14, H14, ±IT¹⁴₂

						D0580145				
Изм.	Лист	№ докум.	Подпись	Дата	РЕБРО	Лит.		Масса	Масштаб	
Разраб.								0,595	1:1	
Пров.										
Т.контр.						Лист 1		Листов	1	
Н.контр.										
Утв.										

Копировал

Формат А2