

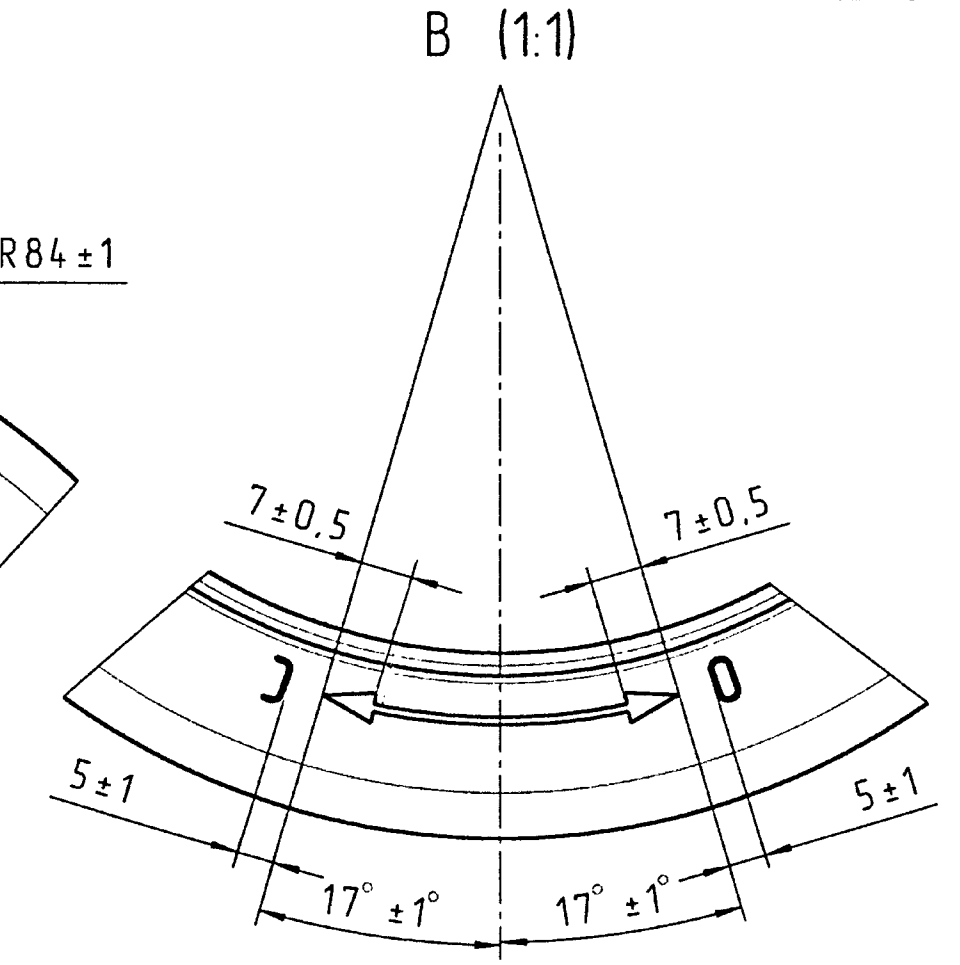
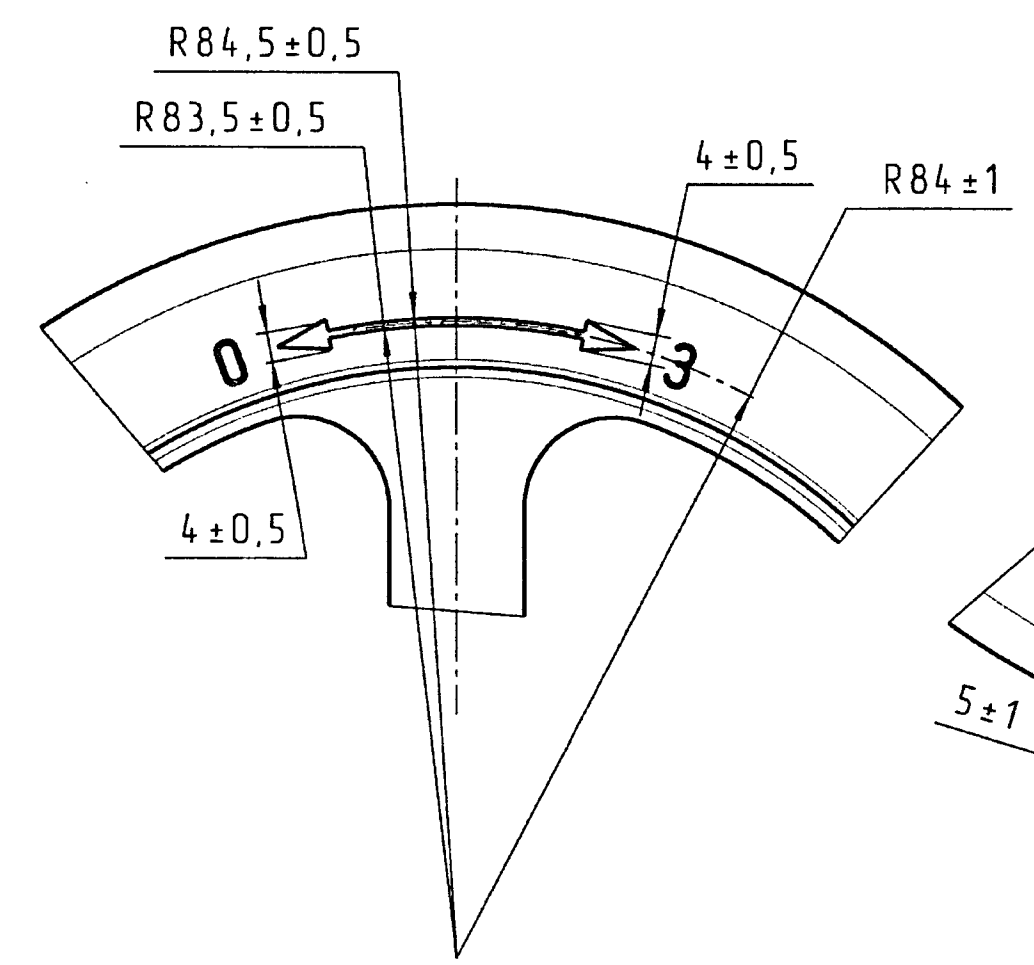
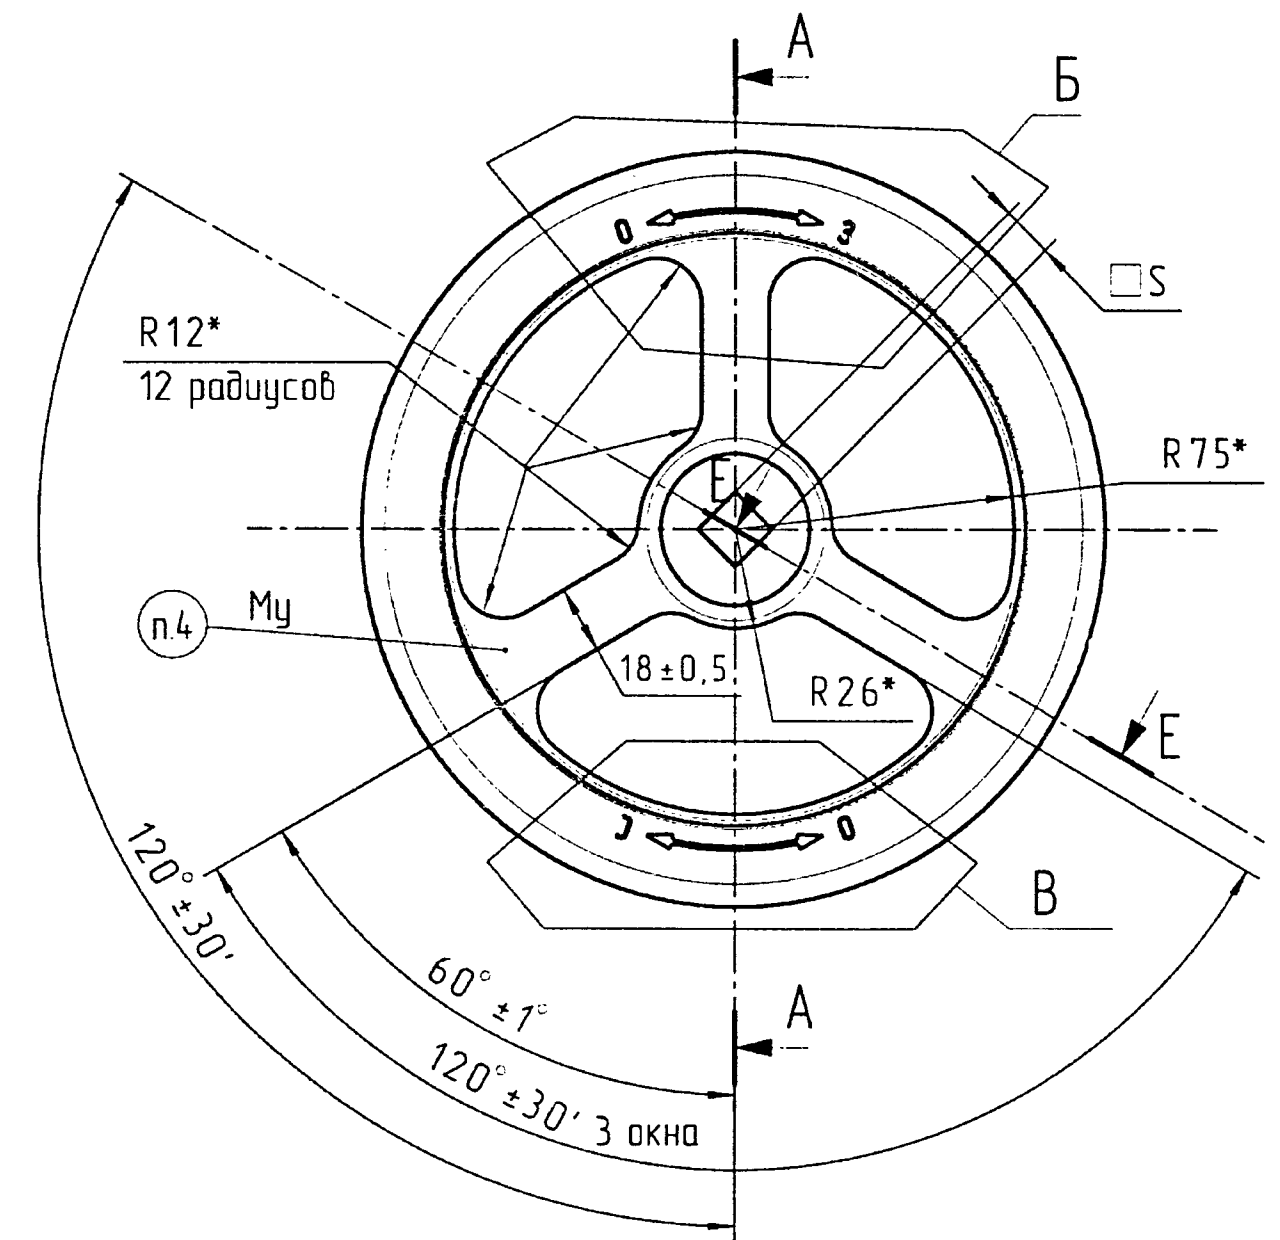


Перв. примен.
Справ. №
Инв. № подл.
Подпись и дата
Взам. инв. №
Инв. № дубл.
Подпись и дата

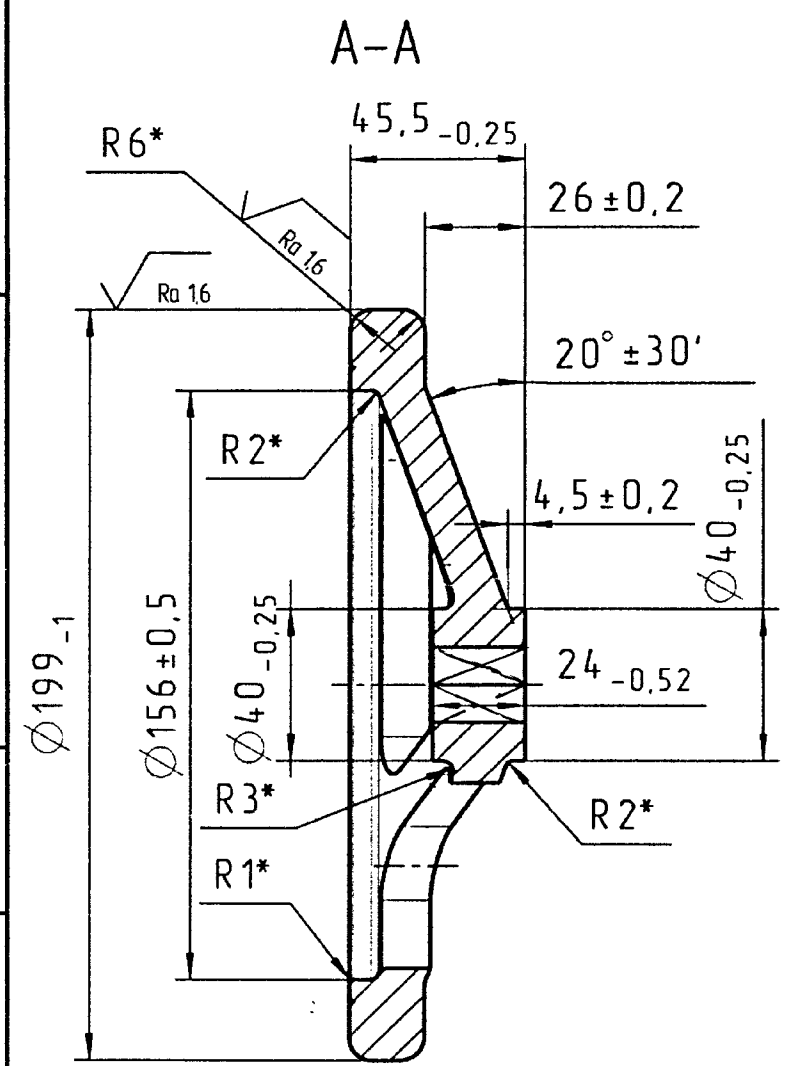

✓ Ra 6,3 (✓)

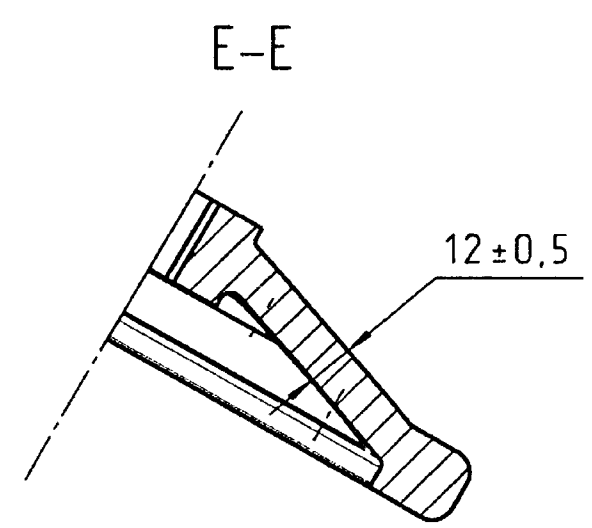

- * Размеры обеспеч. инстр
- Острые кромки по периметру трех окон скруглить с двух сторон.
- Профиль шрифта букв "0", "3", "C" и стрелок выполнить глубиной 1 мм. Шрифт 6-ПрЗ ГОСТ 26.008-85.
- Маркировать My (ДЗ) шрифтом 3-ПрЗ ГОСТ 26.008-85.
- Покрывание букв и стрелок: Эмаль ЭП-51 красная, ГОСТ 9640-85. Покрывание остальных поверхностей см. таблицу 1.
- Маркировать Ч, клеить К на бирке. Бирка Б 2082 364000 ИТ1.
- Остальные технические требования по СТП 2082-1222-2011.

Таблица 1

Обозначение	□ S, мм	Вид климатического исполнения по ГОСТ 15150	Покрывание
2082 409412 0415 00 0	14 Н11(°0.11)	У2	Эмаль ЭП-51 черная, ГОСТ 9640-85 VI, У1 Грунтовка ГФ-0,21 ГОСТ 25129-82 - 1 слой Эмаль ЭП-51 черная, ГОСТ 9640-85 - 2 слоя
01 3	17 Н11(°0.11)		
02 6	14 Н11(°0.11)	Т2	Эмаль ЭП-51 черная, ГОСТ 9640-85 V, Т1 Грунтовка ФЛ-03К ГОСТ 9109-81 - 1 слой Эмаль ЭП-51 черная, ГОСТ 9640-85 - 3 слоя
03 9	17 Н11(°0.11)		

35	Зам.	3-ц-214-14-18	03.18
Изм/Лист	№ докум.	Подп.	Дата
Разраб.	Садельникова	03.18	
Проб.	Мухина	03.18	
Т.контр.	Мухина	03.18	
Рук.	Захаров	03.18	
Н.контр.	Садельникова	03.18	
Утв.			

2082 409412 0415				Лист	Масса	Масшт/
Маховик У 122					0,85	1:2
Пруток АВ КР 200 ГОСТ 21488-97				Лист	Листов 1	