

✓ Ra 6,3 (✓)

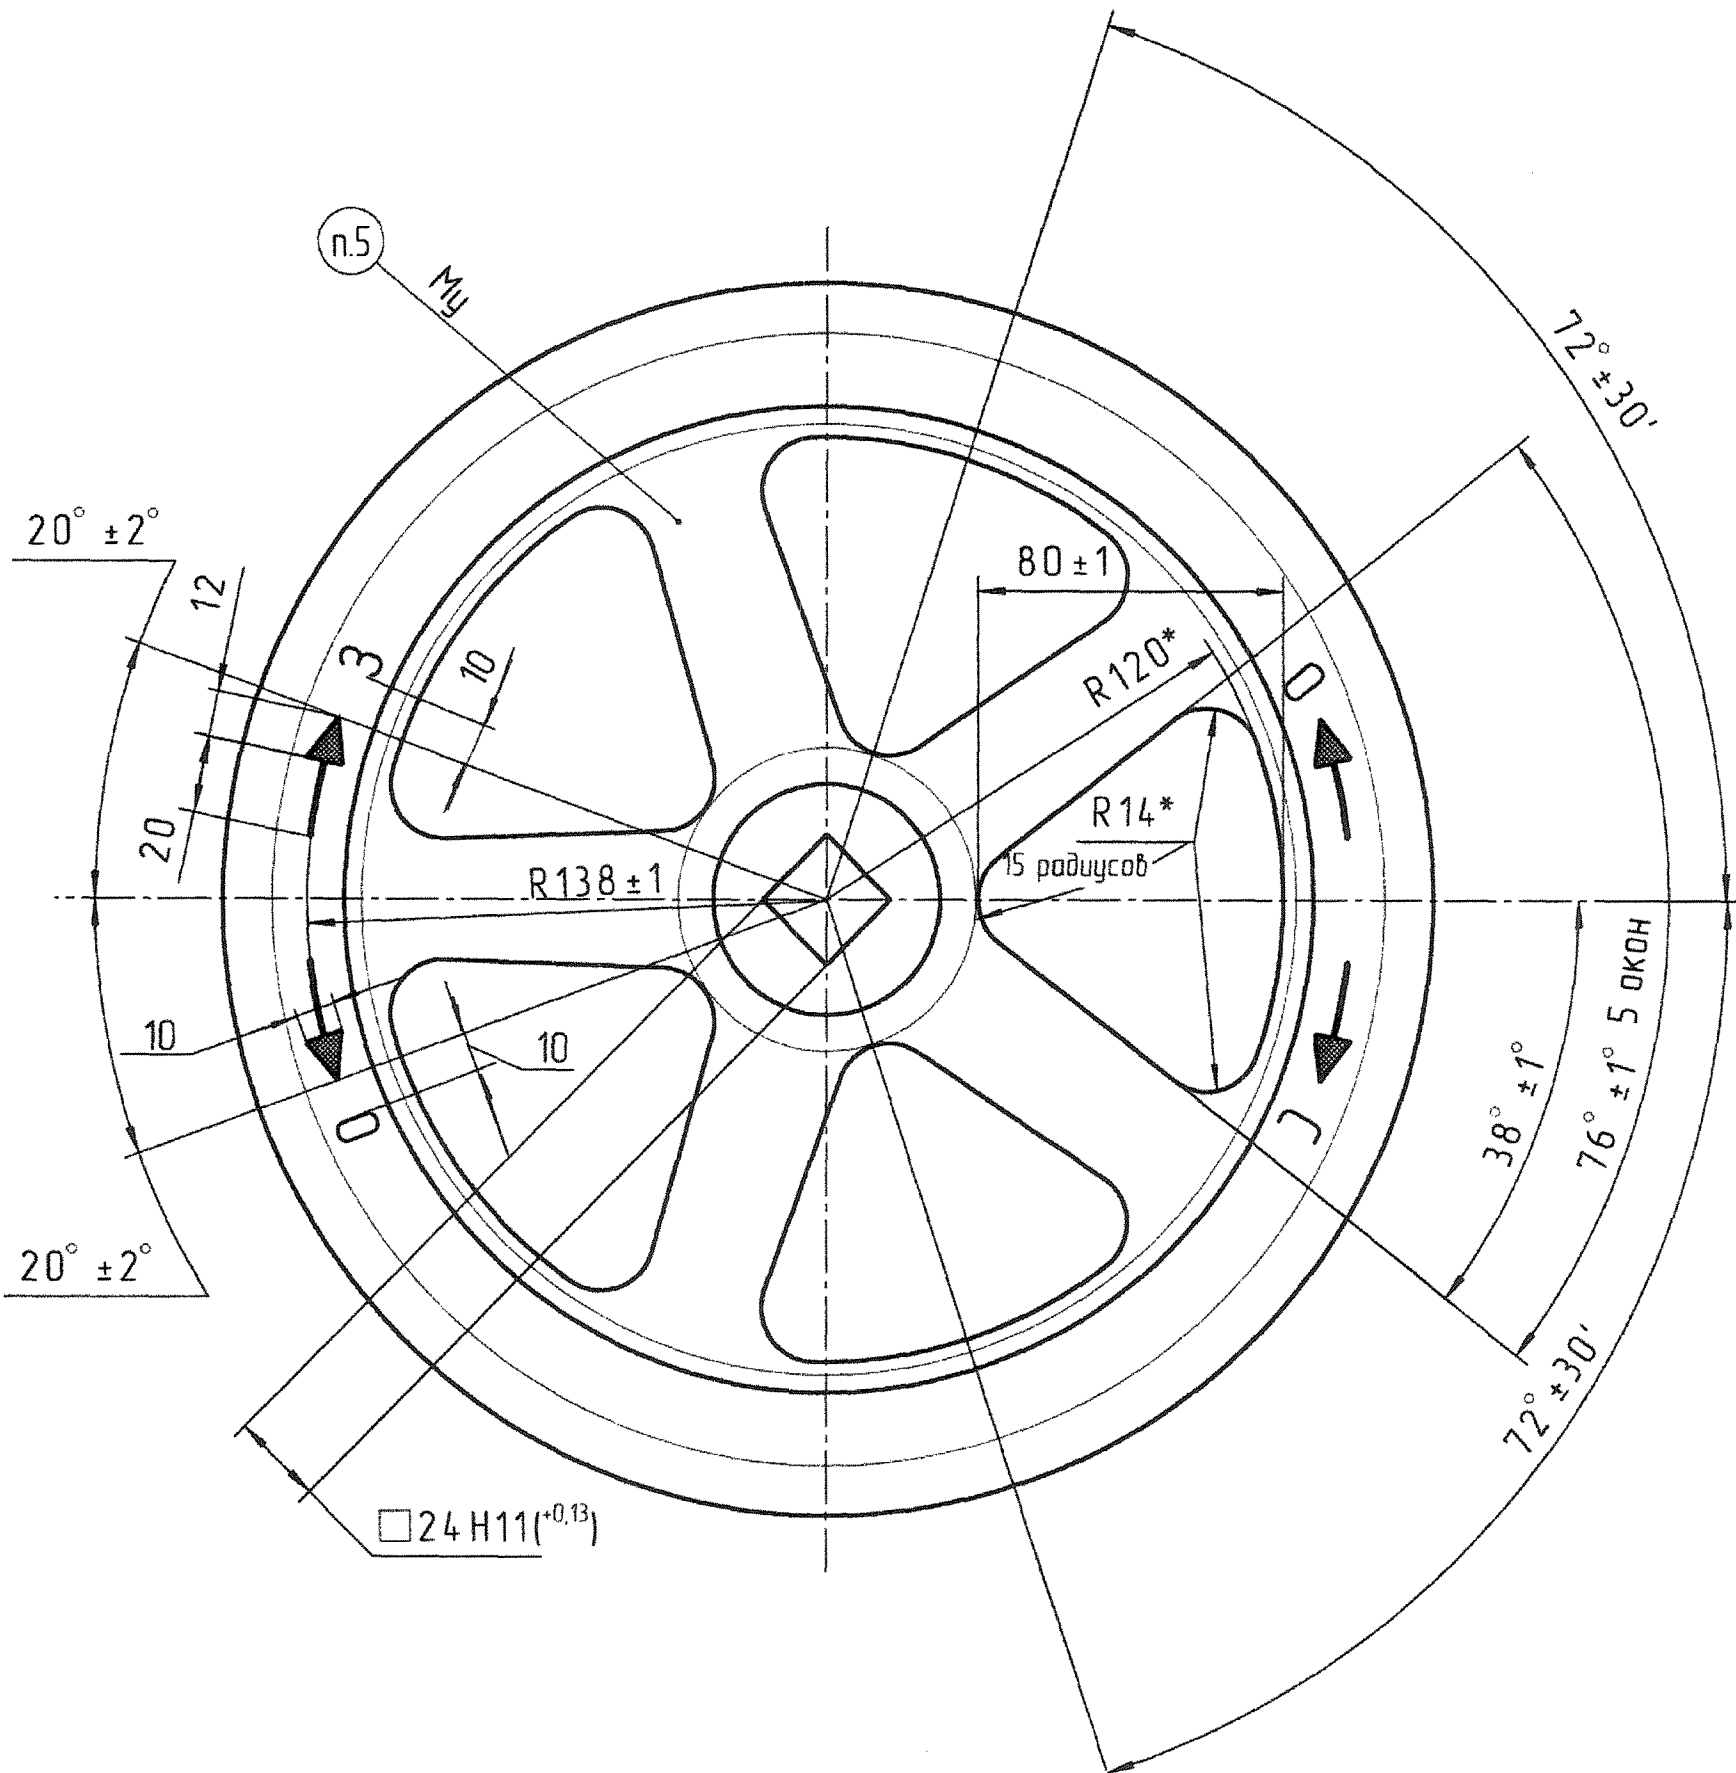
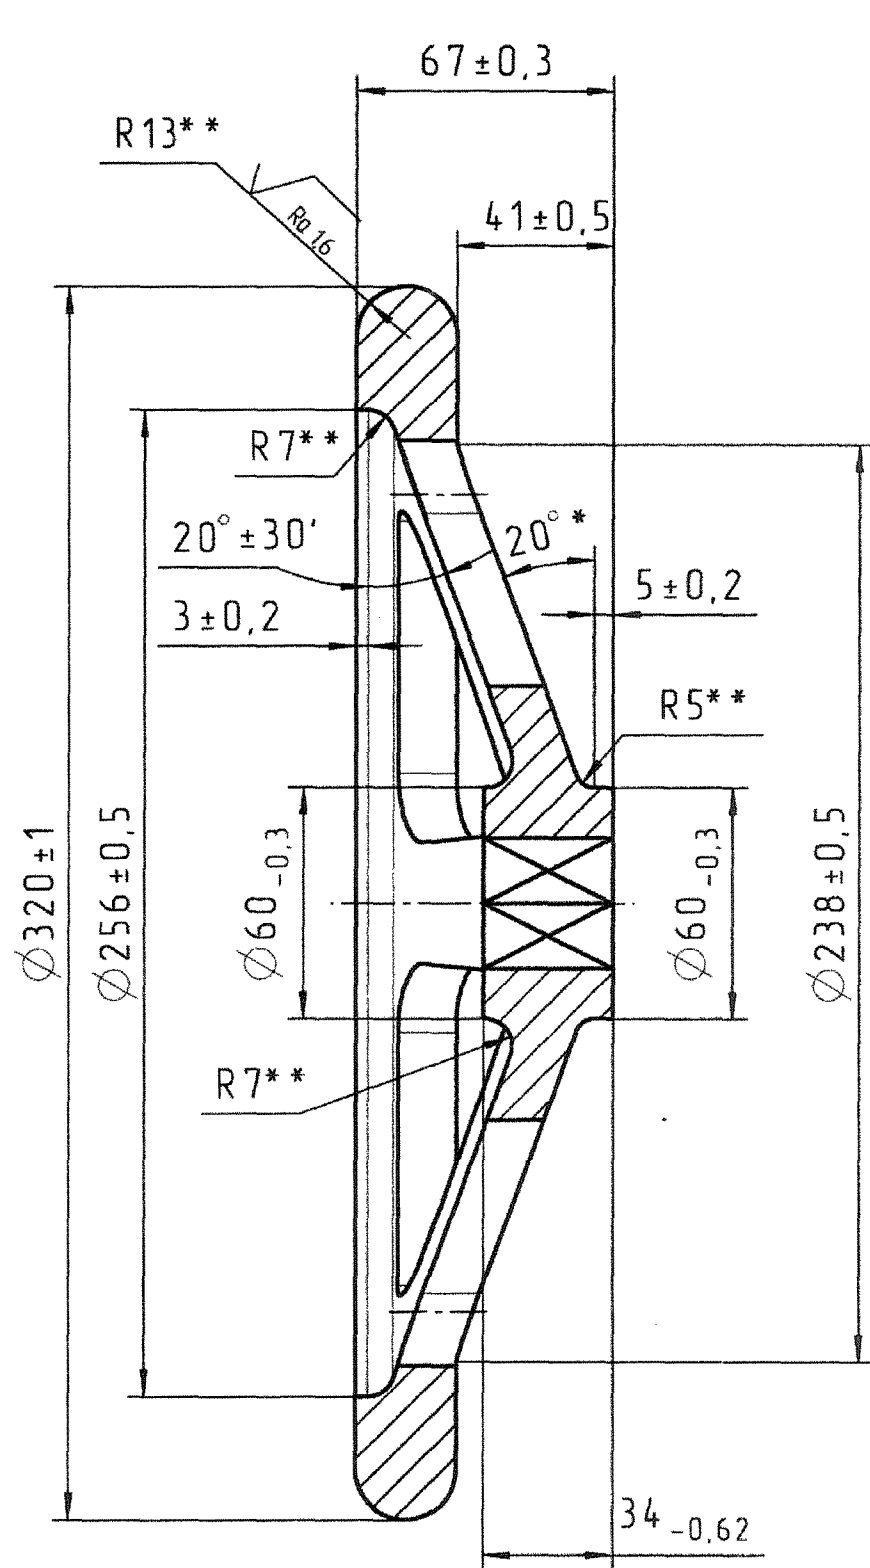


Таблица 1

Обозначение	Вид климатического исполнения по ГОСТ 15150-69	Покрытие
2082 409412 0417 00 4	У2	Эмаль ЭП-51 черная, ГОСТ 9640-85 VI, У1 Грунтовка ГФ-0,21 ГОСТ 25129-82 - 1 слой Эмаль ЭП-51 черная, ГОСТ 9640-85 - 2 слоя
01 7	T2	Эмаль ЭП-51 черная, ГОСТ 9640-85 V, T1 Грунтовка ФЛ-03К ГОСТ 9109-81 - 1 слой Эмаль ЭП-51 черная, ГОСТ 9640-85 - 3 слоя

1. * Размеры для справок.
- 2.** Размеры обеспеч. инстр.
3. Острые кромки по периметру пяти окон скруглить с двух сторон.
4. Профиль шрифта букв "О", "З", "С" и стрелок гравировать глубиной от 0,5 до 0,7 мм. Шрифт 6-ПрЗ ГОСТ 26.008-85.
5. Маркировать Мy ("АМц") шрифтом 3-ПрЗ ГОСТ 26.008-85.
6. Покрытие букв и стрелок: Эмаль ЭП-51 красная, ГОСТ 9640-85.
Покрытие остальных поверхностей см. таблицу 1.
7. Маркировать Ч, клеймить К на бирке. Бирка Б 2082 364000 ИТ1.
8. Остальные технические требования по СТП 2082-1222-2011.

					2082 409412 0417			
32	Зам	3-У-214-42-17	Сабельникова	08.08.14	Маховик У 122	Лист	Масса	Масшт.
Изм/Лист	№ докум.	Подп.	Дата				3	1:2
Разраб.	Сабельникова	Сабельникова	08.08.14					
Проб.	Мухина	Мухина	08.08.14					
Т.контр.	Сабельникова	Сабельникова	08.08.14					
Рук.	Николаев	Николаев	08.08.14			Лист	Листов	1
Н.контр.	Мухина	Мухина	08.08.14		Плита АМцС 70 ГОСТ 17232-99			
Утв.								