

Перв. примен.

Справ. №

Подпись и дата

Изм. №

Взам. инв. №

Подпись и дата

Изм. №

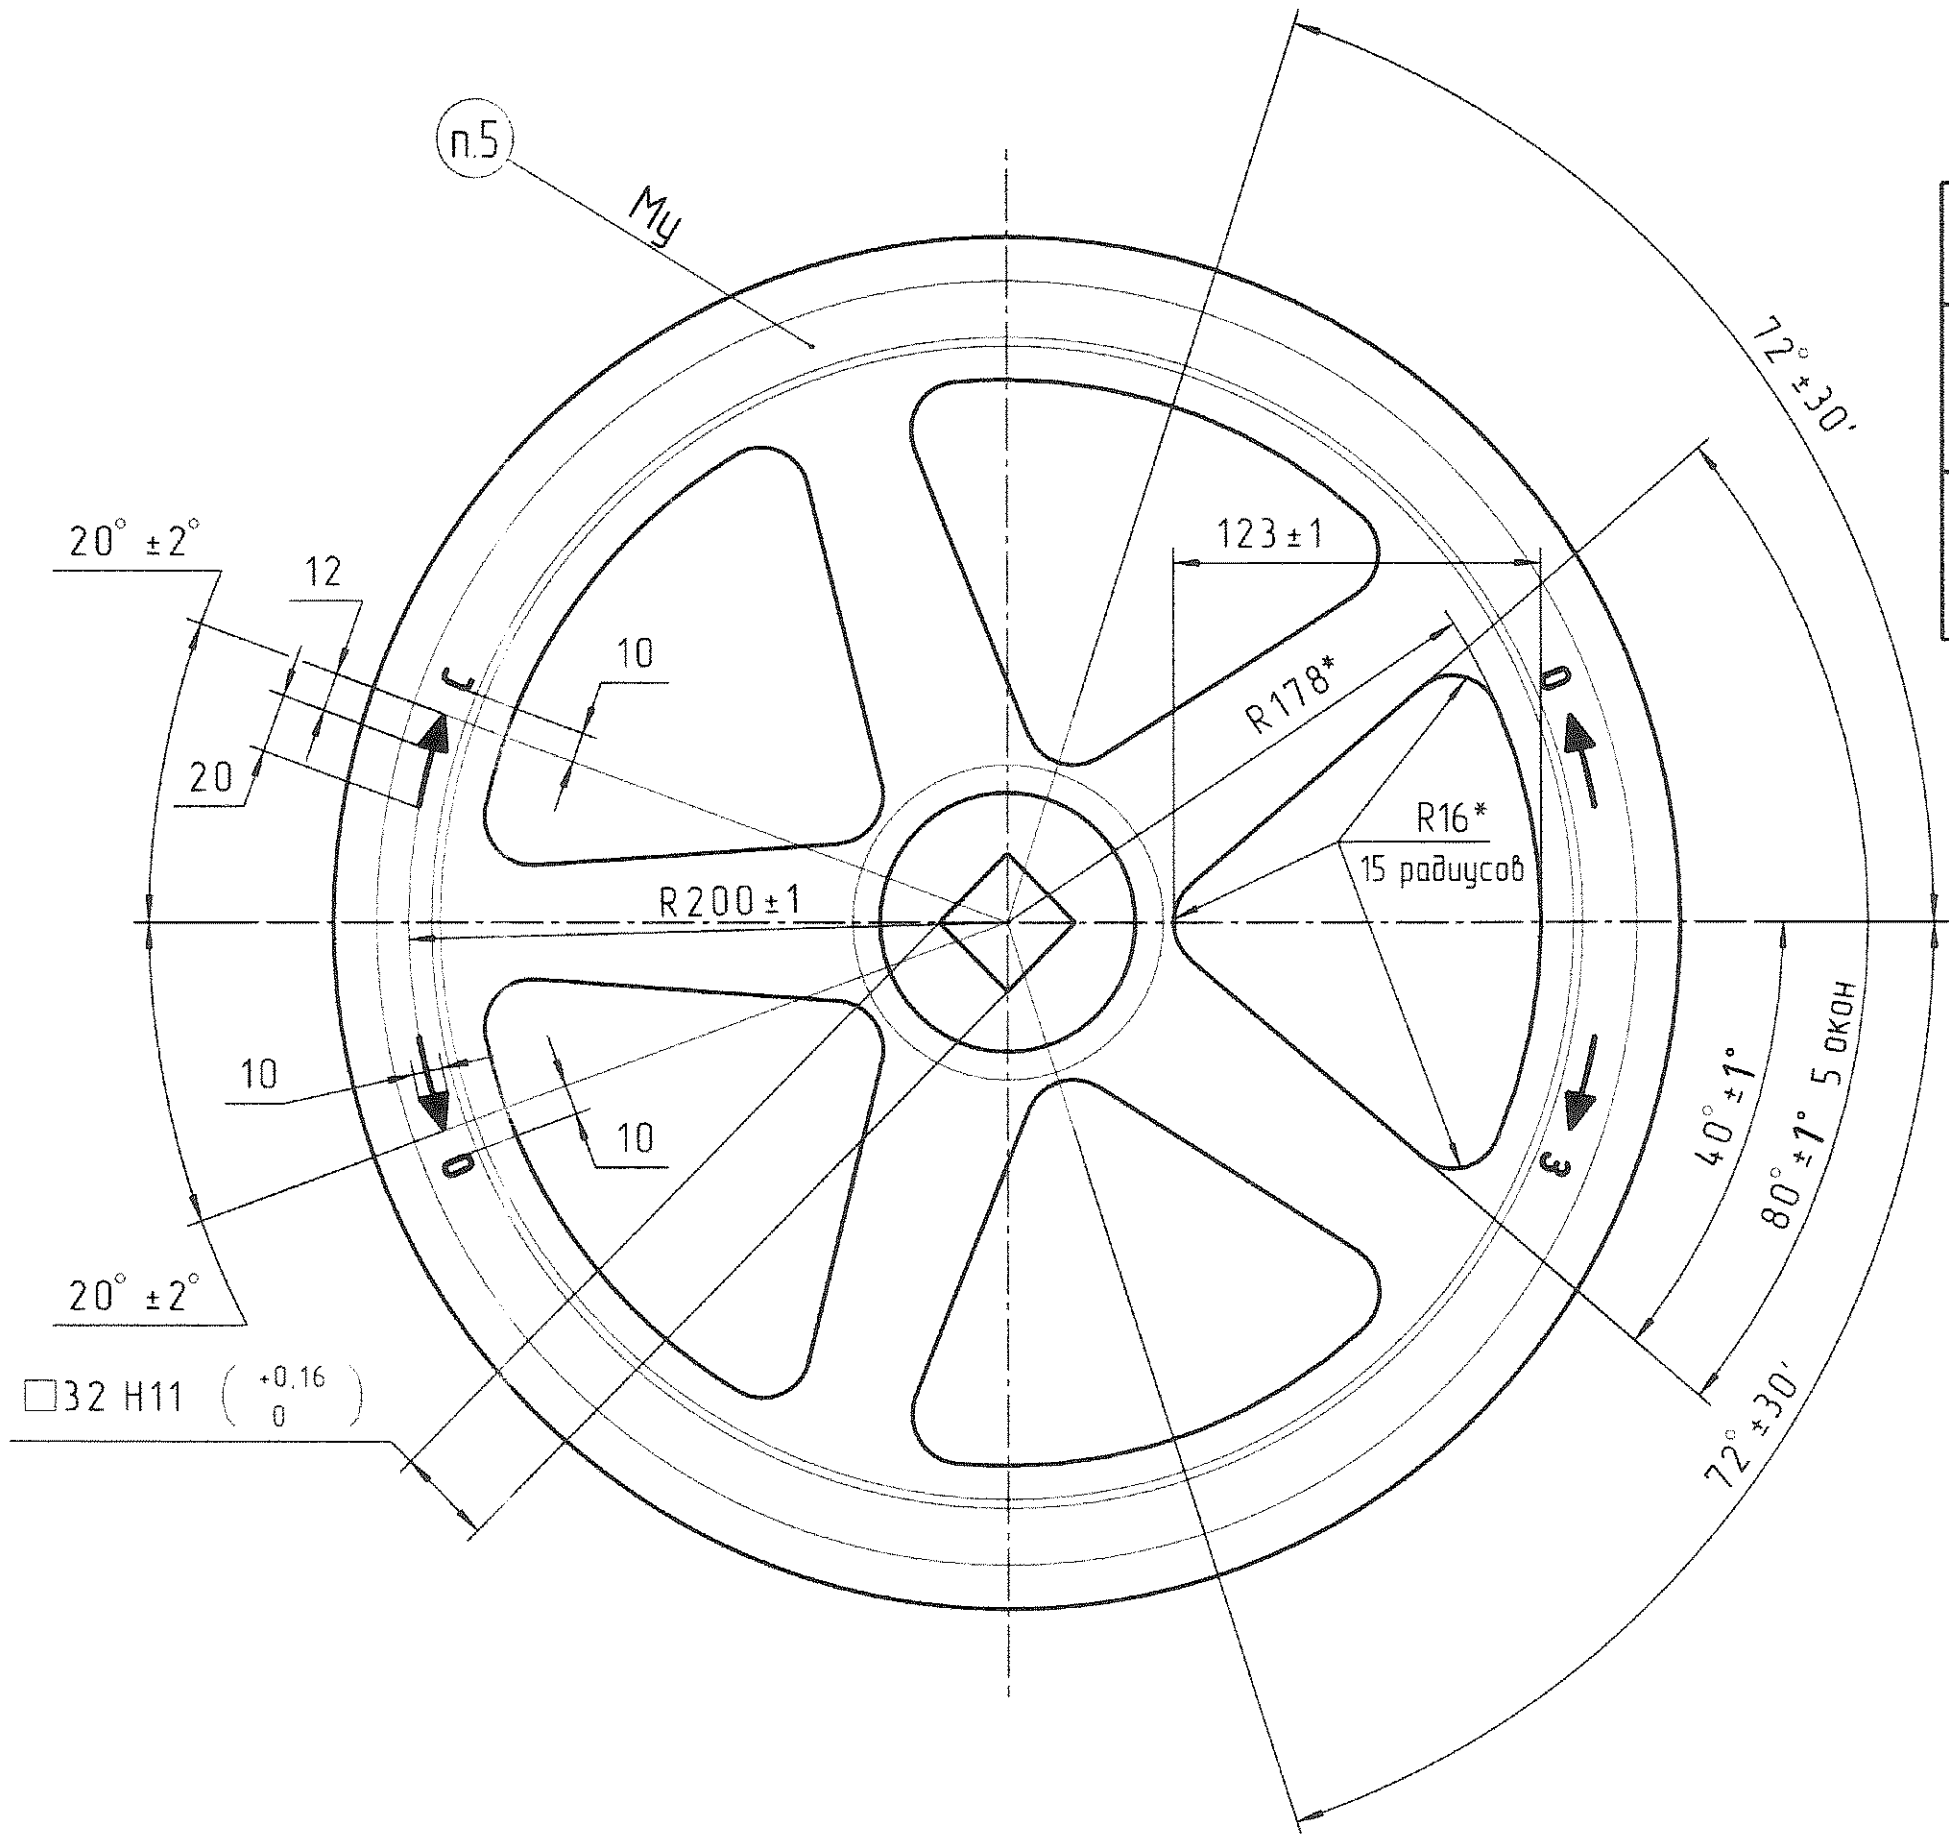
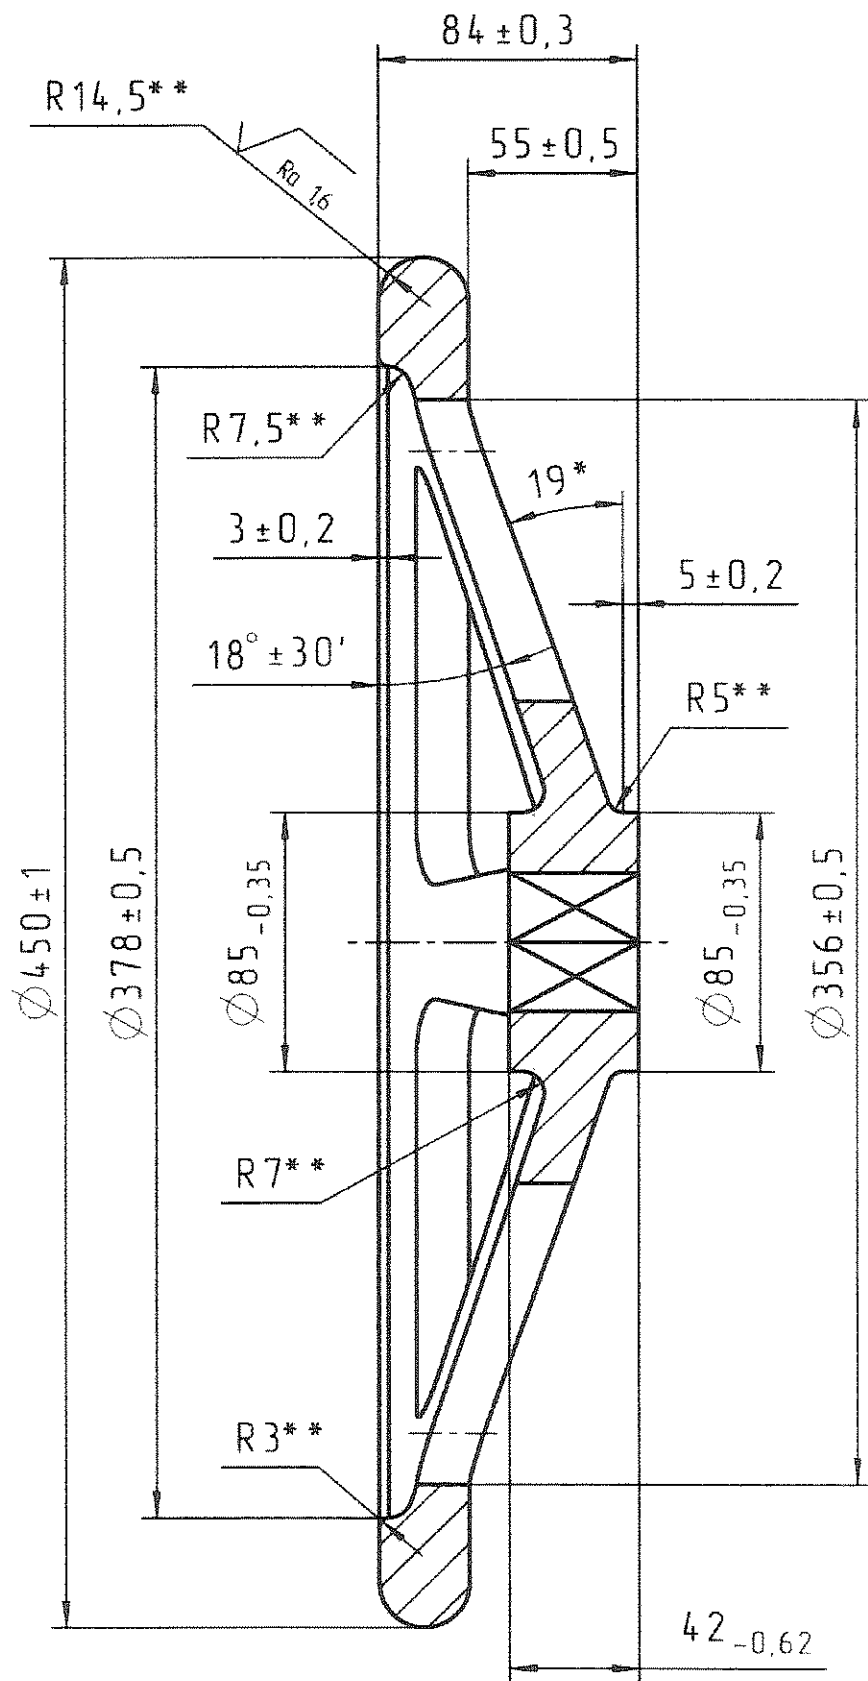


Таблица 1

Обозначение	Вид климатического исполнения по ГОСТ 15150-69	Покрывтие
2082 409412 0418 00 1	У2	Эмаль ЭП-51 черная, ГОСТ 9640-85 VI, У1 Грунтовка ГФ-0,21 ГОСТ 25129-82 - 1 слой Эмаль ЭП-51 черная, ГОСТ 9640-85 - 2 слоя
01 4	T2	Эмаль ЭП-51 черная, ГОСТ 9640-85 V, T1 Грунтовка ФЛ-03К ГОСТ 9109-81 - 1 слой Эмаль ЭП-51 черная, ГОСТ 9640-85 - 3 слоя

- * Размеры для справок.
- ** Размеры обеспеч. инстр.
- Острые кромки по периметру пяти окон скруглить с двух сторон.
- Буквы "О", "З", "С" и стрелки гравировать глубиной 0,5 ... 0,7 мм.
Шрифт 10-ПрЗ ГОСТ 26.008-85
- Маркировать марку материала "Д10" шрифтом 3-ПрЗ ГОСТ 26.008-85.
- Покрывтие букв и стрелок: эмаль ЭП-51, красная ГОСТ 9640-85.
Покрывтие остальных поверхностей см. таблицу 1.
- Маркировать Ч, клеймить К на бирке. Бирка Б 2082 364000 ИТ1.
- Остальные технические требования по СТП 2082-1222-2011.

33	Зам.	3-У-214-44-17	08.17
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.
Разраб.	Кукушкин	08.17	08.17
Проб.	Сабельникова	08.17	08.17
Т.контр.	Мухина	08.17	08.17
Рук.	Захаров	08.17	08.17
Н.контр.	Мухина	08.17	08.17
Утв.			

2082 409412 0418			
Маховик У 122	Лист	Масса	Масштаб
	1	6,17	1:2,5
	Лист	Листов	1
Плита АМцС 90 ТУ 1-3-56-93			