


6040 424604 2802

У 2082-122 -03 С 24

✓(✓)

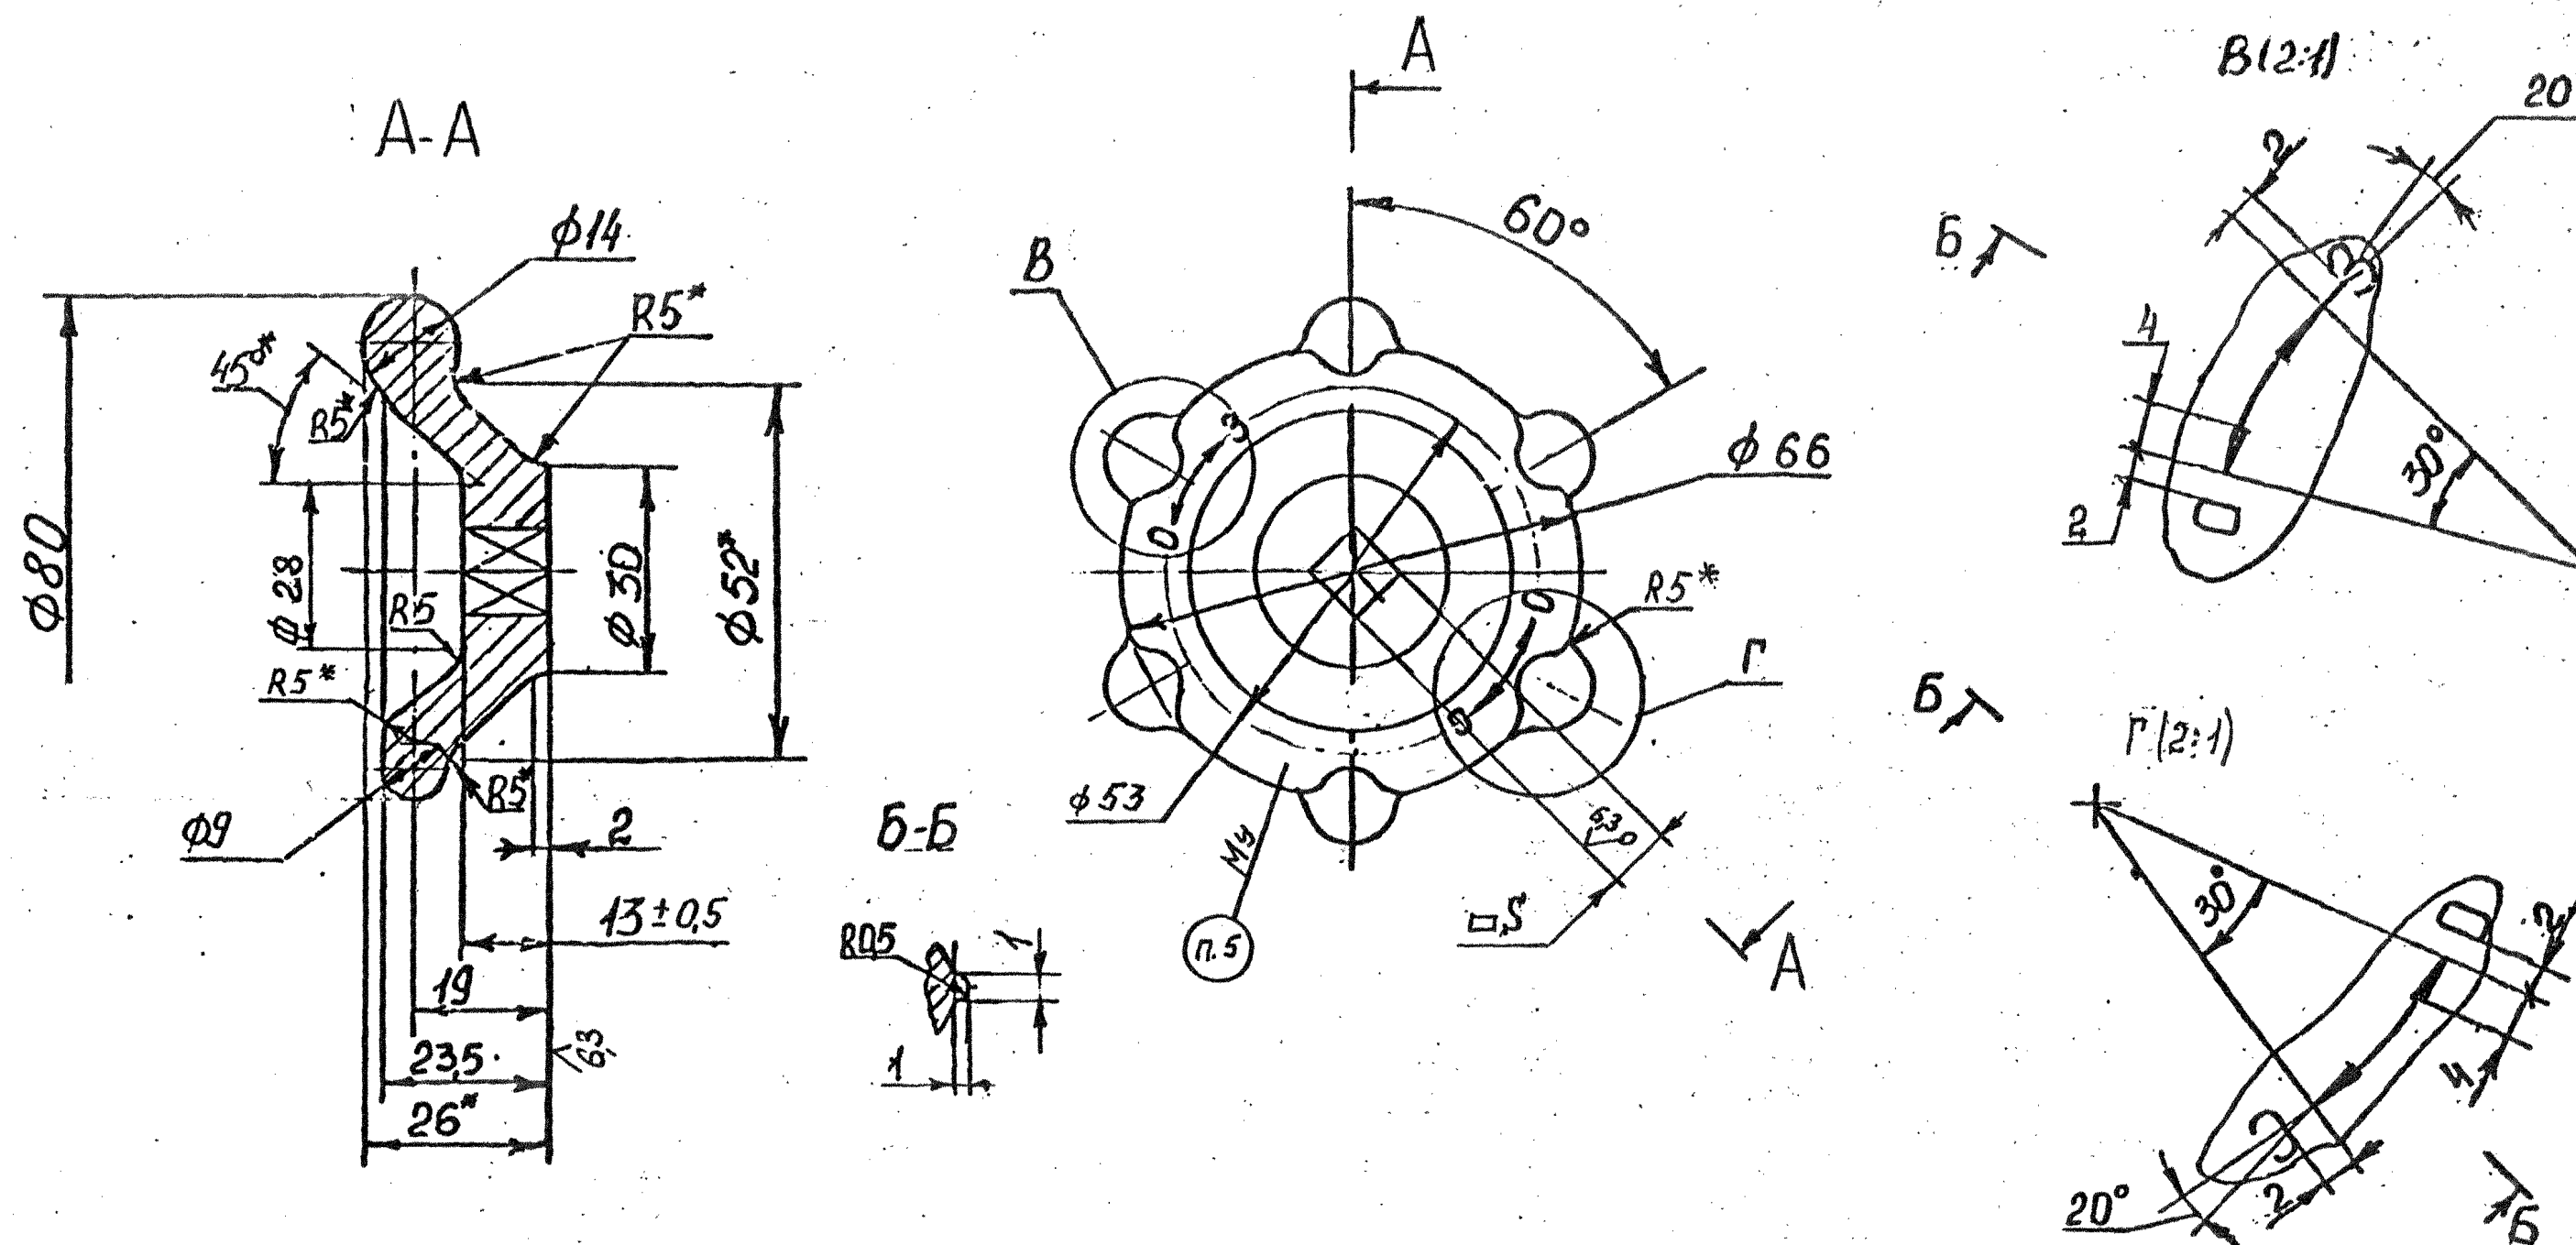

- \*Размер для справок.
- Допускается замена материала на АМц ГОСТ 4784-97.
- Уклоны, радиусы, скругления и допуски на размеры из-под штампа по ГОСТ 7505-89.
- Требования к необрабатываемым поверхностям по ОСТ 1 900 73-85.
- Маркировать в соответствии с ГОСТ 2171-90 шрифтом 3-ПрЗ ГОСТ 26.008-85.
- Профиль шрифта букв «О», «З», «С», и стрелок выпуклый. Шрифт 3-ПрЗ ГОСТ 26.008-85.
- Покрyтие букв и стрелок: эмаль ЭП-51, красная ГОСТ 9640-85. Покрyтие остальных поверхностей: см. таблицу 1.
- Маркировать Ч, клеймить К на бирке. Бирка Б по 2082 364000 ИТ1.
- Остальные технические требования по ОСТ 26-04-1222-75.

Таблица 1

Размеры в миллиметрах

Обозначение	□S		Вид поставки	Покрyтие	Масса, кг
	Номин.	Пред откл по НН			
2082 409424 0409 002	9	+0,09	У2	Эмаль ЭП-51 черная, ГОСТ 9640-85, VI, У1 Грунтовка ГФ-021 ГОСТ 25129-82 - 1 слой	0,09
015	14	+0,11		Эмаль ЭП-51 черная, ГОСТ 9640-85 - 2 слоя	
028	9	+0,09	Т2	Эмаль ЭП-51 черная, ГОСТ 9640-85, V, Т1 Грунтовка ФЛ-03К ГОСТ 9109-81 - 1 слой	0,08
031	14	+0,11		Эмаль ЭП-51 черная, ГОСТ 9640-85 - 3 слоя	

Таблица 2

Взаимозаменяемость маховиков

Обозначение маховиков, полученных штамповкой	Обозначение маховиков, полученных мех. обработкой
2082 409424 0409 002	2082 409424 0418 006
015	019
028	022
031	035

18	Зам	Уч-224-326-03	В.С.М.	03.04
Изм	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
Разраб.	Крюкова	В.К.М.	07.03	
Пров.	Котия	И.С.М.	07.03	
Т. контр.	Антошкина	И.С.М.	02.04	
Руч.	Захаров	И.С.М.	07.03	
Н. контр.	Остапова	И.С.М.	03.04	
Утв.				

2082 409424 0409			
Маховик У122	Лит.	Масса	Масштаб
	А	см.	1:1
Сплав алюминиевый АВ ГОСТ 4784-97		Лист	Листов 1

Формат А4х3