

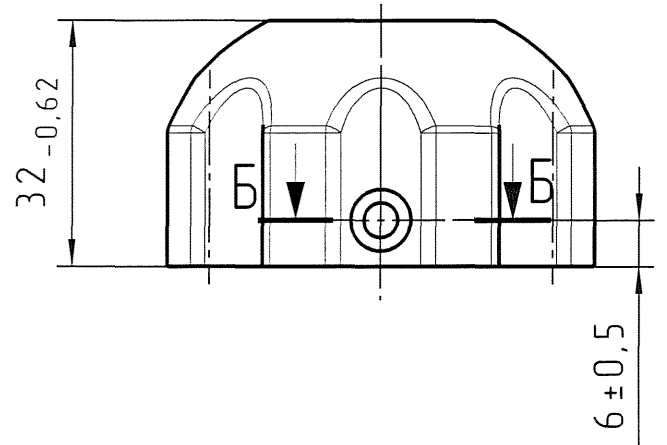
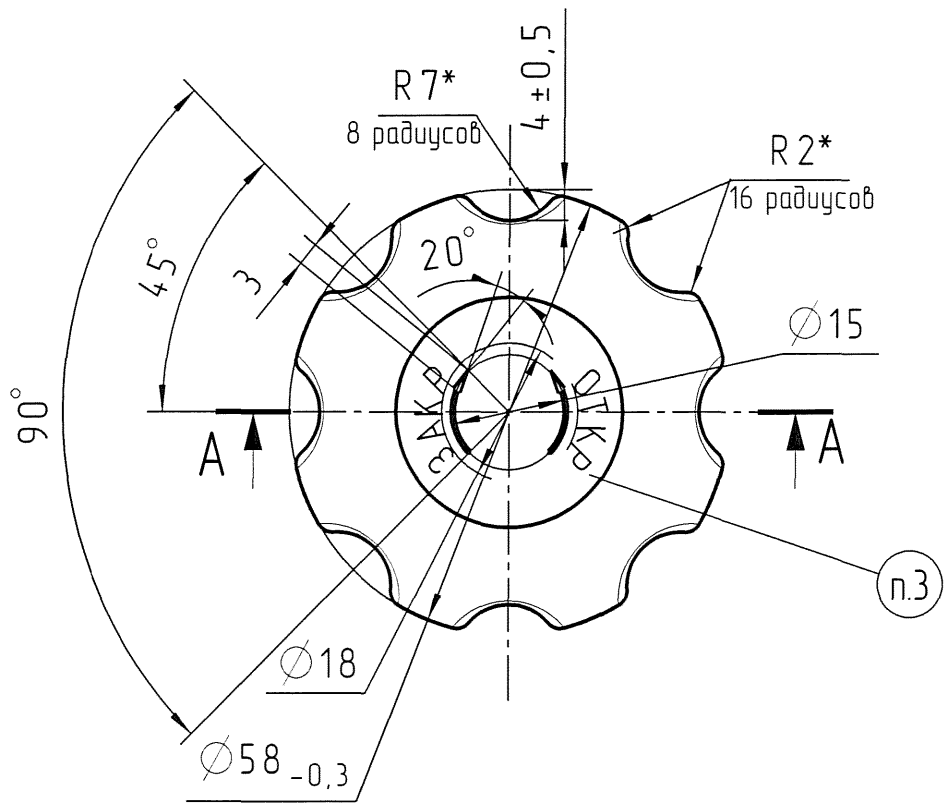


1070 SZ7607 Z80Z

✓ Ra 6,3

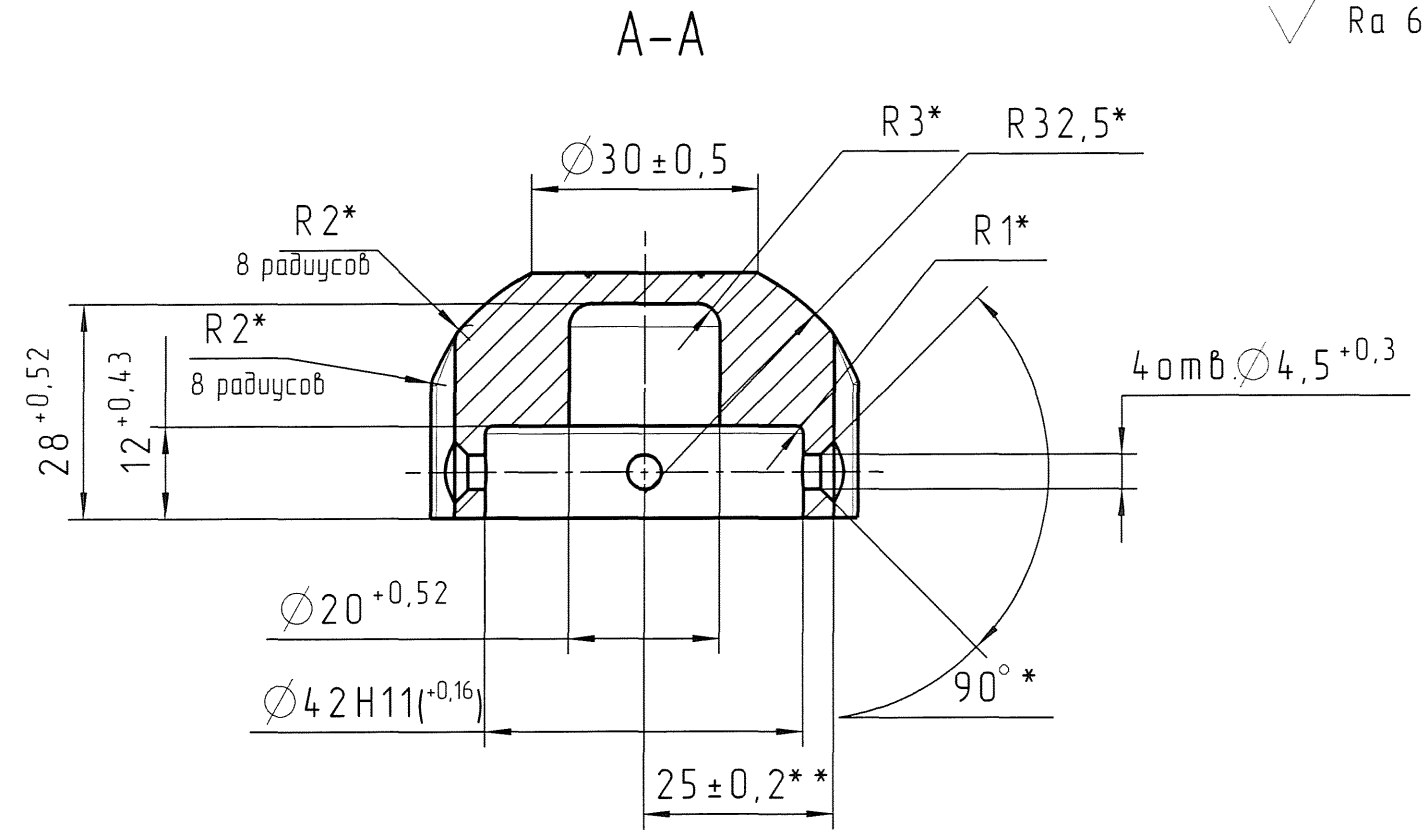

Б-Б

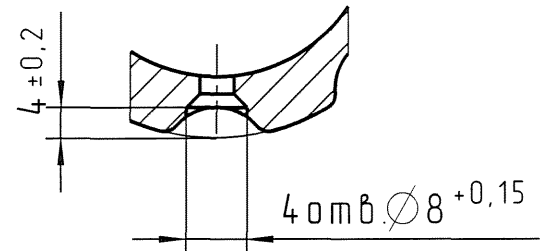

- * Размеры обеспеч. INSTR.
- ** Размер для справок.
- Профиль шрифта букв "ОТКР", "ЗАКР" и стрелок гравировать глубиной не менее 0,5 мм. Шрифт 4-ПрЗ ГОСТ 26.008-85.
Допускается маркировать ударным способом
- Покрывание букв и стрелок: Эмаль ЭП-51 красная, ГОСТ 9640-85.
Покрывание остальных поверхностей см. таблицу 1.
- Маркировать Ч, клеить К на бирке. Бирка Б 2082 364000 ИТ1.
- Остальные технические требования по СТП 2082-1222-2011.

Таблица 1

Обозначение	Вид климатического исполнения по ГОСТ 15150-69	Покрывание
2082 409425 0401 00 3	У2	Эмаль ЭП-51 черная, ГОСТ 9640-85 VI, У1 Грунтовка ГФ-0,21 ГОСТ 25129-82 - 1 слой Эмаль ЭП-51 черная, ГОСТ 9640-85 - 2 слоя
01 6	T2	Эмаль ЭП-51 черная, ГОСТ 9640-85 V, T1 Грунтовка ФЛ-03К ГОСТ 9109-81 - 1 слой Эмаль ЭП-51 черная, ГОСТ 9640-85 - 3 слоя

3	Зам	1-214-428 -15	12.15
Изм/Лист	№ докум.	Подп.	Дата
Разраб.	Садельникова	Садельникова	12.15
Проб.	Чурикова	Чурикова	12.15
Т.контр	Мухина	Мухина	12.15
Рук.	Говорунов	Говорунов	12.15
Н.контр	Чурикова	Чурикова	12.15
Утв.			

2082 409425 0401			
Маховик	Лист	Масса	Масшт.
		0,124	1:1
	Лист	Листов 1	
Пруток Д16 КР 60 ГОСТ 21488-97		Коммерческая тайна ПАО "Криогенмаш" 143907, Россия, Московская область, г. Балашиха, пр-т Ленина, д. 67	