

Перв. примен.

Справ. №

Подп. и дата

Инд. № дубл.





Взам. инв. №

Подп. и дата

Инд. № подл.

100628.КД-000592

✓ Ra 12,5 (✓)

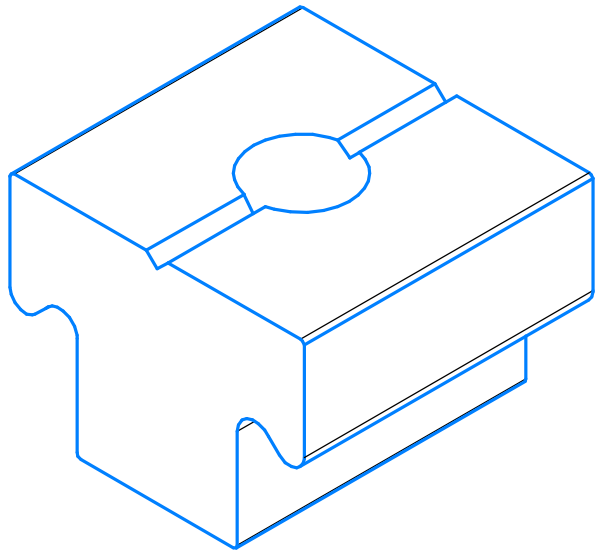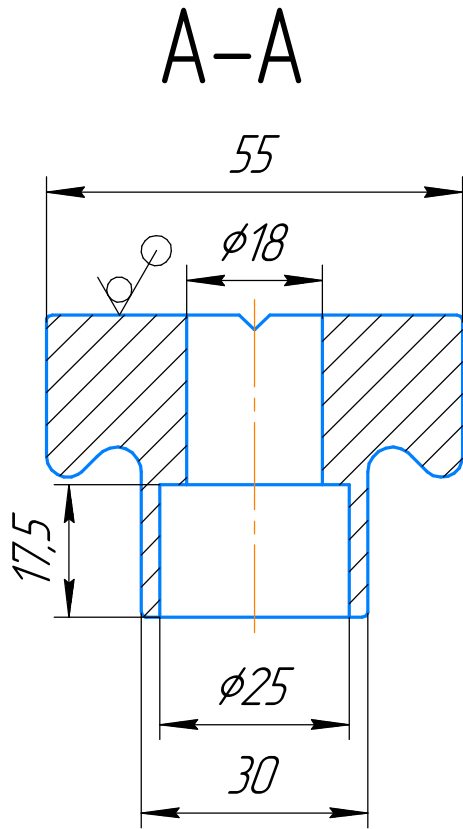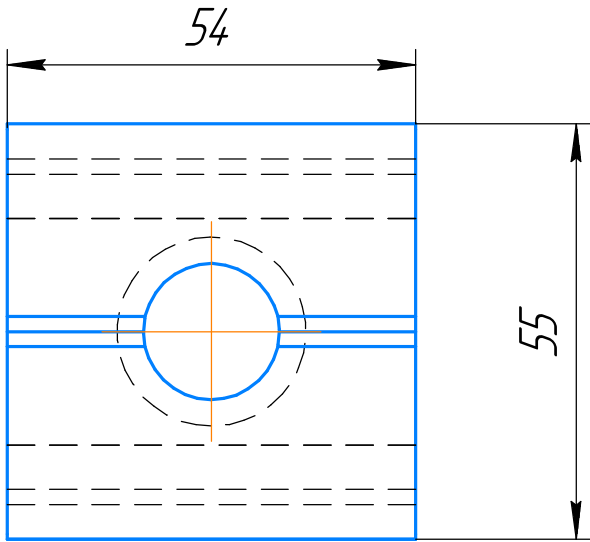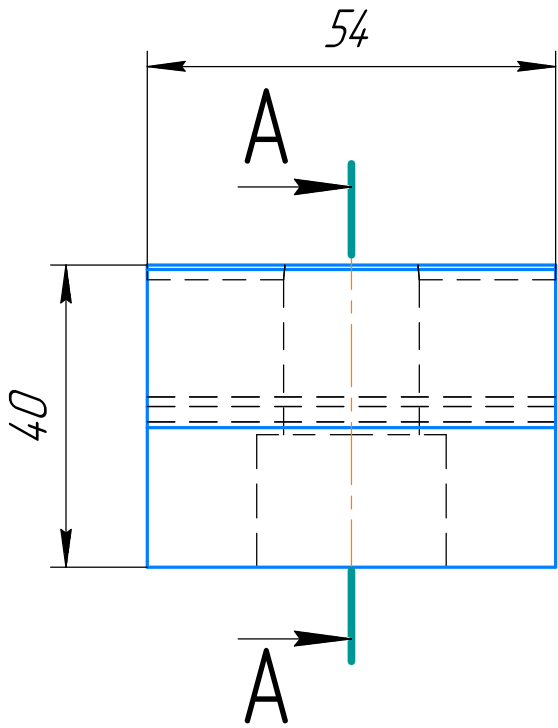

- 1. *Размеры для справок.
- 2. Общие допуски по ГОСТ 30893.2 -тК, предельные отклонения линейных размеров по таблице.
- 3. Острые кромки притупить фаской 0,25х45° или радиусом R=0,3 мм
- 4. Маркировать изделие стикером.
Содержание маркировки: "100628.КД-000592".
- 5. После изготовления восстановить покрытие
- 6. Допускается замена материала на EN AW 6082 T5 ГОСТ 4 784-2019

Предельные отклонения линейных размеров, мм		100628.КД-000592						
До 6	±0,1	1	Федотов		05.08.2024	Стоп блок		
Св. 6 до 30	±0,2	Изм.	Лист	№ докум.	Подп.			
Св. 30 до 120	±0,3	Разраб.	Захарова Е.Б.		04.12.2024			
Св. 120 до 400	±0,5	Пров.	Ярушин В.Ю.					
Св. 400 до 1000	±0,8	Т.контр.	Баронов А.					
Св. 1000 до 2000	±1,2					АП №1100628 55х40 L-54 АД31 ГОСТ 4 784-2019		
Св. 2000 до 4000	±2	Н.контр.	Лошманов А.					
Св. 4000 до 10000	±3	Утв.	Рассохин С.И.					
						Лит.	Масса	Масштаб
							0,21	1:1
						Лист	Листов	1
						000 "Просто Тент"		
						Формат А3		