




- 1 Твердость резины 70А
- 2 Неуказанные допуски по ГОСТ 30893.1: Н14, н14, ±IT14/2.
- 3 Общие допуски формы и расположения по ГОСТ 30893.2-К.
- 4 Материал диска колеса – АК9 по ГОСТ 1583-93 или аналог.
- 5 Допускается вместо скруглений выполнять фаски аналогичных размеров.

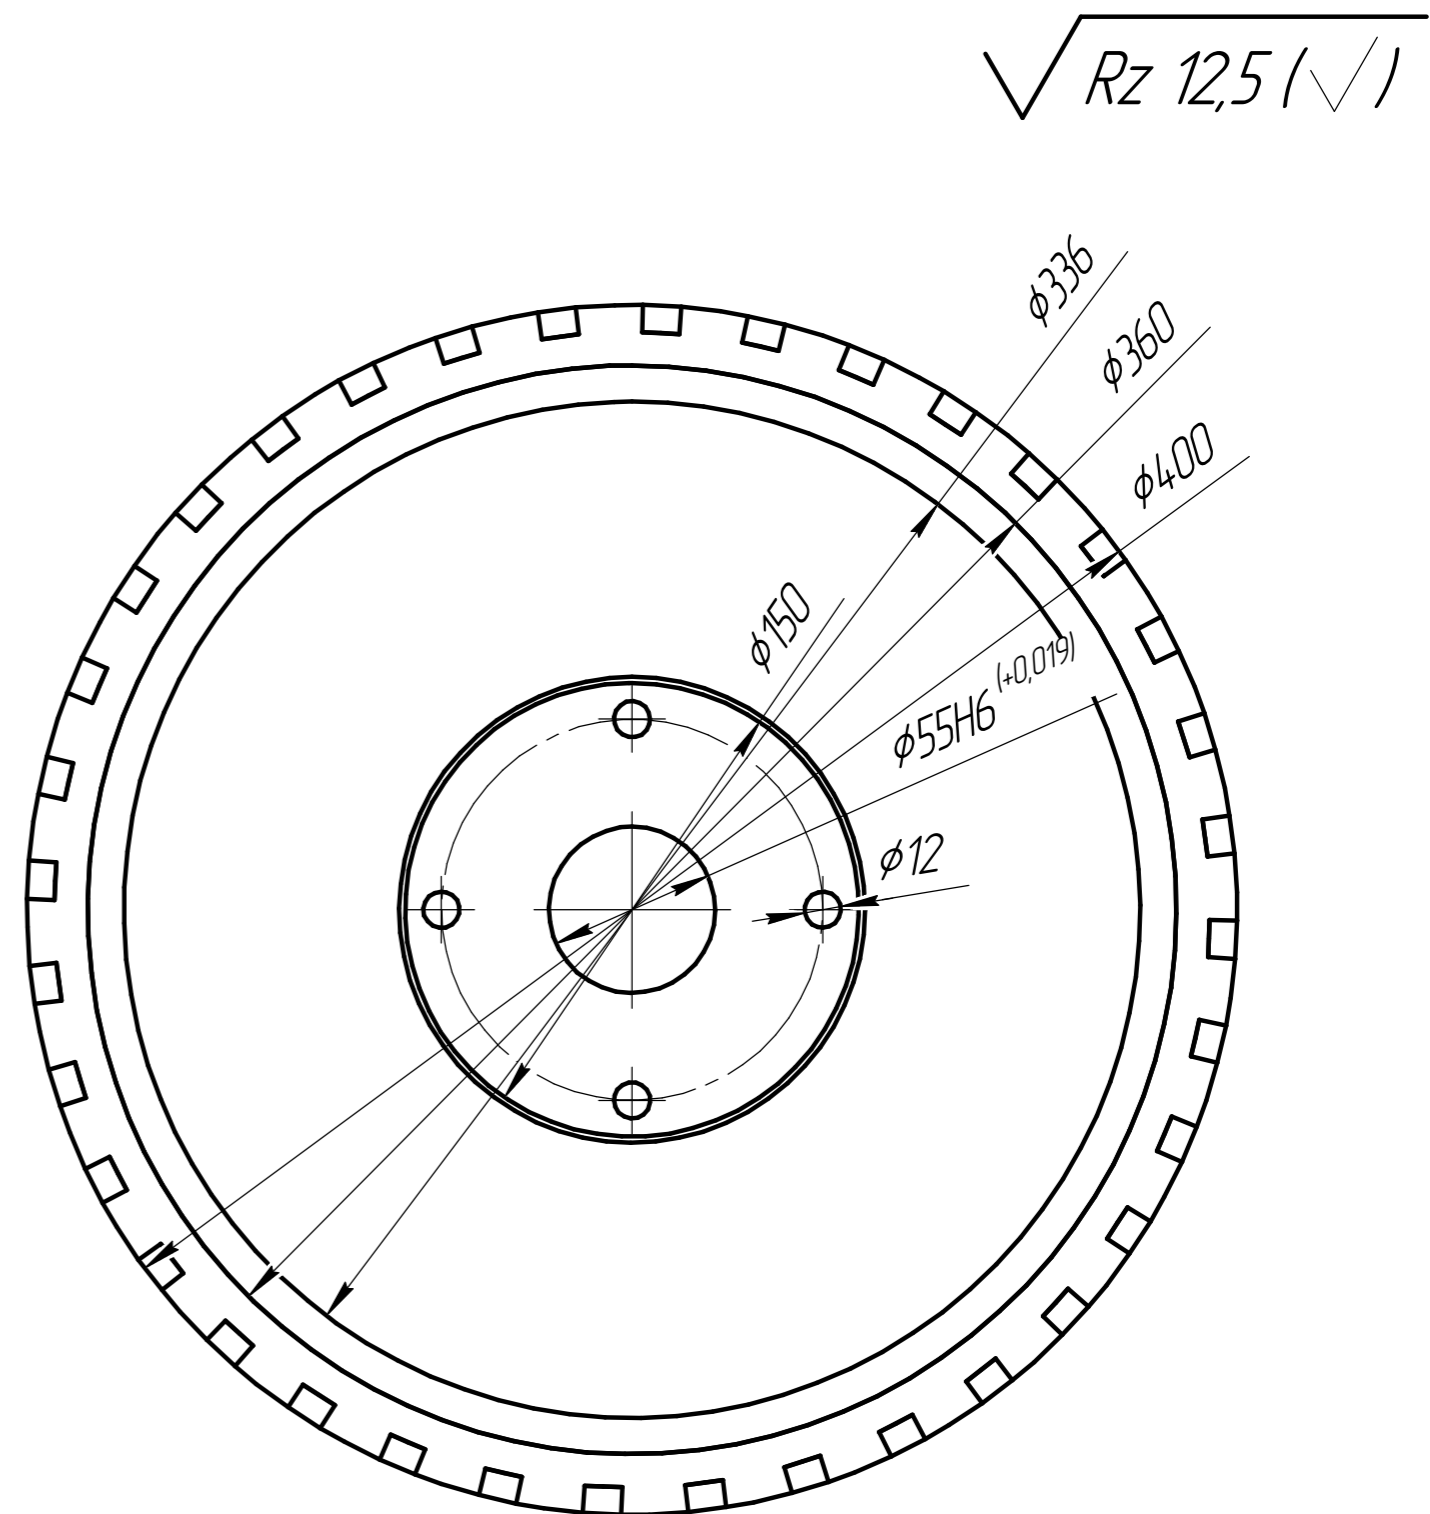

| | | | | | | | | | | |
|----------|------------|----------|-------|------|--------------------------------|------|----------|---------|--|--|
| | | | | | КК-400.100.55-00 СБ | | | | | |
| | | | | | Колесо Сборочный чертеж | Лит. | Масса | Масштаб | | |
| Изм. | Лист | № докум. | Подп. | Дата | | | | | | |
| Разраб. | Ковязин АА | | | | | | 9,75 | 1:2,5 | | |
| Проб. | | | | | | | | | | |
| Т.контр. | | | | | | Лист | Листов 1 | | | |
| Н.контр. | | | | | | | | | | |
| Утв. | | | | | | | | | | |