



✓ Ra6,3 (✓)

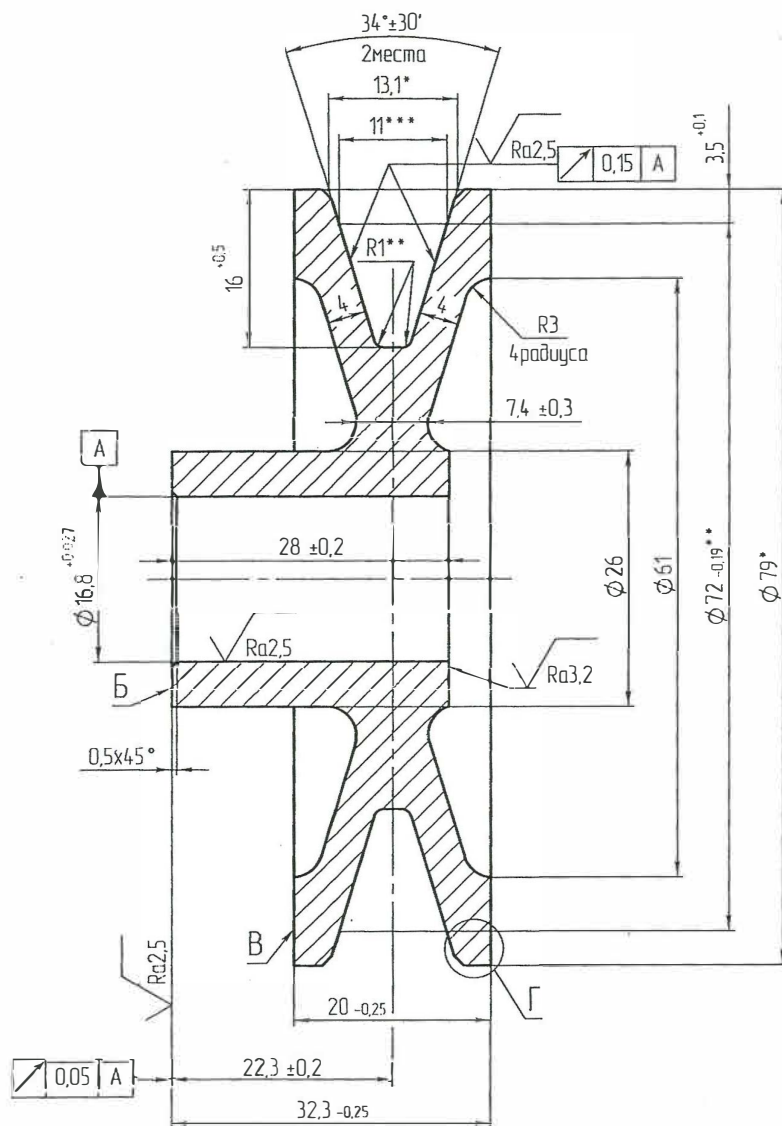

Г (4 : 1)



- 170.241 НВ.
- *Размеры для справок.
- **Размеры обеспеч. инстр.
- ***Размеры расчетные.
- Общие допуски по ГОСТ 30893.1: Н14, h14, ±IT14/2.
- Общие допуски формы и расположения - ГОСТ 30893.2-к.
- Покрытие грунт-эмаль алкидная черная LIIDZPH IST 300509491-2006 RAL 8022 IV.6.Y2-T2, или грунт-эмаль "Праймкоут" черно-коричневая ТУ ВУ 500021625.14-8-2010, или грунт-эмаль алкидная черная Belakor 15 ТУ РБ 06075370.002-98 RAL 9005 IV.T2, кроме поверхностей А и Б.
- Допустимый дисбаланс не более 10 г.мм. Балансировать статически в динамическом режиме сверлением на поверхности В отверстий Ø7мм на глубину не более 3мм.
- Остальные ТТ по ГОСТ 5813-93 и СТБ 1014-95.

Шкит			Литера	Масса	Масштаб
			A	0.308	11
			Лист	Листов	1
аль 45 ГОСТ 1050-2013					