

√ Ra 1,25 (√)

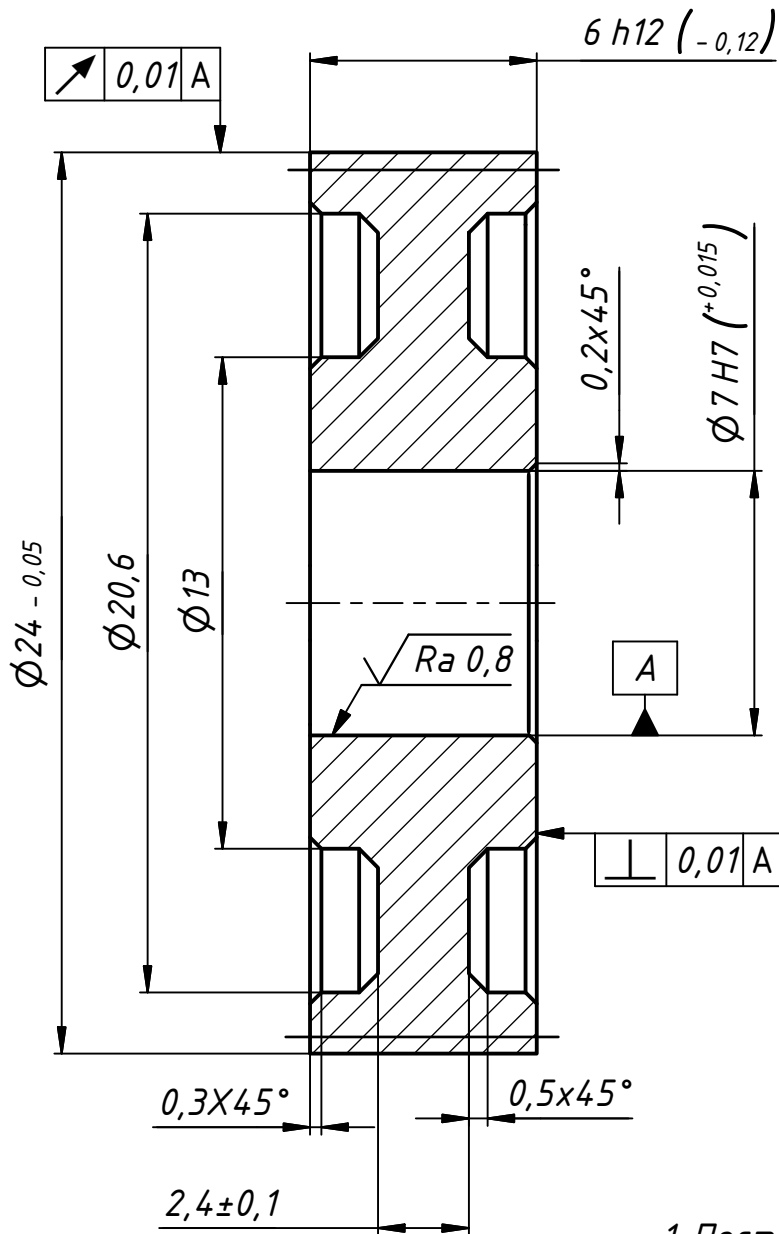
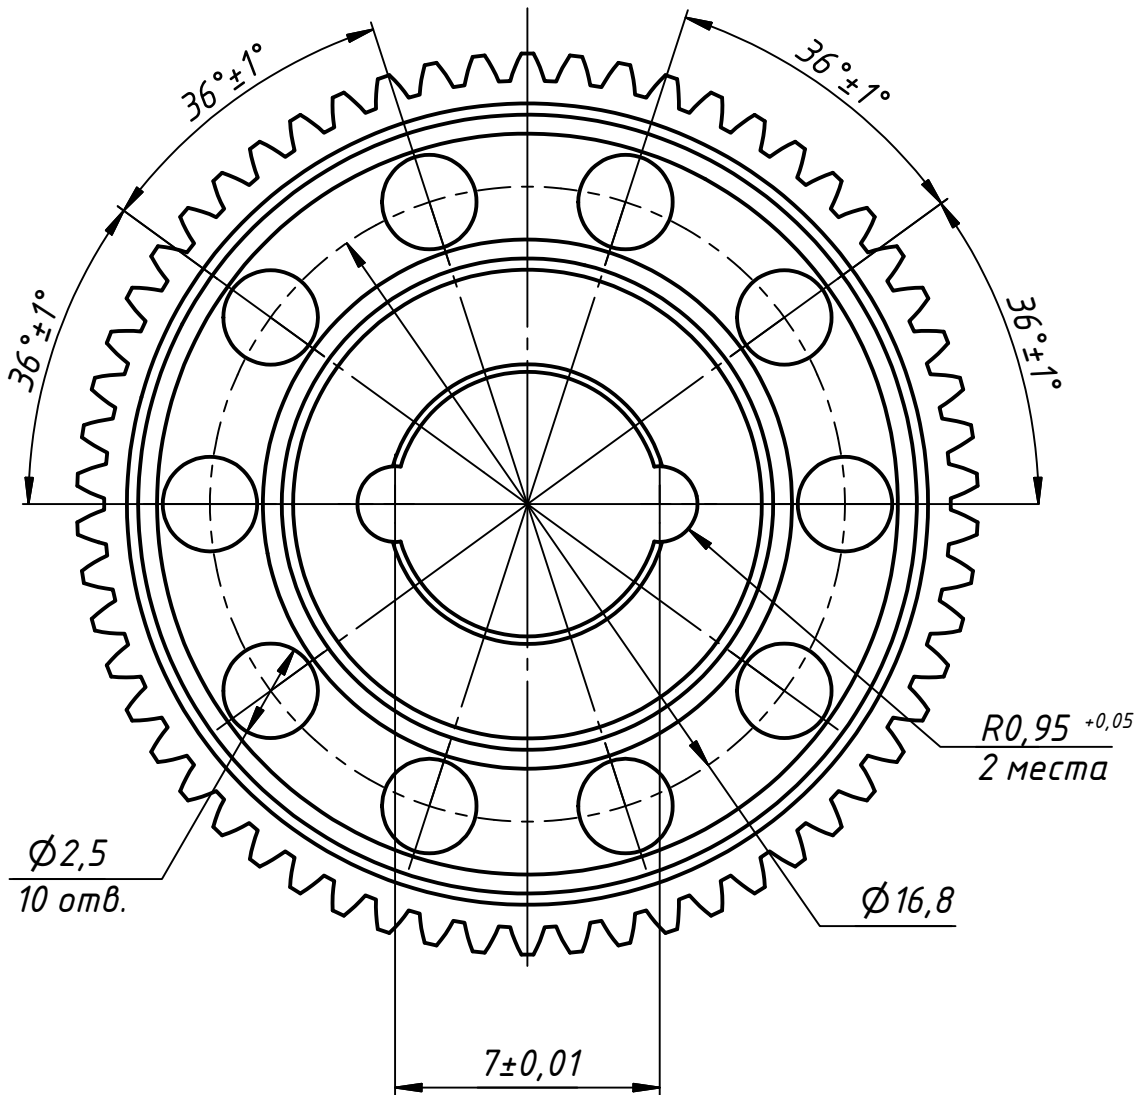


Таблица 1

Модуль	m	0,4
Число зубьев	z	58
Номинальный исходный контур	-	ГОСТ 9587-81
Коэффициент смещения	x	0
Степень точности	-	7-Н ОСТ 180542-85
Размер по роликам	M	24,286 ^{-0,023} _{-0,048}
Диаметр ролика	D	0,722
Делительный диаметр	d	23,2

1. Поставку материала выполнить в закаленном состоянии твердостью 28...32 HRC.
2. Общие требования по ОСТ 1 02578-86.

ИЮКВ.304119.003-УД

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
Разраб.	Кардис			
Пров.	Рябенков			
Т. контр.	Горисева			
Нач. КБ				
Н. контр.	Макарова			
Утв.	Козунов			

ИЮКВ.721132.008			
Колесо зубчатое	Лист	Масса	Масштаб
	11	г	5:1
	Лист	Листов	1
Круг В1-И-НД-26 ГОСТ 2590-2006 14X17H2-8 ТУ 14-1-377-72			