ORW-62.24.80.10

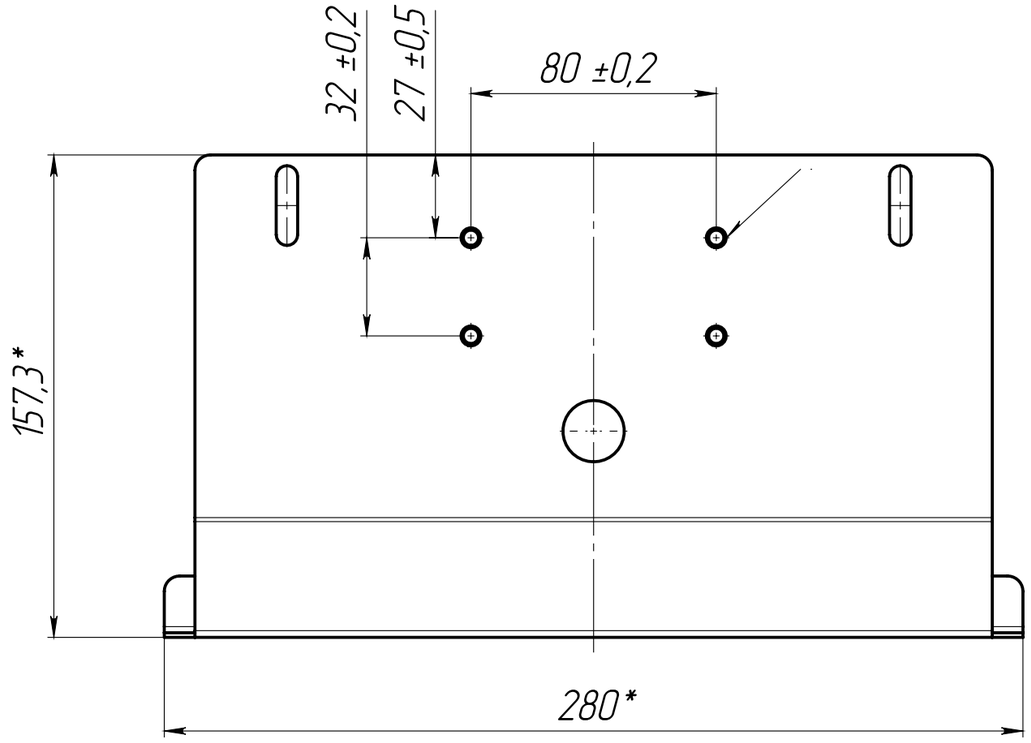

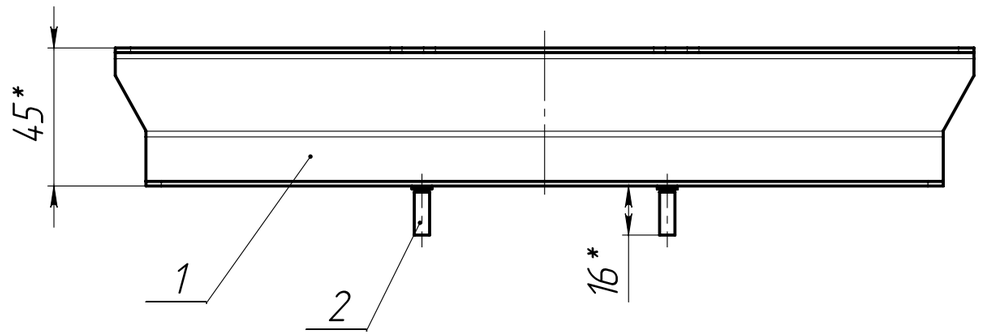

1. *Размеры для справок.
2. Сварка контактная ГОСТ 15878-79-Кт-7.
3. Покрытие: антистатическая полиэфирная порошковая краска RAL 7035 светло-серая, муар. Шпильки от покрытия предохранить. Требования к техпроцессу – по ГОСТ 9.410-88, схема 1. Класс покрытия – IV, группа – 7 (химически стойкое), условия эксплуатации – УХЛ1 ГОСТ 9.032-74. Толщина покрытия 100 мкм. Детали перед покраской очистить и обезжирить..

Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Примечание
1	ORW-62.24.80.001	Скоба	1	
2		Шпилька РТ М5-16-4,8-М08 ГОСТ Р 55738-2013	4	

					ORW-62.24.80.10	
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата		
Разраб.		Зотов		22.11.2024	Скоба	Лит. / Масса / Масштаб: 0.65 / 1:2
Пров.						Лист / Листов: 1
Т. контр.						
Н. контр.						
Утв.						

Копировал

Формат А3

Перв. примен.

Справ. №

Подп. и дата

Инв. № дубл.

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.