


ОРW-62.24.80.20

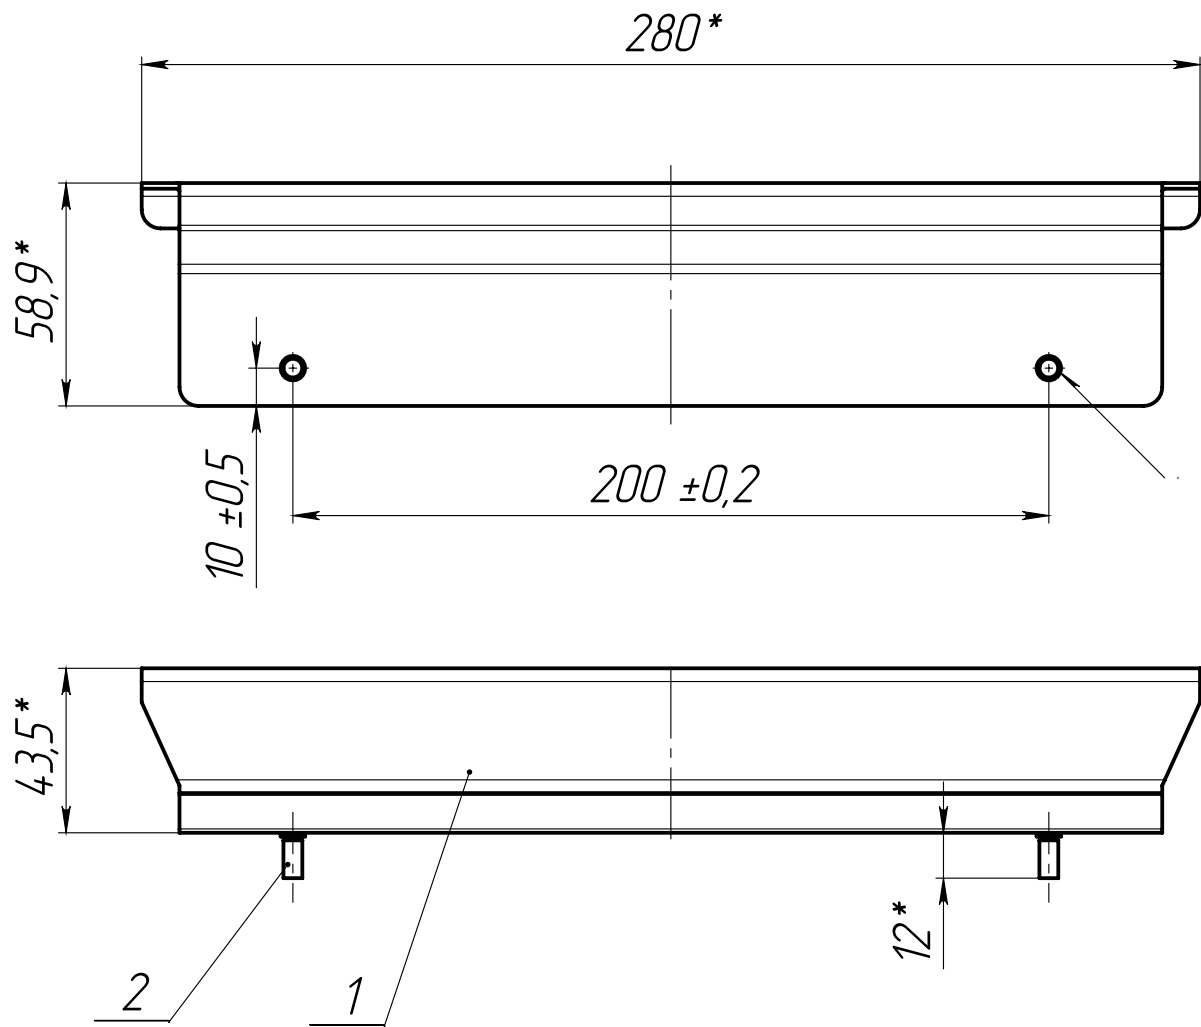

1. \*Размеры для справок.  
2. Сварка контактная ГОСТ 15878-79-Кт-7.  
3. Покрытие: антистатическая полиэфирная порошковая краска RAL 7035 светло-серая, муар. Шпильки от покрытия предохранить. Требования к техпроцессу – по ГОСТ 9.410-88, схема 1. Класс покрытия – IV, группа – 7 (химически стойкое), условия эксплуатации – УХЛ1 ГОСТ 9.032-74. Толщина покрытия 100 мкм. Детали перед покраской очистить и обезжирить..

Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Примечание
1	ОРW-62.24.80.002	Скоба	1	
2		Шпилька РТ М5-12-4,8-М08 ГОСТ Р 55738-2013	2	

ОРW-62.24.80.20					Скоба			Лит.	Масса	Масштаб
Изм/лист	№ докум.	Подп.	Дата		Скоба				0.34	1:2
Разраб.	Зотов		22.11.2024							
Пров.										
Т. контр.								Лист	Листов	1
Н. контр.										
Утв.										