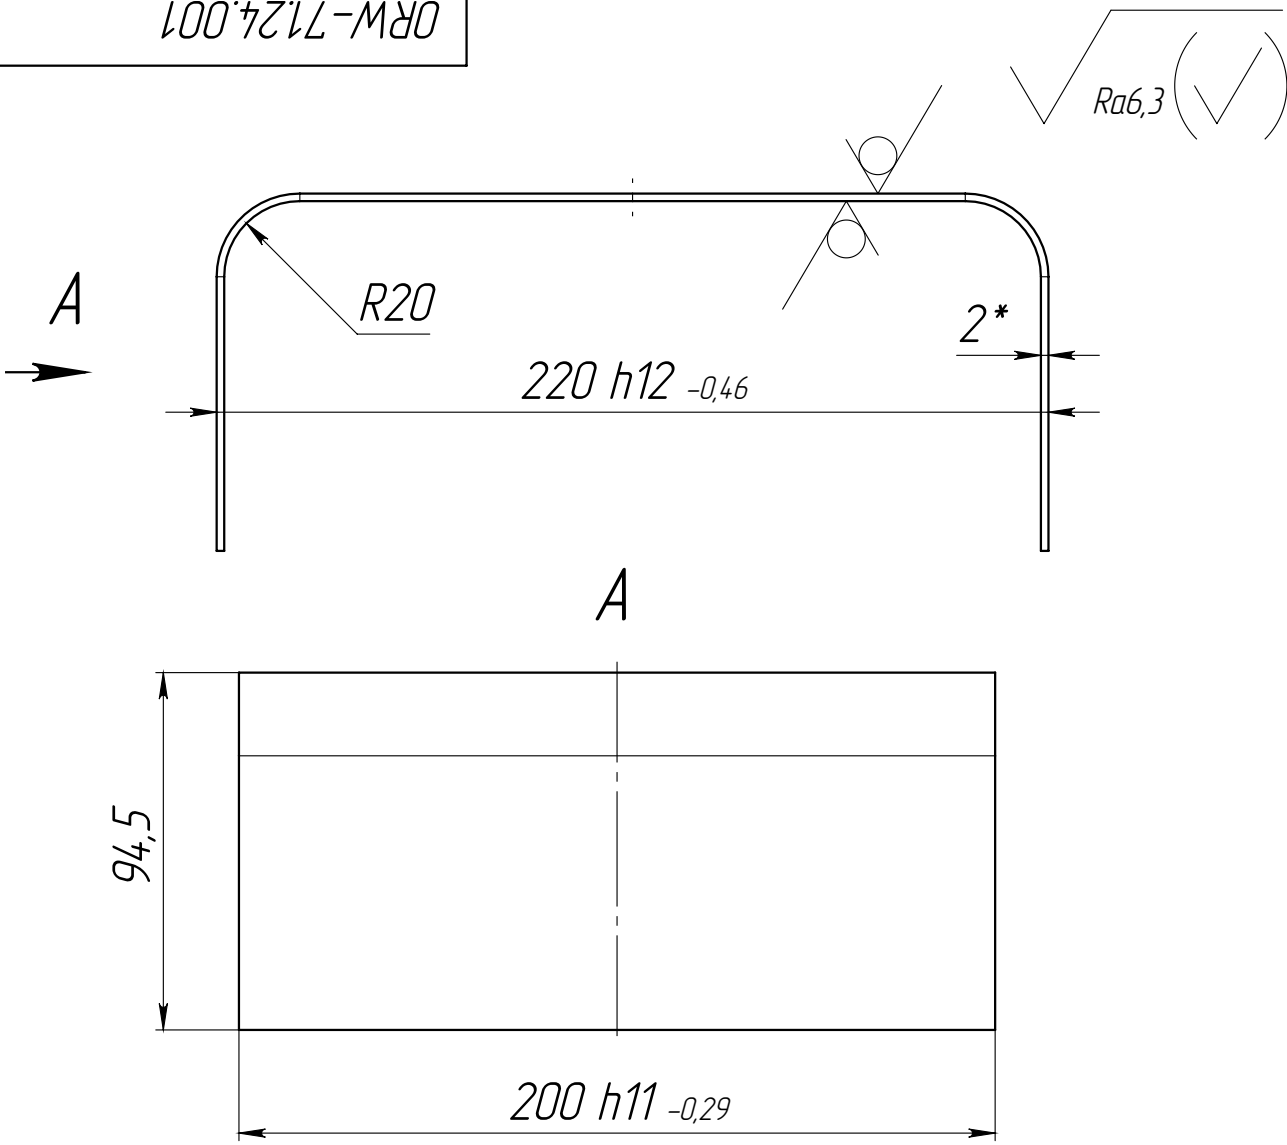


Перв. примен.	ОРВ-71.24.001			
				
Справ. №				
Подп. и дата				
Инв. № дубл.				
Взам. инв. №				
Подп. и дата				
Инв. № подл.				

1. *Размер для справок.

2. Неуказанные предельные отклонения размеров: $h14$; $\pm IT14/2$.

3. Покрытие: антистатическая полиэфирная порошковая краска RAL 7035 светло-серая, муар. Требования к техпроцессу – по ГОСТ 9.410-88, схема 1. Класс покрытия – IV, группа – 7 (химически стойкое), условия эксплуатации – УХЛ1 ГОСТ 9.032-74. Толщина покрытия 100 мкм. Деталь перед покраской очистить и обезжирить.

					ОРВ-71.24.001			
Изм/Лист	№ докум.	Подп.	Дата		Крышка	Лит.	Масса	Масштаб
Разраб.	Зотов		13.01.2025				1.21	1:2
Пров.								
Т. контр.								
Н. контр.					Лист Б-ПН-0-2 ГОСТ 19903-2015 стр 3 ГОСТ 380-2005	Лист	Листов	1
Утв.								

Копировал

Формат А4