

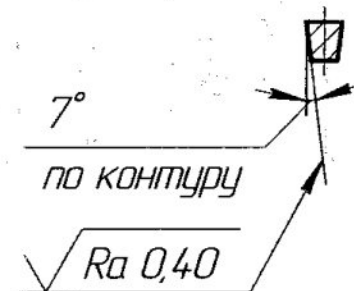
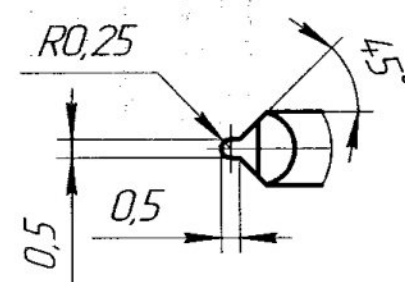
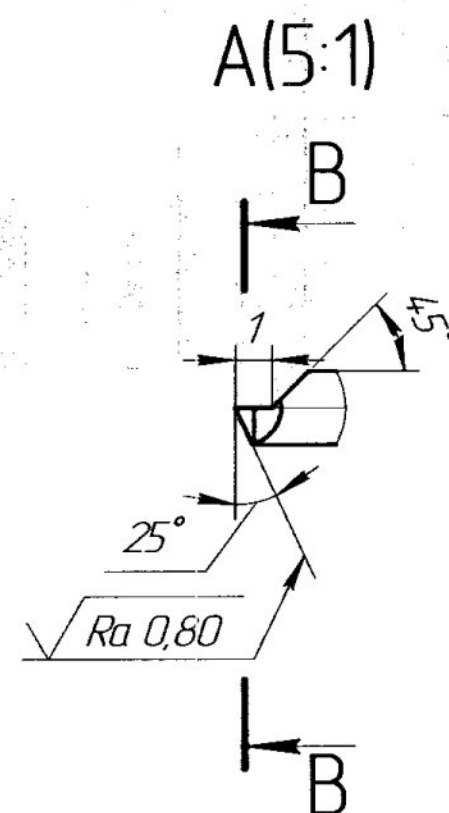
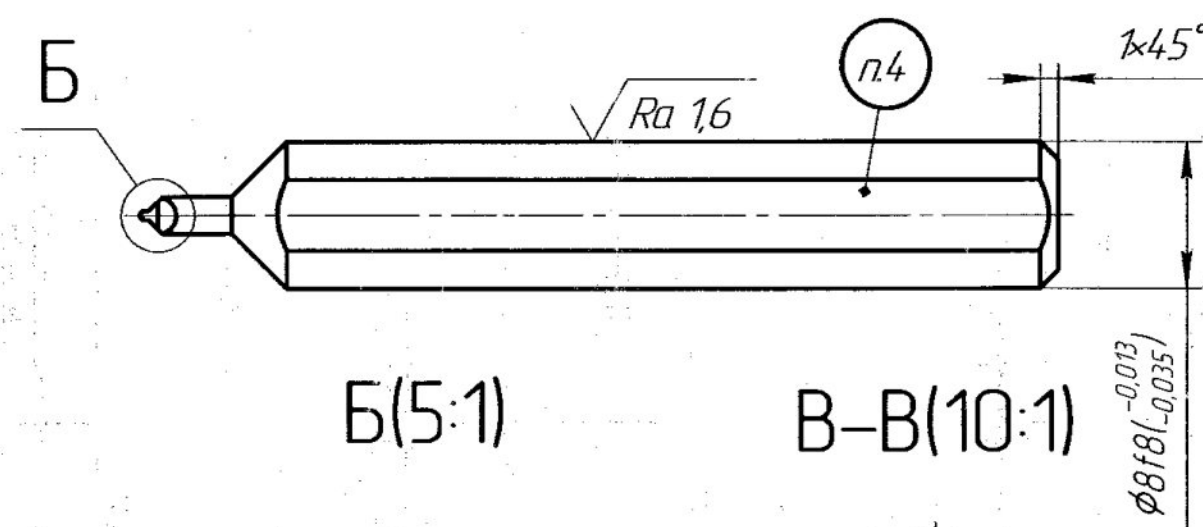


Quincy

✓ Ra 3,2 (✓)

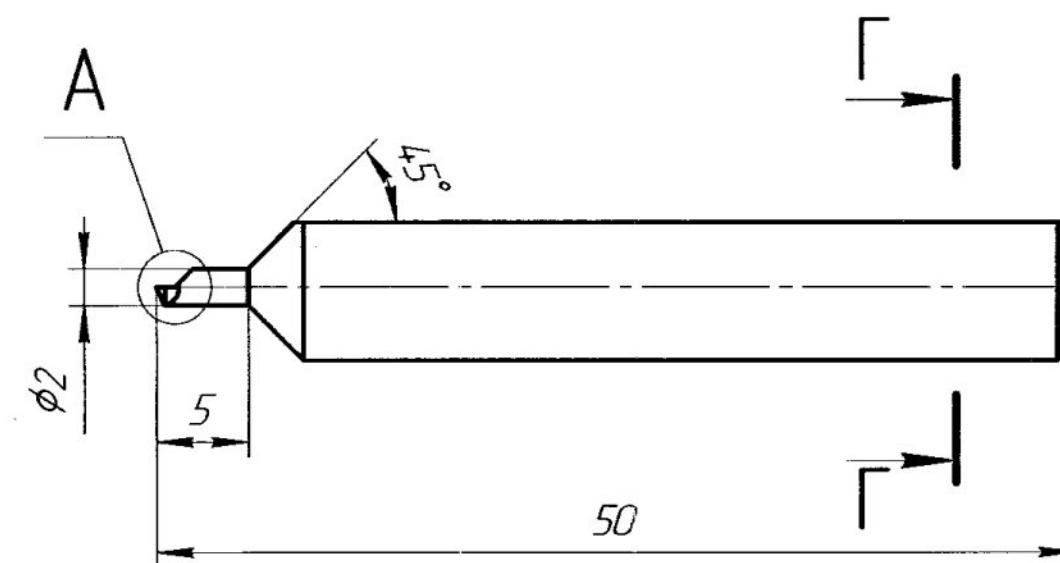


1 58...62 HRC.

2 Допускается замена материала на любой аналогичный по механическим свойствам.

3 Общие допуски по ГОСТ 30893.1 - h14, $\pm \frac{IT14}{2}$.

4 Маркировать электрографом: ГЫ 2100-8865/1; R0,25 – шрифтом 3,5
ГОСТ 2.304-81.

					ГЫ 2100-8865/1						
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	Резец			Лист	Магн	Магн	
Разраб.		Мельникав		17.02.2024						0,02	2,5:1
Проб.		Гудин		17.02.2024							
Т.контр.										Лист 3	Листов
Н.контр.		Самусенко		17.02.2024	Сталь Р6М5 ГОСТ 19265-73			Отдел № 42			
Удб.											

Копировал

Формат А3