
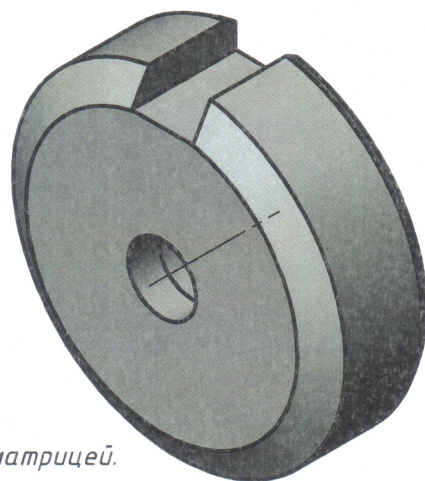


\perp	0,01	A
\equiv	0,02	B

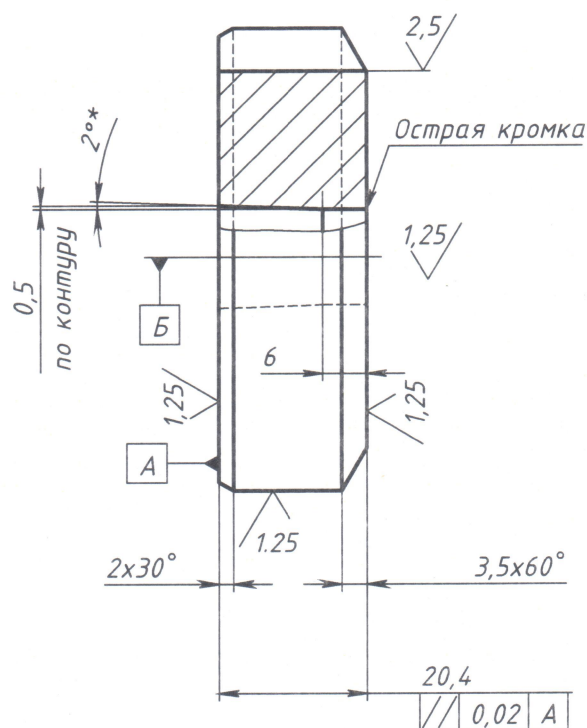

1. 55..58HRC
2. H14; h14; $\pm IT14/2$
3. Обеспечить равномерный зазор между пуансоном и матрицей.

Подп. и датаИнв. № дубл.Взам. инв. №Подп. и дата

Инв. № подл.

А		Дод. конус 2°		
Изм	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
Разраб.				10.03.20
Пров.				
Т. контр.				
Н. контр.				
Утв.				

0302.357

Матрица EHRT 13

Сталь ХВГ ГОСТ 5950-2000

Лист.		Масса	Масштаб
		445.14	1:1
Лист 1		Листов 2	