0302.357

Rz 12.5

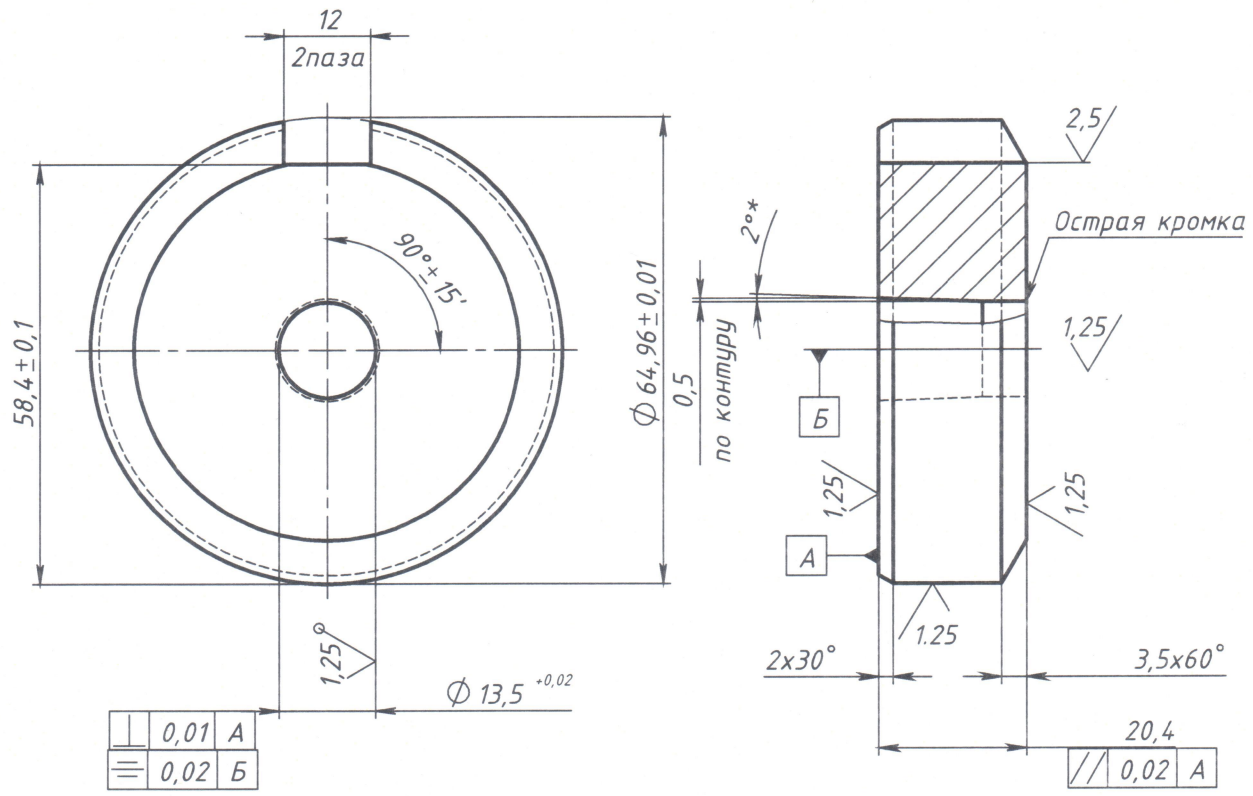


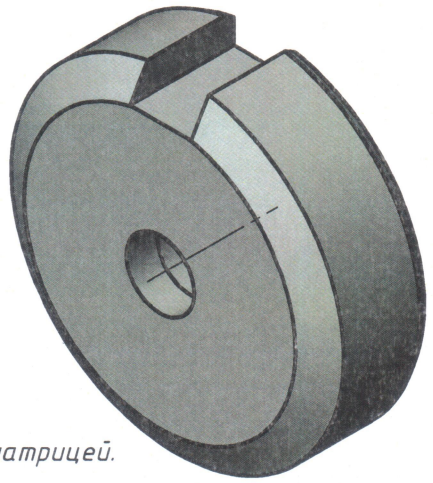

1. 55..58HRC
2. H14; h14; ±IT14/2
3. Обеспечить равномерныйзазор между пуансоном и матрицей.

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 0302.357 | | |
| А | | Доб. конус 2° | | | Матрица EHRT 13 | Лит. | Масса 445.14 | Масштаб 1:1 |
| Изм | Лист | № докум. | Подп. | Дата | | | | |
| Разраб. | | | | 10.03.2025 | | Лист 2 | Листов 2 | |
| Пров. | | | | | | | | |
| Т. контр. | | | | | | | | |
| Н. контр. | | | | | Сталь ХВГ ГОСТ 5950-2000 | | | |
| Утв. | | | | | | | | |

Перв. примен. | Справ. № | Подп. и дата | Инв. № дубл. | Взам. инв. № | Подп. и дата | Инв. № подл.

Копировал

Формат А4