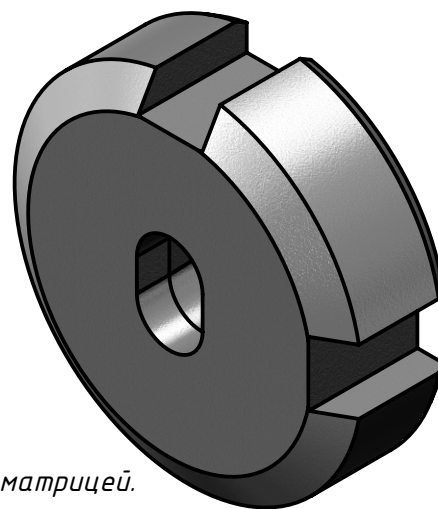
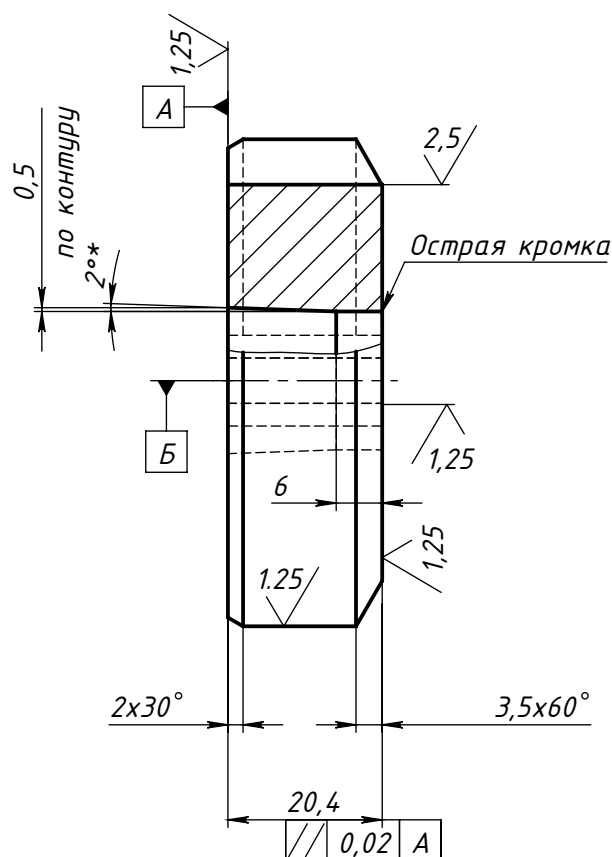


$$\sqrt{Rz \ 12.5 \left(\sqrt{\quad} \right)}$$


1. 55..58HRC
2. H14; h14; $\pm IT14/2$
3. Обеспечить равномерный зазор между пуансоном и матрицей.
Разница в величине зазора по всей длине не более 0,03мм
4. Покрытие: Хим. Окс. прм

					0302.352A				
A		Дод. концс 2°			Матрица EHRT 12x18	Лит.		Масса	Масштаб
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата				426.54	1:1
Разраб.				16.07.2024					
Пров.									
Т. контр.						Лист 1		Листов 1	
					Сталь ХВГ ГОСТ 5950-2000				
Н. контр.									
Утв.									