
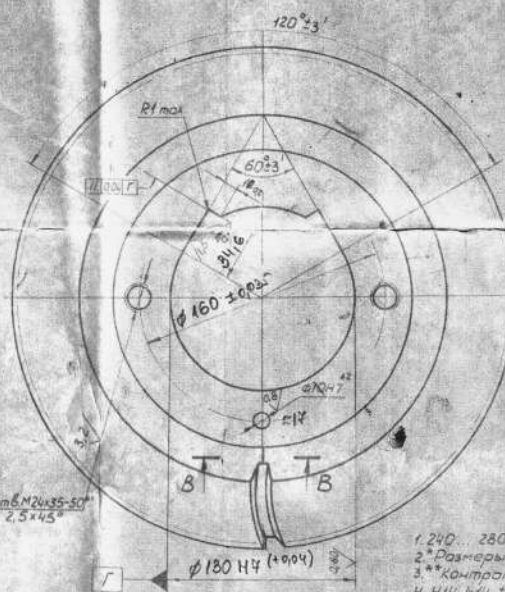


5.3/11

[illegible]

1. 240... 260 мм.
2. Размеры для справок.
3. **Контролировать при сборке.
4. 114, 114, ¹¹⁴₁₁₄
5. Риска установлена по оси торца сгладиш. уш.
6. Установочную риску залито эмалью-114 - 132 красной ГОСТ 8631-74.
7. Шестерню обкатать совместно с рет. 114 (240-114) Делами, маркировать одним порядковым номером и применять совместно.
8. Рабочая сторона зуба - выпуклая, конус - в базовое.
9. **Стержиста монтажные.
10. **Стержиста технологическое
11. Покрытые: Хим. Окс. при. *

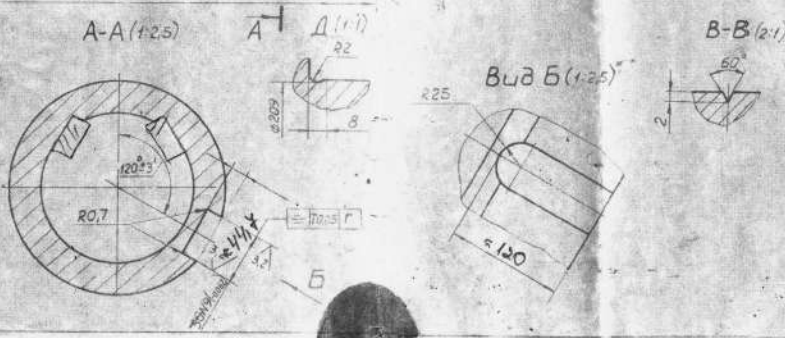

Колеса
зубчатое

Сталь 40ХН-6-Т
ГОСТ 4543-71