
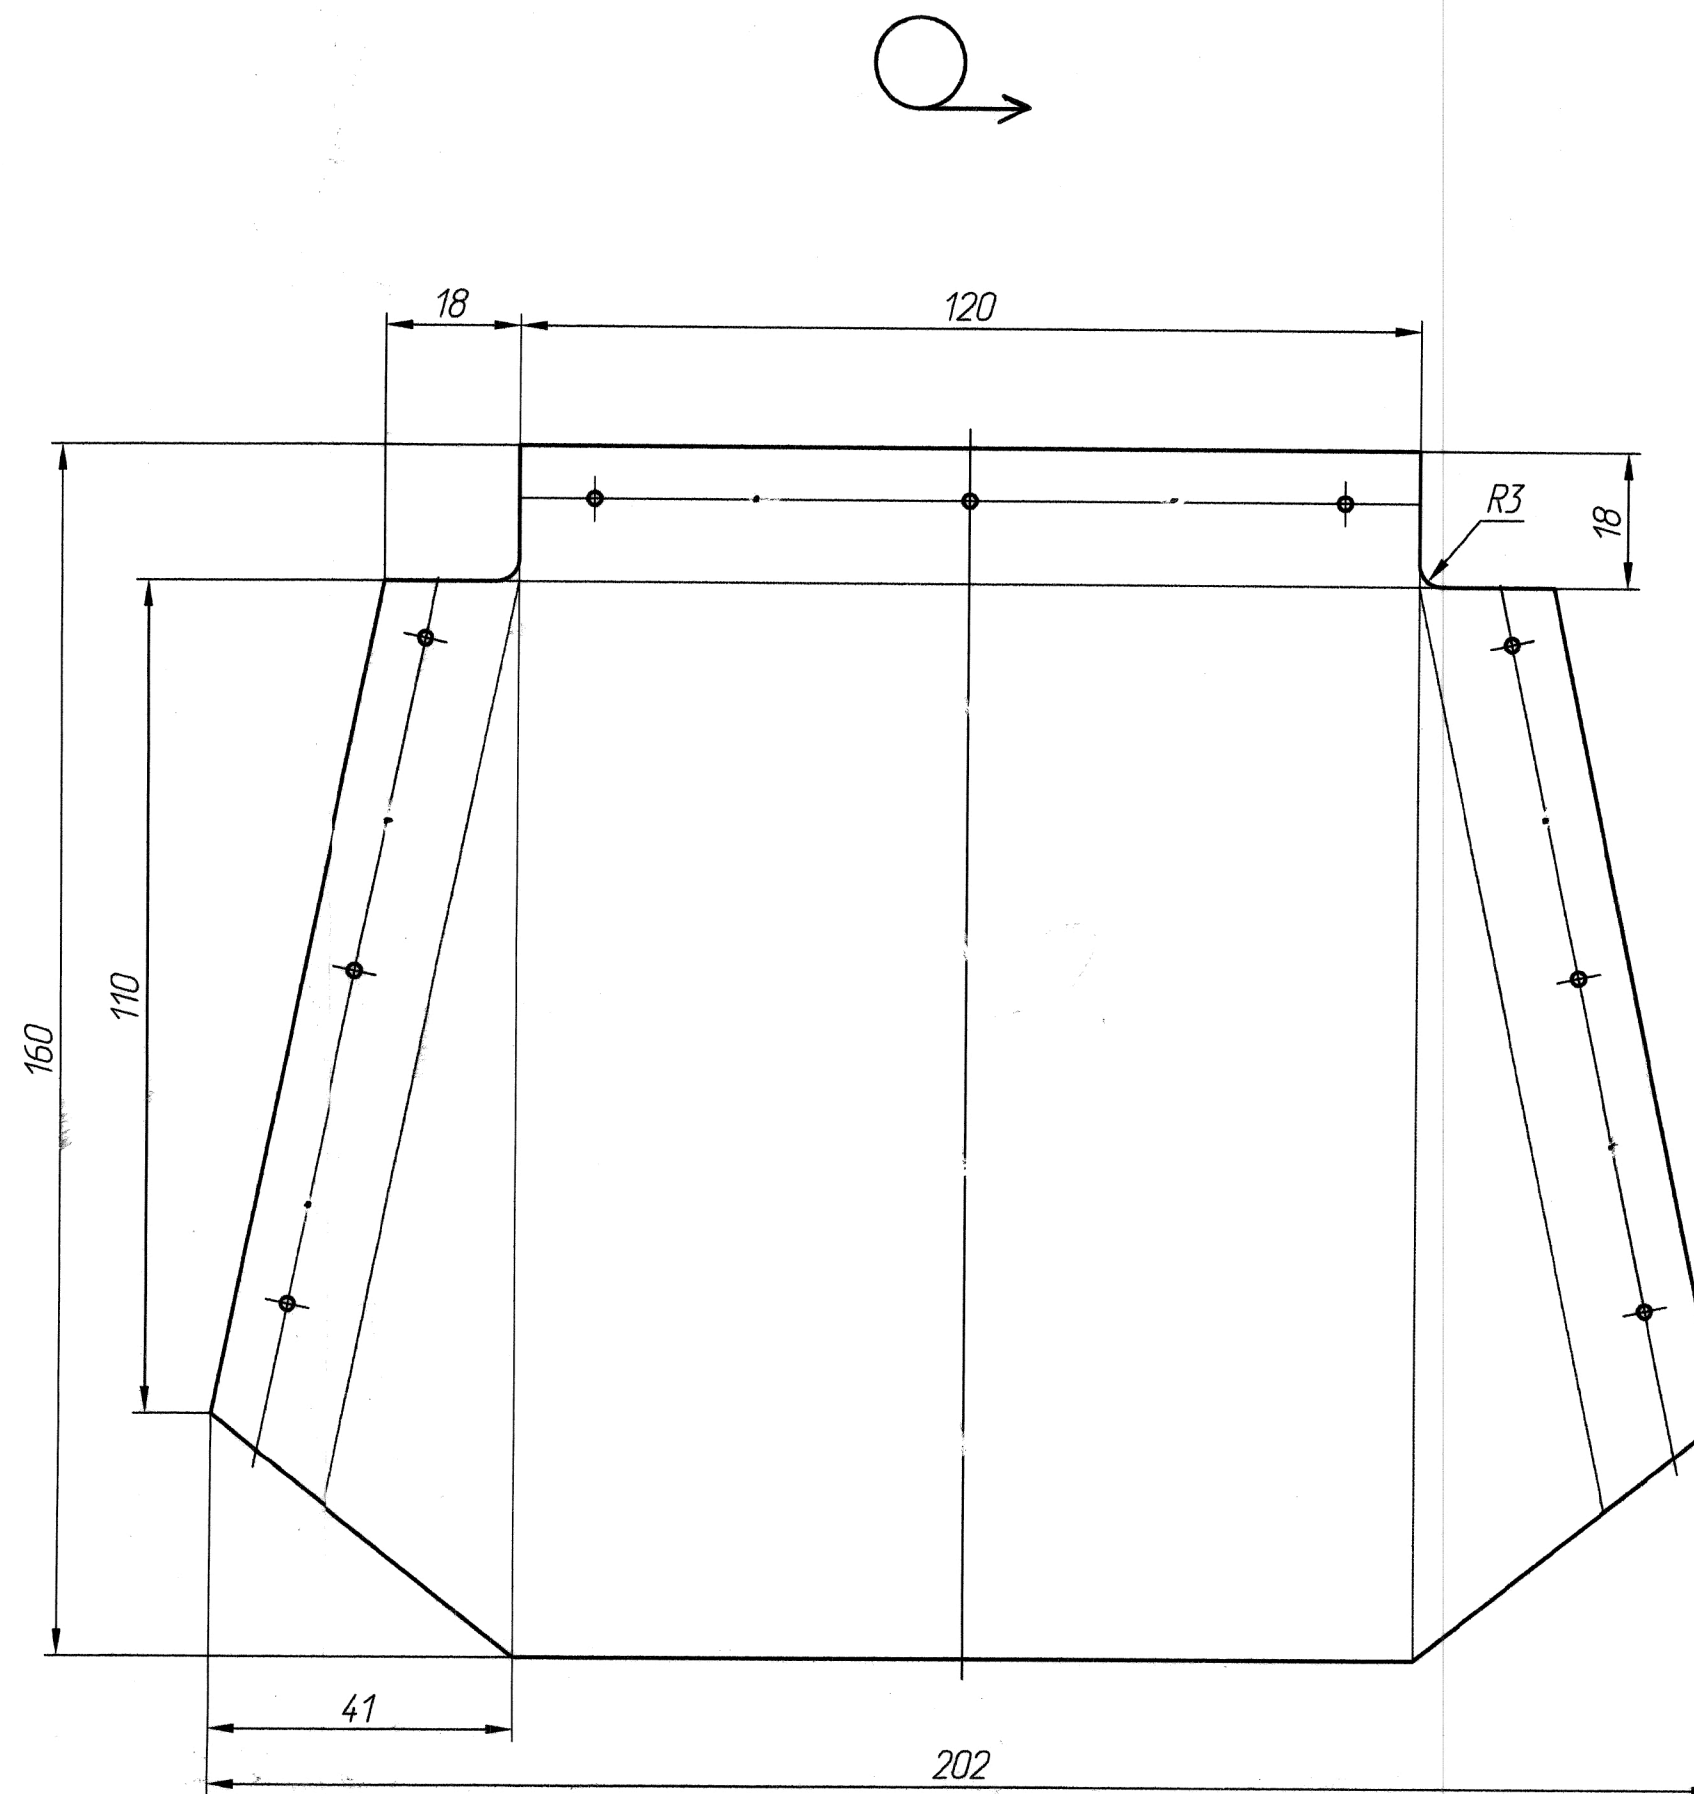


84Т-9980-12

√ Ra25 (√)

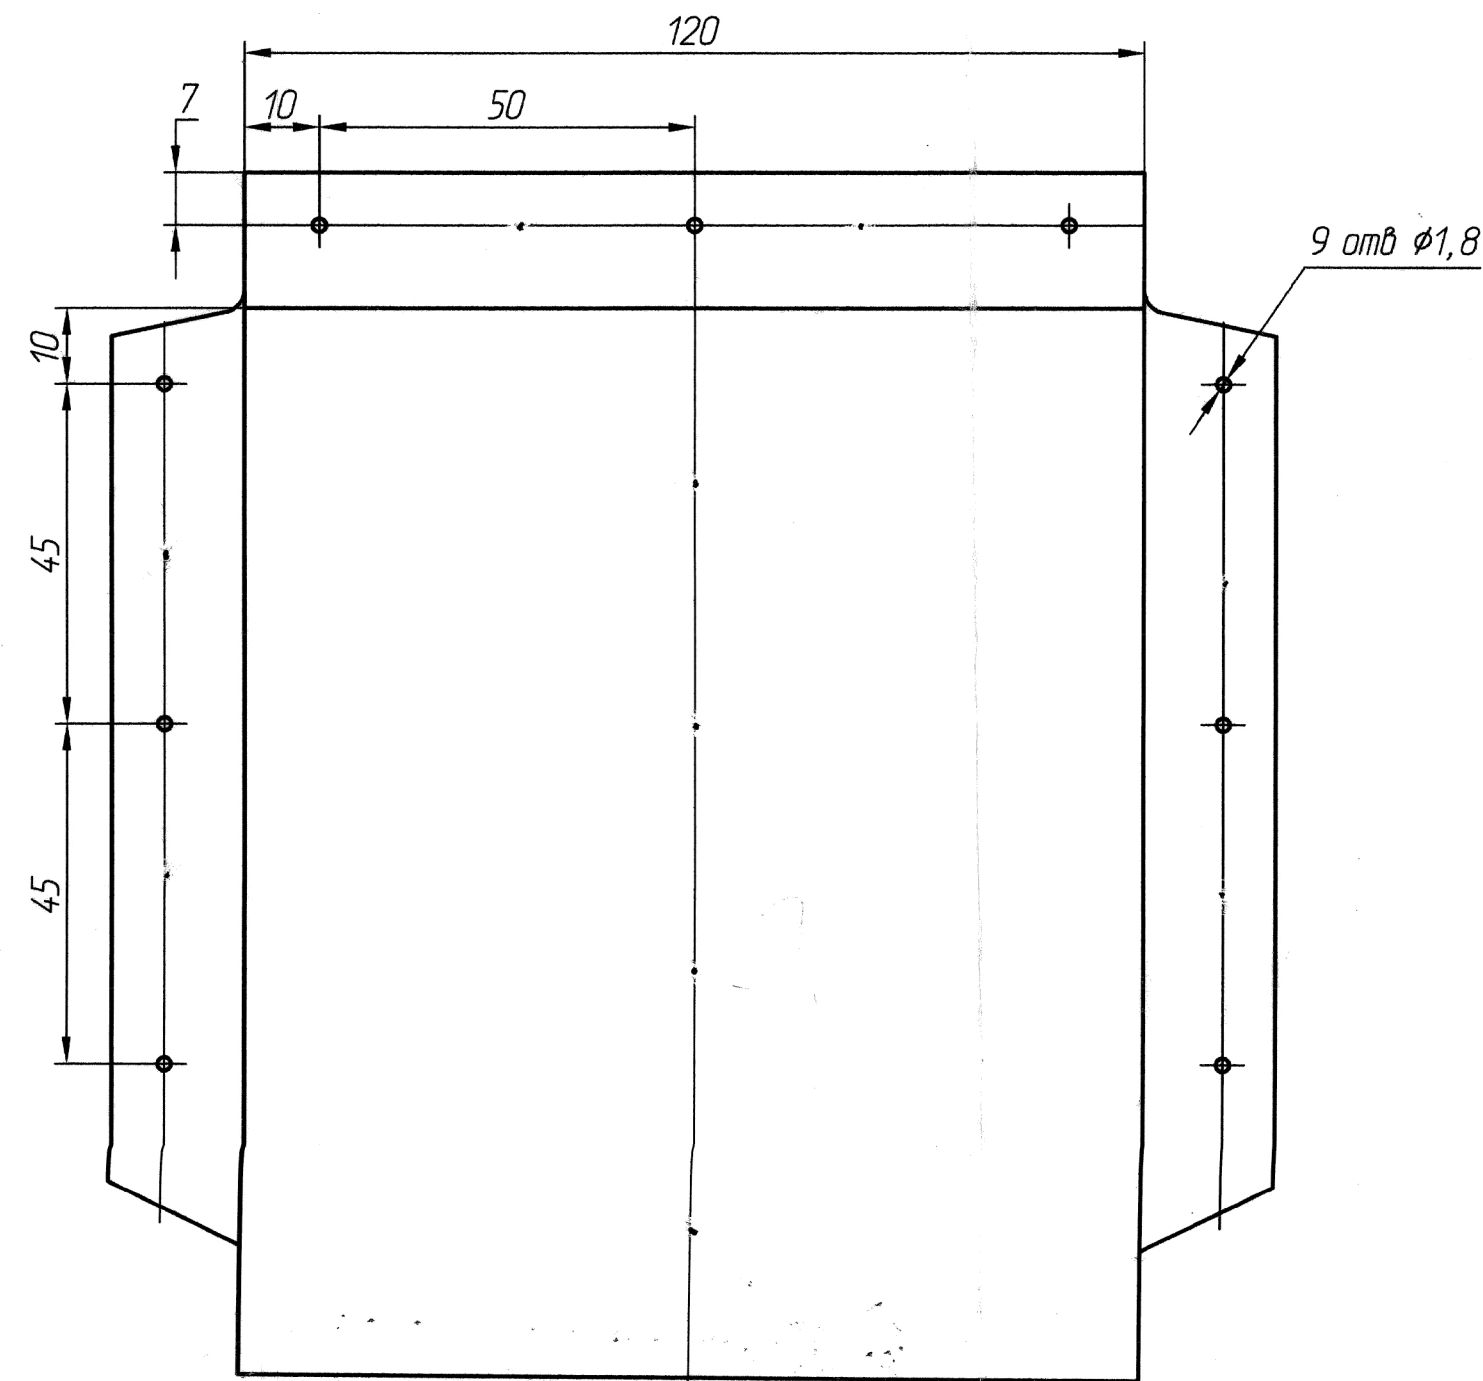

1. Неуказанные предельные отклонения: валов по - h16, отверстий - по H16, остальных размеров - по h16/2.
2. Красить эмалью серо-голубого цвета ХВ-16 ТУ6-10-1301-83.
3. \* Размер для справки.
4. Разрешается изготавливать из листа s=1-2 Д16.А.Т по ГОСТ 21631-76.

171

10	84Т-9980-190/А	84Т-9980-12
10	84Т-9980-50/А	84Т-9980-12
К-во	К сборочному	Обозначение

84Т-9980-12 Действует с 15.05.2005 г.

Козырек

Литера	Масса	Масштаб
А	0,17	1:1
Лист -		Листов 1

Лист Б-ПН-0,8 ГОСТ 19904-90  
- ОК360В -III ГОСТ 16523-97