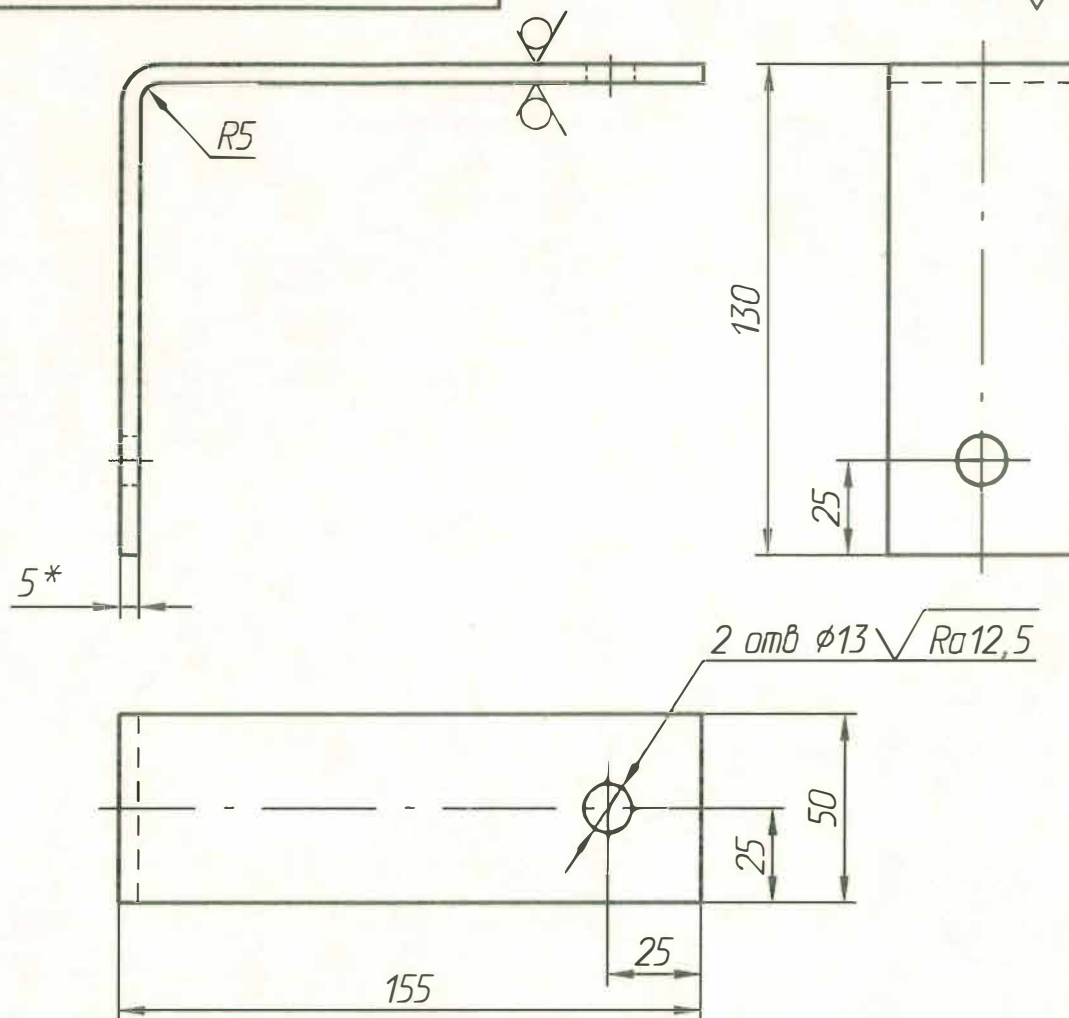


8AT-9980-1A8

 $\sqrt{Ra25}$  (✓)

1. Неуказанные предельные отклонения: валов по - h16, отверстий - по H16, остальных размеров - по  $\pm h16/2$ .
2. Красить эмалью серо-голубого цвета ХВ-16 ТУ6-10-1301-83.
3. \* Размер для справки.
4. Длина развертки  $L = 277$  мм.

**171**

|      |                |              |
|------|----------------|--------------|
| 8    | 8AT-9980-190/A | 8AT-9980-405 |
| 8    | 8AT-9980-50/A  | 8AT-9980-405 |
| К-во | К сборочному   | Обозначение  |

8AT-9980-405

Действует  
с 15.05.2005 г.

УГОЛОК

| Литера | Масса    | Масштаб |
|--------|----------|---------|
| ② A    | 0,53     | 1:2     |
| Лист - | Листов 1 |         |

Лист Б-ПН-5 ГОСТ 19903-74  
ОК360В -III ГОСТ 16523-97

Подпись и дата

Инв. N дубл.

Взам. инв. N

Подпись и дата

Инв. N подл.

|                |       |              |          |          |
|----------------|-------|--------------|----------|----------|
| 2              | -     | 171.99.00480 | 15.05.05 | 17.05.05 |
| 1              | Исх   | 171.99.00218 | 15.05.05 | 16.05.05 |
| Изм.           | Лист. | N докумен.   | Подпись  | Дата     |
| Разраб.        |       | Куряев       | 15.05.05 | 16.05.05 |
| Провер.        |       | Токмачев     | 15.05.05 | 17.05.05 |
| Т.Контр.       |       | Семенов      | 15.05.05 | 17.05.05 |
| Предл. Разраб. |       | Черных       | 15.05.05 | 17.05.05 |
| Н.Контр.       |       | Инжелевский  | 15.05.05 | 16.05.05 |
| Утверд.        |       | Попов        | 15.05.05 | 17.05.05 |