



600 100 7007



✓ Ra 3,2 (✓)

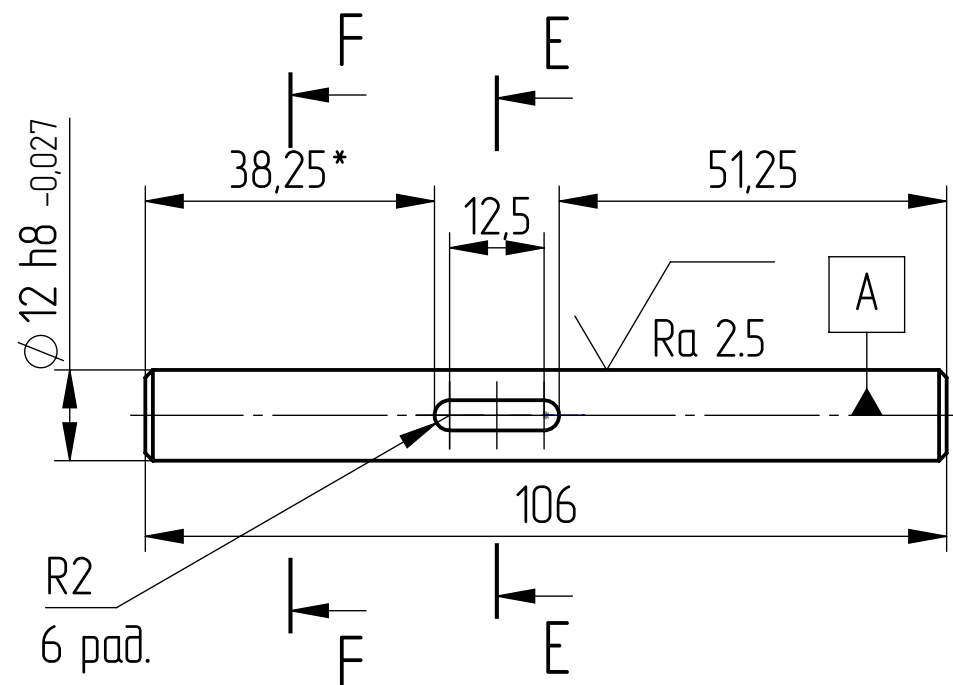


E-E 90,00° (2:1)

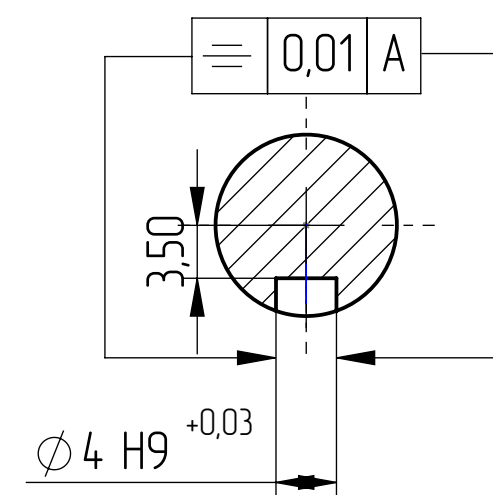

F-F 240,00° (2:1)

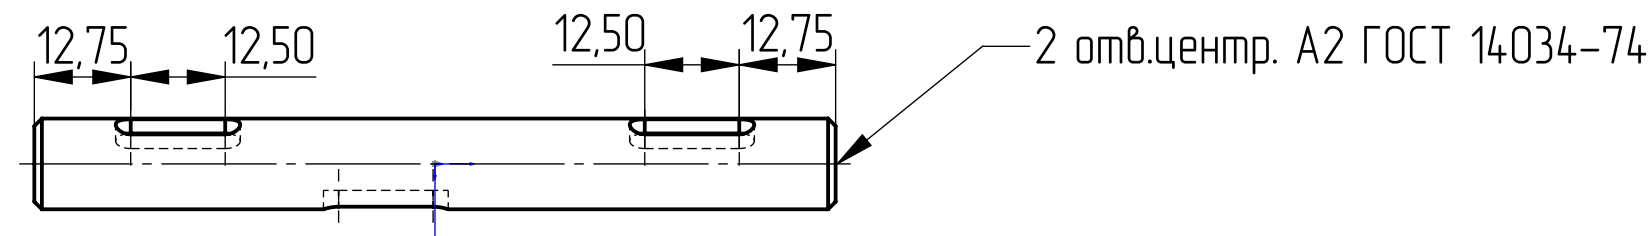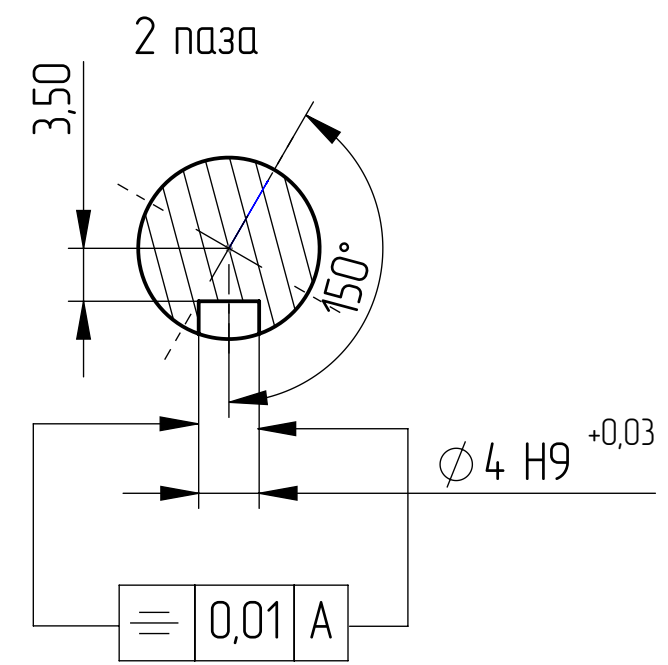

2 отв.центр. А2 ГОСТ 14034-74

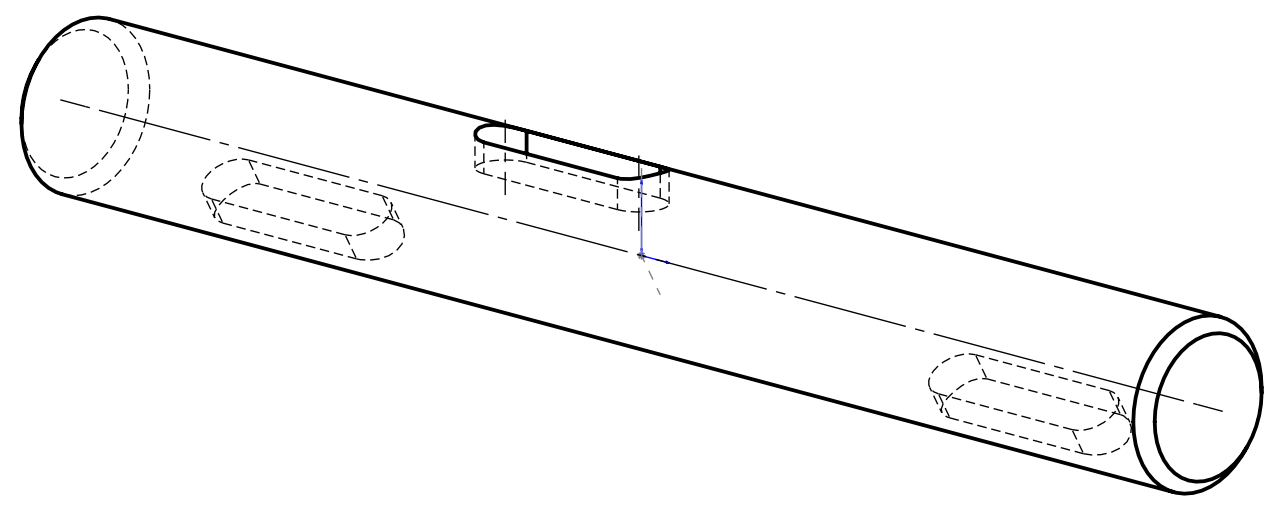

- \* для справки
- H12, h12, IT12/2
- HRC3 38.42
- Острые кромки притупить R 0,2

Подпись и дата	Инв. № дудл.	Взам. инв. №	Подпись и дата	Инв. № подл.

					4004.001.009						
					Ось			Лит.	Масса	Масштаб	
Изм./Лист	№ докум.	Подп.	Дата							0.19	1:1
Разраб.											
Пров.											
Т. контр.										Лист 1	Листов 1
					40X13 ГОСТ 4543-71						
Н. контр.											
Утв.											

4004.001.009 - Ось