


710.2140-6047.002

R40 (✓)

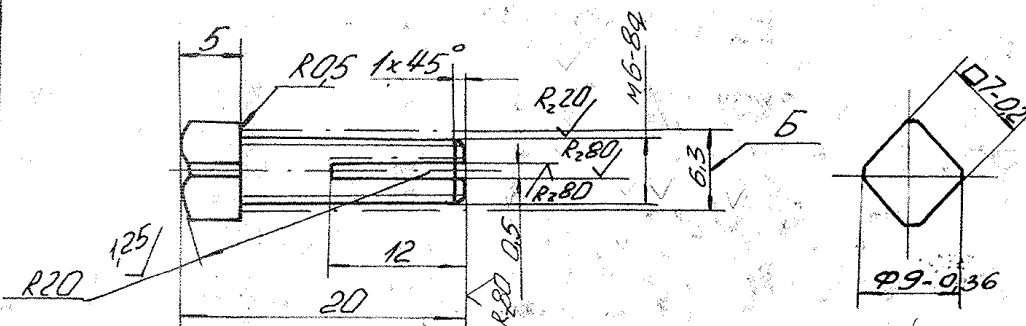

1. 42... 48 HRC_a
2. Неуказанные предельные отклонения размеров по ГОСТ 2431-2-72
3. Развод винта по размеру Б производить термообработки
4. Покрытие хим. окс. прм. по ГОСТ 9.073-77

Изм. и одоб. Подп. и дата Изм. и одоб. Подп. и дата Изм. и одоб. Подп. и дата Изм. и одоб. Подп. и дата

710.2140-6047.002			
Винт регулировочный			
Изм. лист	И. док. и.м.	Подп.	Дата
Разраб.			
Провер.			
Г. контр.			
И. контр.			
Утв.			
Сталь 65Г		Лист	Листов:
ГОСТ 1050-74		Лист 102	

Копировал: Толмачёва

Формат: А4