


$$\checkmark \quad (\checkmark)$$

Перв. примен.

A.04.09.01.000

Справ. №

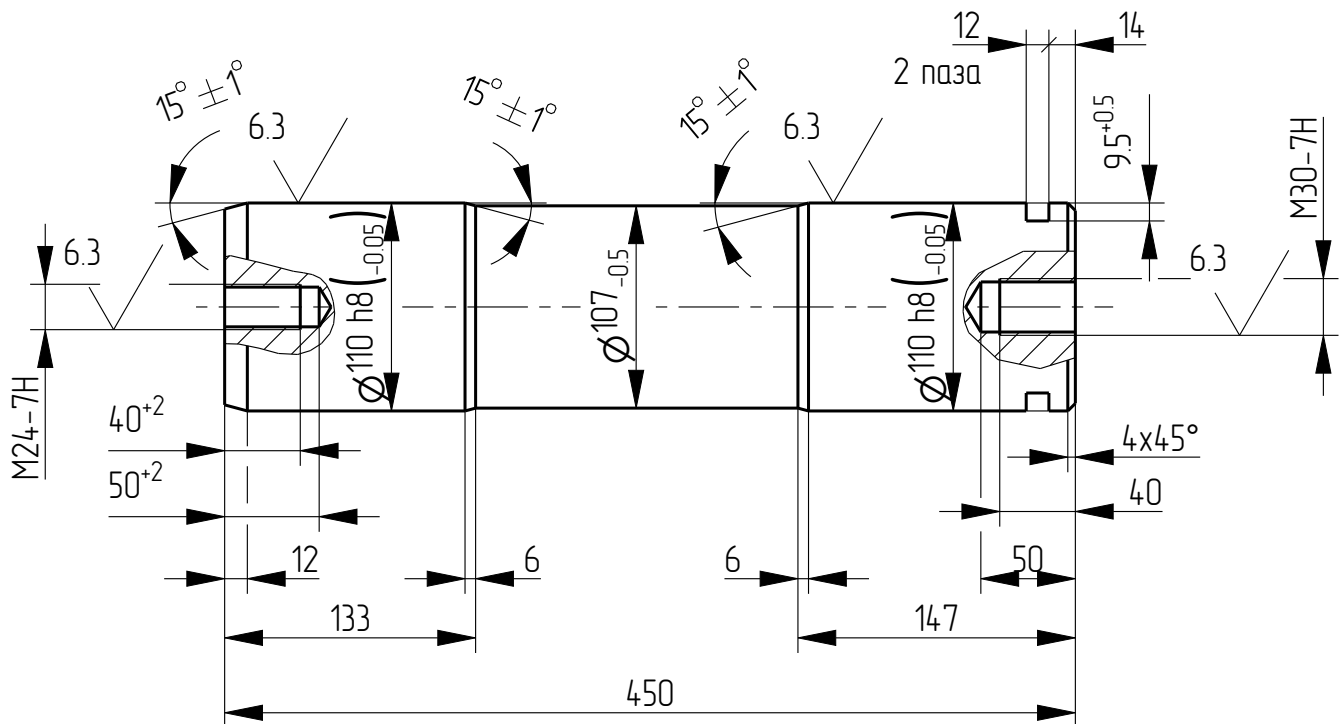

1. Поковка зр.IV-КП 345 ГОСТ 8479-70. Ударная вязкость при -40°C (КСУ) не менее 29 Дж/см^2 .

2. Общие допуски по ГОСТ 30893.1-2002: H14; h14; $\pm IT14/2$.

3. Маркировать обозначение чертежа на бирке.

4. Остальные требования по ТУ 001.СММ.

Идентиф. файла модели	A_04_09_01_001.prt	Недодаєба	
Идентиф. файла ДМ	A_04_09_01_001.drw		
Директорій			

	Ноѳ.	Изѳ.088-18	Недоодаеѳа	08.18
Изм.	Лист	№ докум.	Подпись	Дата
Разраѳ.		Недоодаеѳа		
Проб.		Рудцов		
Т. контр.		.		
.		.		
Н. контр.		Львоѳа		
Учѳ.		Журавлев		

A.04.09.01.001

Ось

Сталь 45 ГОСТ 1050-2013

Λυμ.			Μααα	Μααμααδ
.	.	.	32.3	1:4
Λυσμ 1			Λυσμαδ	1



Копировал

Формат А4

Номер заказа: 2009073, Дата выдачи: 02.10.2024, Архивариус: Варджейска Ю.В.