FC.1.K.C.D.01.V1.0

Ra 2,5

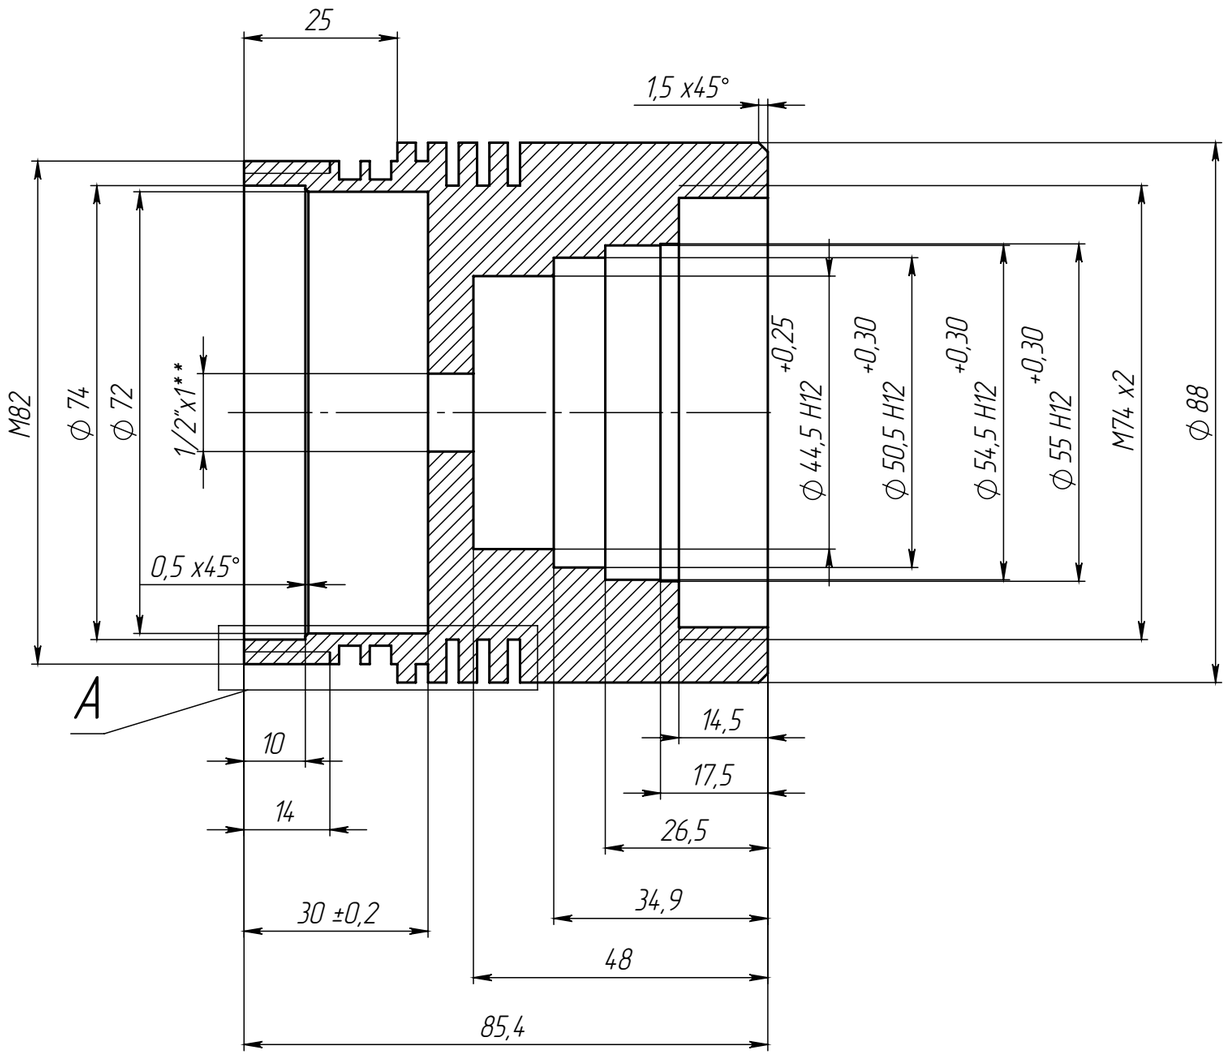

A (2.5 : 1)

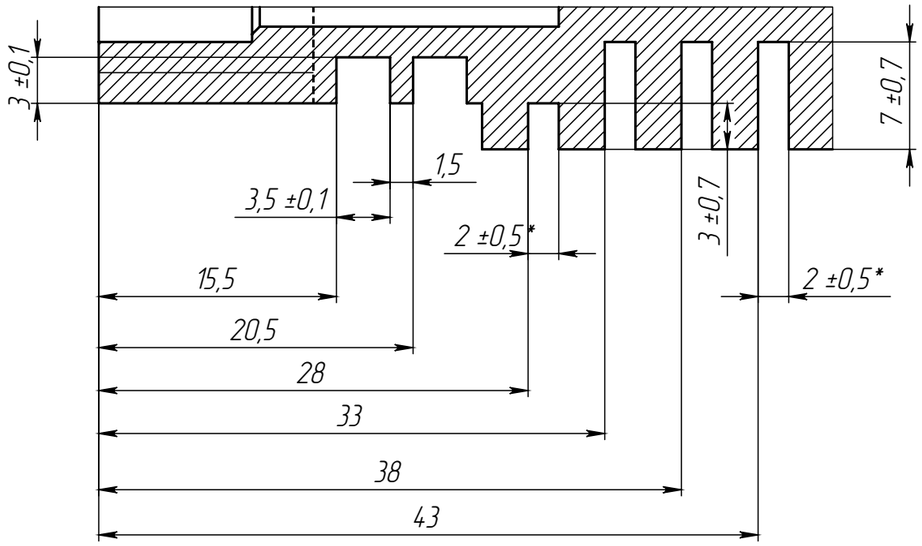

1 *Размеры обеспечить инструментом
2 Неуказанные предельные отклонения h14, H14, T14/2
3 **Резьба в отверстии: нестандартная, наружный диаметр 12,7 мм (1/2"), шаг 1 мм. Диаметр отверстия под резьбу: Ø11.8+0,2 мм.

					FC.1.K.C.D.01.V1.0		
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	Голова	Лит.	Масса: 0.63 / Масштаб: 1:1
Разраб.		Салов		30.04.25		Лист	Листов 1
Пров.							
Т. контр.		Трандафир		30.04.25	Сплав АД31 (6063) ГОСТ 4784-2019	ООО "Ластер РИКС"	
Н. контр.							
Утв.							

Перв. примен. | Справ. № | Подп. и дата | Инв. № дубл. | Взам. инв. № | Подп. и дата | Инв. № подл.

Копировал | Формат А3