

83421-188

1,6

▽6 остальное
 (✓) HRC 62-65
 63-66

37...42
 HRC 35-40


Маркировать: 83421-188
 Ф 5,8 P18

Спираль правая
 Шаг спирали - 21,72
 Диаметр Ф 5,8 шлифовать
 с обратным конусом 0,02 мм
 на 100 мм длины.


Допускается изготовление с напрессовкой
 конического хвостовика из стали У7 ГОСТ 1435-54.

сталь P18 ГОСТ 9373-60



Смирнова		Сверло Ф 5,8	Деталь	M20-01-16-7
Вишнякова			Опер.	055
			Станок	
			Цех	420
(подпись)	26.06.65		83421-188	
(подпись)	26.06.65			

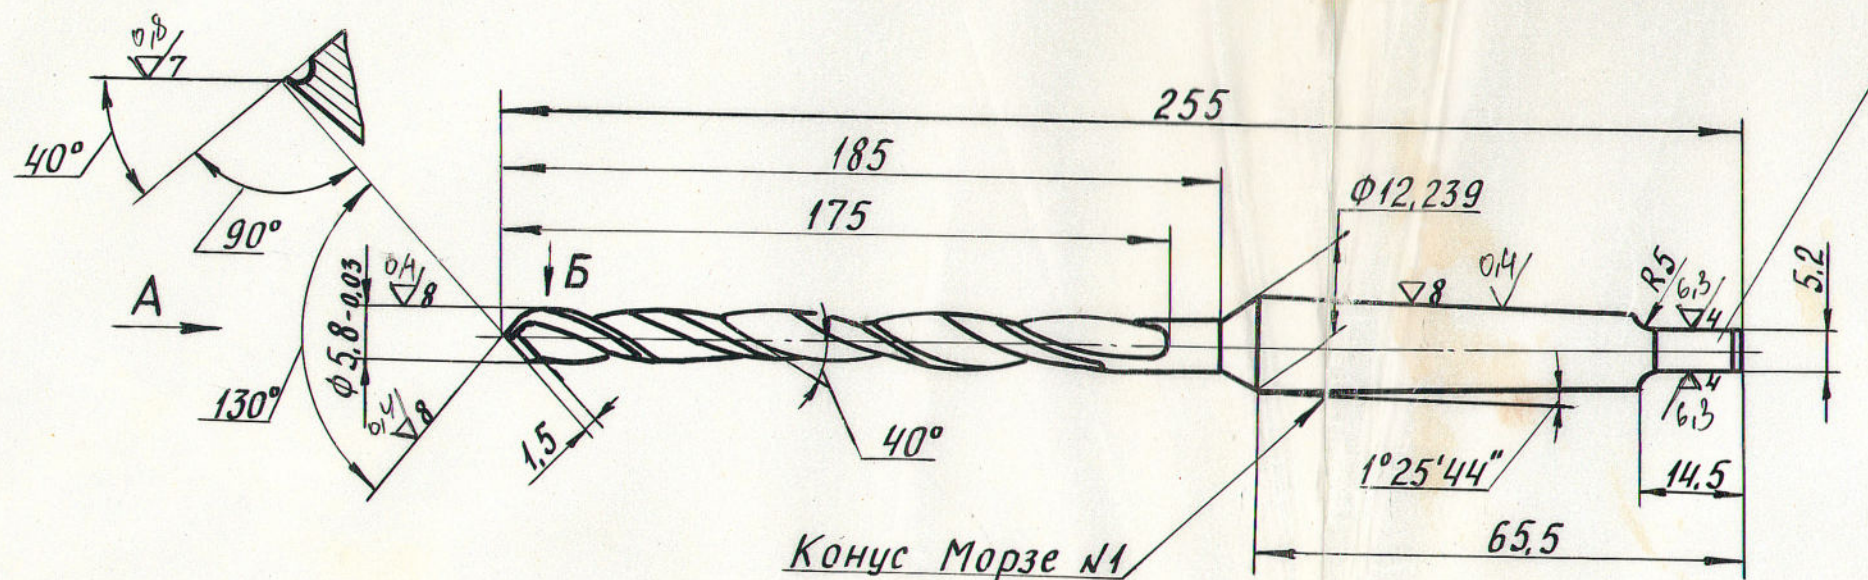


Вид А

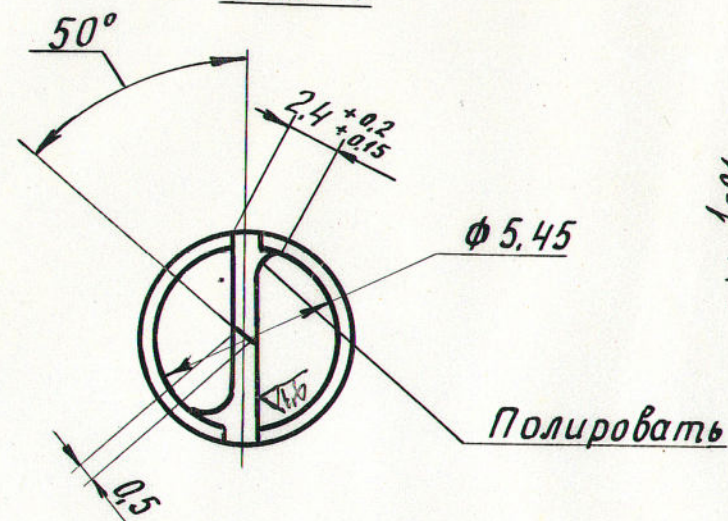

Утолщение сердцевинки
 1,5 ± 1,8 мм на 100 мм длины

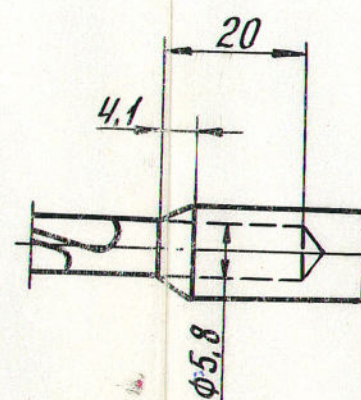

Вид Б

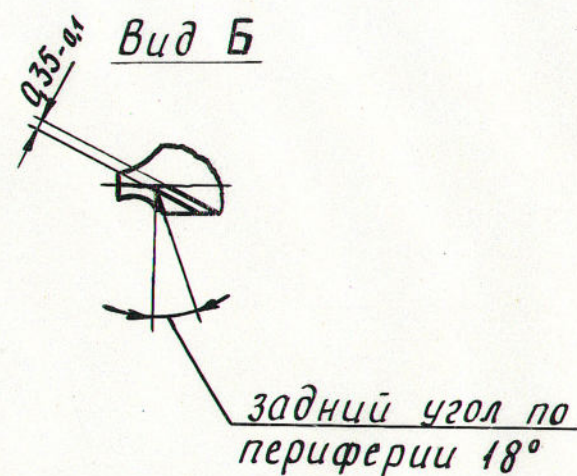

задний угол по
 периферии 18°

Восстановлен с подлинника.
 Верно: 3. VI. 88

ИМБ. 10. 02. 7. 1991 - 30. 04. 88